



JEDEM SEIN GEHÄUSE

GEHÄUSE, DREHKNÖPFE UND MODIFIKATIONEN



OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



„SEIT ÜBER 60 JAHREN SETZT OKW KREATIVE STANDARDS BEI GEHÄUSEN UND DREHKNÖPFEN UND BIETET ALLE MÖGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG. SO ENTSTEHEN FÜR SIE GANZ EIGENE, WERTHALTIGE UND AN DEN EINSATZGEBIETEN IHRER KUNDEN AUSGERICHTETE ELEKTRONIK-VERPACKUNGEN UND BEDIENELEMENTE.“

OKW-GESCHÄFTSLEITUNG

Dipl.-Ing. Christoph Schneider und Dipl.-Betriebswirtin (BA) Yvonne Ellwanger

WILLKOMMEN BEI OKW

IHR KOMPETENTER PARTNER


Kreative Standards setzen wir seit 1954. OKW und Drehknöpfe sind ein Begriffspaar, das Geschichte geschrieben hat. 1972 folgte mit dem FLACHGEHÄUSE das erste Standardgehäuse.

Wir sind stolz auf das Erreichte: Ein stabiles Familienunternehmen in der dritten Generation mit über 100 Beschäftigten, einem eigenen Produktprogramm – Made in Germany – mit knapp 3.000 Artikeln ab Lager, einem globalen Logistiknetz, vielfältigen Technologien zur Individualisierung im Hause und zahlreichen Designpreisen.

WIR SIND FÜR SIE DA

Acht eigene Tochterunternehmen auf vier Kontinenten, Vertriebspartner in über 40 Ländern und viele namhafte Distributoren sind vor Ort für Sie da.

Kundennähe ist uns wichtig! Wir beraten Sie umfassend, kompetent und gehen stets auf Ihre Wünsche ein. Das Wichtigste für uns ist die Ermittlung Ihrer Anforderung. Auf Basis unseres Standardportfolios kreieren wir zusammen mit Ihnen Ihre optimale Produktlösung – ansprechend, funktional und wirtschaftlich.

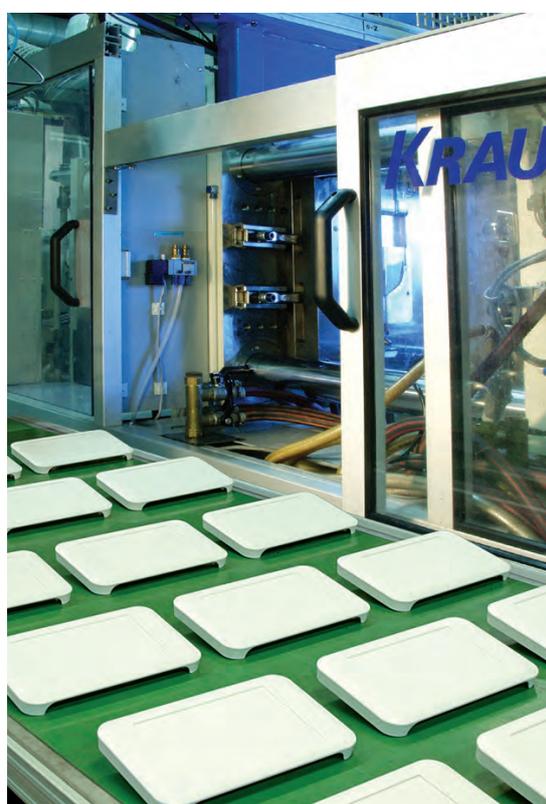

- 2-3 UNTERNEHMEN
- 4-7 PRODUKT-/SERVICEÜBERSICHT
- 8-93 GEHÄUSEPROGRAMM
- 94-103 DREHKNOPFPROGRAMM
- 104-113 INDIVIDUALISIERUNG
- 114-117 SCHUTZARTEN
- 118-120 KUNSTSTOFFEIGENSCHAFTEN
- 121 UMWELT
- 122-123 IIOT-/SENSORGEHÄUSE

GEHÄUSEPROGRAMM



BODY-CASE



MINITEC



STYLE-CASE



SMART-CASE



DATEC-CONTROL



HAND-TERMINAL



SENSO-CASE



CARRYTEC



INTERFACE-TERMINAL



SMART-CONTROL



NET-BOX



DIATEC



SNAPTEC



PULTGEHÄUSE



COMTEC



PROTEC



SCHALENGEHÄUSE



TOPTec



SYNERGY



STECKERGEHÄUSE



EUROPA-GEHÄUSE



LUX-GEHÄUSE



RAILTEC B



RAILTEC C



18-19

SOFT-CASE



20

DATEC-POCKET-BOX



21

DATEC-MOBIL-BOX



22-23

DATEC-COMPACT



30-31

ERGO-CASE



32

MESS-BOX



33

BLOB



34-35

CONNECT



46-47

EASYTEC



48-49

SMART-BOX



50-51

ROBUST-BOX



52-53

IN-BOX




60-61

DATEC-TERMINAL



62-63

UNITEC



64-65

SMART-TERMINAL



66-67

EVOTEC



75

FLACHGEHÄUSE



76-77

ART-CASE



78-79

MEDITEC



80-81

MOTEC




88-90

RAILTEC C



91

NORM-EINBAUGEHÄUSE




92

MODUL-LEERGEHÄUSE



93

GEHÄUSEZUBEHÖR

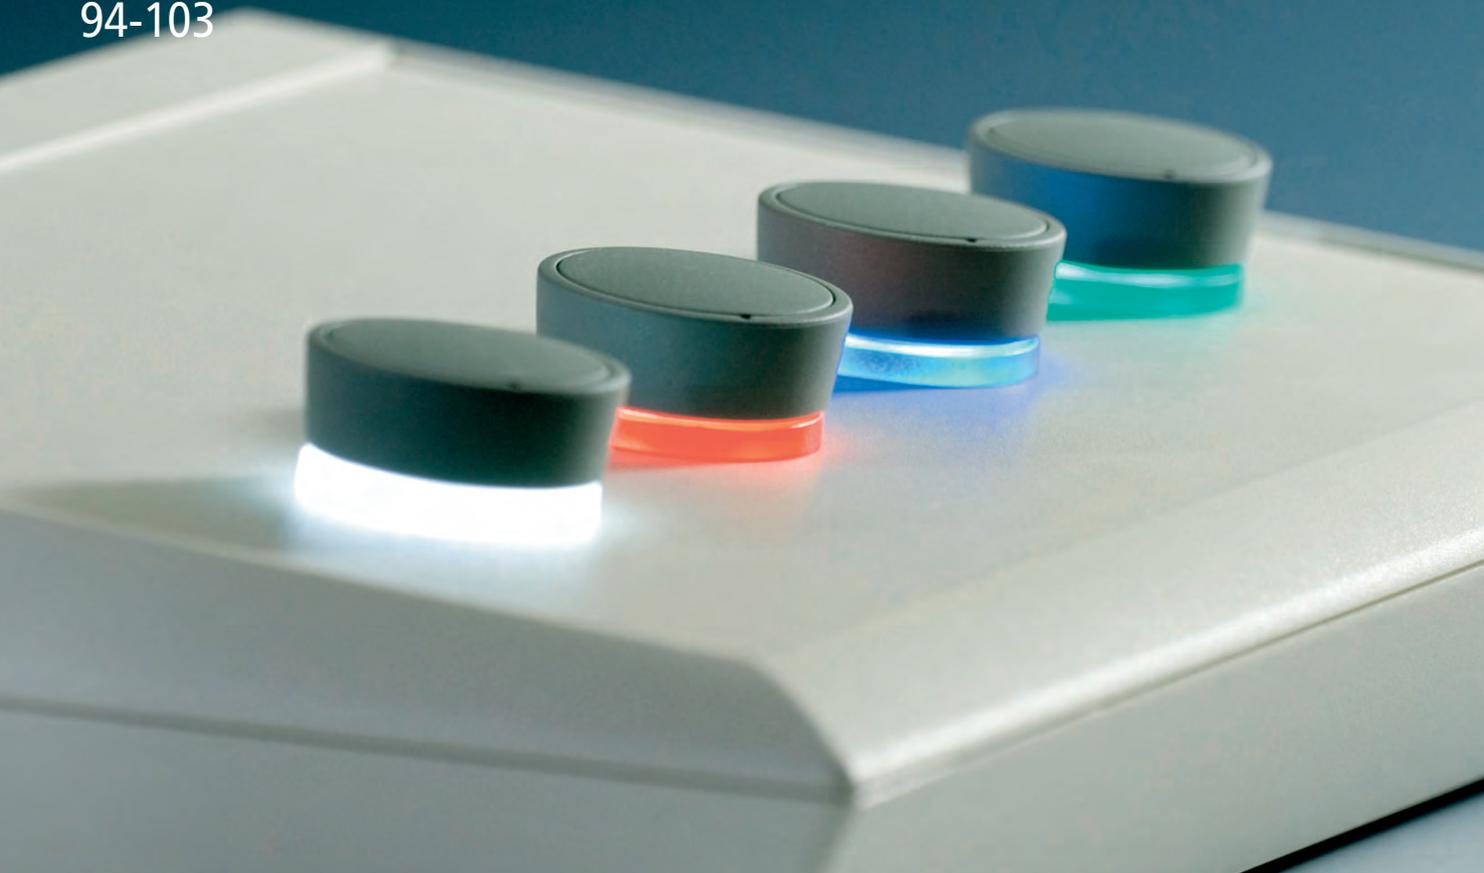

DREHKNÖPFE

UMFANGREICHES DREHKNOPFPROGRAMM: ERGONOMISCH, MODERN UND HOCHWERTIG

OKW Gehäusesysteme hat über 40 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von Drehknöpfen. Heute bieten wir eine große Auswahl an modernen und traditionellen Drehknopfdesigns.

Unsere neuesten Bedienelemente kombinieren technische Besonderheiten mit einem zeitgemäßen Erscheinungsbild. Dazu gehören optionale LED-Beleuchtung, flächenbündige Montage, funktionsorientierte Markierungsteile, moderne Farbwahl, etc.

Das OKW Drehknopfprogramm ist vielfach bewährt für Drehpotentiometer mit runden und abgeflachten Wellenenden nach DIN 41591 bzw. 6/4,6 mm. Die Knopfmontage erfolgt über die bewährte Spannzangenbefestigung, seitliche Schraubbefestigung oder einfach zum Aufstecken. Je nach Anforderung gibt es verschiedene Knopftypen: Rundknopf, Flügelknopf, Knebelknopf, Zeigerknopf oder einfache Drehschalter. Unterschiedliche Größen und Kombinationen bieten eine große Auswahl.



GEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM

FORTSCHRITTLICHE GEHÄUSE FÜR DIE ELEKTRO- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE

Das OKW Kunststoffgehäuse-Programm deckt die unterschiedlichsten Einsatzbereiche ab, z.B. Handgehäuse, Wandgehäuse, DIN-Schienengehäuse, Pultgehäuse, Tischgehäuse, Instrumenten- und Hutschienengehäuse etc. Wählen Sie das Kunststoffgehäuse, dessen Design, Größe und Ausführung ganz Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Ergonomisch günstige Gestaltung, anwender-orientierte Funktionalitäten und hochwertige Oberflächen zeichnen eine moderne Elektronikverpackung von OKW aus. Mit allen denkbaren Technologien im Hause veredeln und bearbeiten wir die Gehäuse und passen sie entsprechend Ihren Anforderungen an.

Unsere Kunststoffgehäuse bieten bereits im Standard innovative und praktische Design-Merkmale und Kompatibilität. Dazu gehören Batteriefächer für AAA-, AA-, C-, D- und 9 V-Batterien, Einbau standardisierter Displays, hohe Schutzklassen gemäß IP 54, IP 65, IP 66 und IP 67, Befestigungsdomme für elektronische und mechanische Bauteile, vertieft liegende Flächen zum Schutz von Folientasturen und Etiketten sowie zurückversetzte Flächen für Schnittstellen, etc. Ein breites Zubehörprogramm bietet die Möglichkeit, die Kunststoffgehäuse mit zusätzlichen Funktionen auszustatten.



MODERNE ALUMINIUMGEHÄUSE IM ATTRAKTIVEN MATERIALMIX MIT KUNSTSTOFF

Das OKW Aluminiumgehäuse-Programm schützt Ihre Elektronik zuverlässig. Dabei vereinen die Gehäuse Funktionalität und Design in optimaler Weise. Sie punkten mit einer außergewöhnlichen Stabilität und Wärmeableitung sowie einer hochwertigen Anmutung durch mattes Eloxal in Kombination mit formschönen Kunststoffteilen. Ein großer Vorteil der OKW Aluminiumgehäuse ist die enorme Flexibilität in den Längen der Aluminiumprofile – auf Anfrage fertigen wir gerne Ihr Gehäuse in Sonderlänge!

Bereits im Standard überzeugen unsere Gehäuse durch Kompatibilität. Abhängig vom Gehäusetyt gehören dazu Befestigungsmöglichkeiten für Displays, Leiterkarten und Bauteile, vertieft liegende Flächen zum Schutz von Folientasturen und Etiketten sowie zurückversetzte Flächen für den Einbau von Schnittstellen, etc. Ein breites Zubehörprogramm bietet die Möglichkeit, die Aluminiumgehäuse mit zusätzlichen Funktionen auszustatten.




BODY-CASE

BEQUEM AM KÖRPER ZU TRAGEN

Das BODY-CASE ist prädestiniert für tragbare Technologien, sogenannte „Wearable Technologies“: am Arm, um den Hals, in Hemd- und Hosentasche oder lose in Kleidungsstücke eingesteckt.

Das Kleingehäuse erfüllt auf einfache Weise seine Funktion, ohne den Nutzer bei seiner Tätigkeit einzuschränken und auffällig zu sein.

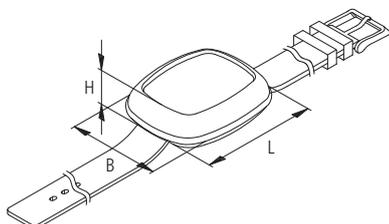

PRODUKTVORTEILE

- spezielles Gehäuse für Komponenten und Sensoren, die am Körper oder in Körpernähe getragen werden, erhältlich in 2 Größen
- modernes Erscheinungsbild mit hochglanzpolierten Oberflächen und mattem TPV-Dichtring
- einfache Differenzierung durch Verwendung individueller, exklusiver Uhrenarmbänder (18 mm Breite)
- einfaches Bedienen mittels Tasten, Touchscreen, per Knopfdruck sowie mithilfe von Sprachbefehlen oder Bewegungen
- drahtlos zu vernetzen



MATERIAL / FARBE

Kunststoffteile:

- ASA (UL 94 HB), verkehrsweiß (RAL 9016)

Dichtring:

- TPV, blutorange (RAL 2002)
- TPV, lava

SCHUTZART IP 65


AUSSENMASSE IN MM

BODY-CASE	L x B x H
M	50 x 41 x 16
L	55 x 46 x 17

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

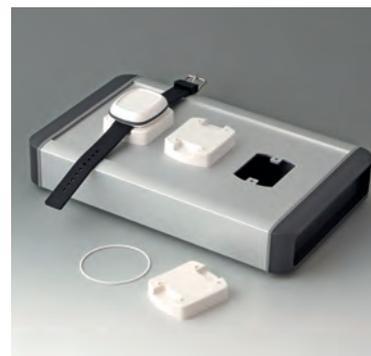

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- interne Stromversorgung über Rund- oder Knopfzellen, welche direkt auf der Platine befestigt werden – alternativ Einsatz eines Akkus mit Empfängerspule, um das Gerät induktiv laden zu können
- Oberteil ohne / mit vertiefter Fläche für den Schutz einer Dekorfolie oder Folientastatur
- Gehäusemontage mit vier hochwertigen Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb; zwei Federstege für Zubehör-Befestigung im Lieferumfang des Gehäuses enthalten
- Optionales Zubehör, passend für Größen L und M: Armband, Ansteck-Set (Clip, Öse), Ablagestation, Ladeschale etc.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Datenerfassung und Datenübertragung
- Wearables für IoT/ IIoT, Freizeit und Sport
- Tracking- und Monitoring-Geräte
- Notruf- und Benachrichtigungssysteme
- Biofeedbackgeber in den Bereichen Healthcare, Medizintechnik und Therapie
- Digitale Kommunikationstechnik
- Lager- und Verkaufslogistik
- Sicherheitstechnik
- Mess- und Regeltechnik
- Automation



MINITEC DROP



MINITEC

KLEINGEHÄUSE FÜR FERNBEDIENUNGEN


Die MINITEC-Gehäuse überzeugen den Anwender durch Mini-Maße und maximalen Nutzen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Designs: „MINITEC EDGE“ und „MINITEC DROP“.

Das MINITEC ist einfach zu tragen und stets in greifbarer Nähe, z.B. am Hals- bzw. Armband, mit Handschlaufe, am Schlüsselring oder am Gürtel.

PRODUKTVORTEILE

- modernes, flaches Styling
- ausgezeichnet mit dem iF product design award
- Zwischenringe in unterschiedlichen Ausführungen und Farben zur Auswahl; TPE Material für angenehme griffige Haptik und als Stoßschutz

MINITEC DROP



MINITEC EDGE





MATERIAL / FARBE

Unter-/ Oberteil:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß
- ABS (UL 94 HB), lava
- PMMA*, schwarz (RAL 9005)

Zwischenring:

- TPE, lava
- TPE, orange
- TPE, grün
- TPE, blau
- PMMA*, schwarz (RAL 9005)
- TPE, grauweiß (RAL 9002)
- TPE, vulkan
- ABS (UL 94 HB), schwarz

*PMMA (Plexiglas®)

AUSSENMASSE IN MM

MINITEC	L x B x H
DROP S	51 x 32 x 13
DROP M	70 x 44 x 16
DROP L	84 x 53 x 19
EDGE S	52 x 32 x 15
EDGE M	68 x 42 x 18
	68 x 42 x 24
EDGE L	78 x 48 x 20
	78 x 48 x 24
	78 x 48 x 26

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Dekorfolien
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur/Dekorfolie; MINITEC Edge auch ohne Vertiefung
- Schutzart IP 41: Typen E (Größe M) und D (Größen S und M) mit Zwischenring in TPE, alle anderen IP 40
- erhältlich als Baugruppen für individuelle Kombinationen, je 3 Größen
- Material ABS (UL 94 HB), wahlweise in infrarotdurchlässigem Material PMMA Plexiglas

ANWENDUNGSBEREICHE


- Fernbedienungen vielfältiger Art
- Speziell in Klinik- und Sozialbereichen sowie im Haushalt und der Industrie, z.B. Notfallsysteme, Überwachungs- und Meldegeräte, Funkfernbedienung, etc.
- Portable USB-Lösungen, z.B. kompakte Messgeräte mit Datenaufzeichnung als Datenlogger-Stick
- IoT/ IIoT
- Wearables



STYLE-CASE

ERGONOMISCHE HANDGEHÄUSE MIT GLANZ

OKW präsentiert das STYLE-CASE mit hochglanzpolierten Oberflächen und setzt damit ein zusätzliches gestalterisches Highlight für moderne Handbedien-geräte. Dank angenehmer Haptik avancieren die Gehäuse zum Handschmeichler mit eleganter Ausstrahlung, wohltuend und sicher zu bedienen.



PRODUKTVORTEILE

- hochwertiges ASA mit hohem UV-Schutz oder in infrarot-durchlässigem Material PMMA (Plexiglas)
- glänzende Oberfläche einfach zu reinigen
- robust und dicht bis IP 65, Dichtungs-Set als Zubehör
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb
- vertieft liegende Bedienfläche zum Schutz der Folientastaturen/Dekorfolien



STYLE-CASE L



STYLE-CASE M



STYLE-CASE S



MATERIAL / FARBE

- ASA (UL 94 HB), verkehrsweiß (RAL 9016)
- PMMA (IR) (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

SCHUTZART IP 65

Mit Dichtung (Zubehör)

AUSSENMASSE IN MM

STYLE-CASE	L x B x H
S	123 x 48 x 24
M	147 x 56 x 27
L	166 x 64 x 31

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Dekorfolien
- EMV-Schutz
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- integriertes Batteriefach: 2 x 1,5 V AAA (S, M) und 2 x 1,5 V AA (L), Kontaktfedern-Set als Zubehör
- Befestigungsdomme für Platinen und Einbauteile, selbstformende Schrauben zur Platinenbefestigung als Zubehör
- NEU:
 - Wandhalter für alle Größen/Farben
 - Gehäusegröße L in verkehrsweiß ohne integriertes Batteriefach, z.B. für kabelgebundene Mobilgeräte

ANWENDUNGSBEREICHE

- Prädestiniert für designorientierte Fernbedienungen vielfältiger Art
- Speziell in Klinik- und Sozial-Bereichen sowie im Haushalt und der Industrie






SMART-CASE

HANDGEHÄUSE EINFACH GUT ZU GREIFEN

Die Idee, ergonomischen Anforderungen stärkeren Ausdruck zu verleihen, war Ausgangspunkt für die Entwicklung der Handgehäuse-Reihe SMART-CASE.

Das SMART-CASE verfügt über eine geschwungene Formgebung überzeugt durch unübertroffene Handlichkeit.



PRODUKTVORTEILE

- 4 Größen
- ABS (UL 94 HB), wahlweise in infrarot-durchlässigem Material PMMA Plexiglas
- ideal für Fernbedienungen am Kabel oder mit Batteriebetrieb: AAA, AA, 9 V-Flachbatterie oder 12 V-Rundzelle
- Kabeltüllen passend für die gängigen Rundkabel (Größen M, L und XL)
- vertieft liegende Bedienfläche zum Schutz der Folientastaturen/Dekorfolien



MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)
- PMMA (IR) (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

Kabeltüllen:

- TPE, vulkan
- TPE, schwarz

SCHUTZART IP 65

Größen L und XL mit optionaler Dichtung und ohne Batteriefach

AUSSENMASSE IN MM

SMART-CASE	L x B x H
XS	58 x 35,6 x 19
M	96 x 47 x 24
L	140 x 62,7 x 30,5
XL	168 x 74,4 x 35,4

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Konfektionierung/ Montage
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- EMV-Schutz



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Schutzart bis IP 65: Größen L und XL mit optionaler Dichtung und ohne Batteriefach
- praktischer Ansteckclip und Halter zur sicheren Ablage als Zubehör
- Sockel M, L & XL für Tischanwendungen
- Befestigungsdome bzw. Fixiersockel für Platinen und Einbauteile

ANWENDUNGSBEREICHE

- Prädestiniert für designorientierte Fernbedienungen vielfältiger Art
- Speziell in Klinik- und Sozial-Bereichen sowie im Haushalt und der Industrie






SOFT-CASE

HANDGEHÄUSE IM BREITFORMAT

SOFT-CASE Gehäuse überzeugen den Anwender, weil sie mit Design und Technik seinen gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechen.

Die einzigartige „Breiten-Orientierung“ ermöglicht es, größere Displays auf kleinem Raum benutzerfreundlich für den Anwender unterzubringen – das begünstigt sowohl das Ablesen der Anzeige als auch das Bedienen.



PRODUKTVORTEILE

- 4 Größen, optional mit Zwischenring für mehr Einbauhöhe in unterschiedlichen Ausführungen: ABS in der Gehäusefarbe oder verchromt, TPE Material
- handliche Formate mit weichen Rundungen für angenehme Haptik
- großzügige Schnittstellenfläche an der Längsseite für mehr Flexibilität
- universell einsetzbar als Handgehäuse, Tischgehäuse und Wandgehäuse
- 2 Materialien: ABS (UL 94 HB) oder PMMA infrarot-durchlässig (UL 94 HB)



MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), lava
- PMMA (IR) (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

Zwischenring:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), lava
- TPE, vulkan
- PMMA (IR) (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)
- ABS, verchromt

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
S	82 x 51 x 14
M	105 x 65 x 19
L	117 x 73 x 24
XL	150 x 92 x 28

SCHUTZART IP 54

Mit Zwischenring in TPE, ohne Batteriefach (Größen S, M, L – ABS- und PMMA-Ausführungen).

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- in Verbindung mit TPE-Zwischenring Schutzart IP 54 möglich (Gehäuseausführungen ohne Batteriefach in ABS oder PMMA)
- ohne/mit Batteriefach für 2 x AAA, 2 x AA, 4 x AA oder 1 x 9 V; Batteriefachdeckel zum Rasten, bei Bedarf Sicherung durch Schraube
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur/Dekorfolie
- Combi-Clip dient als Ansteckclip und/oder Wandhalter (Zubehör)
- Aufstellbügel für bedienungsfreundliche Schräglage (Zubehör Größe M hoch)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fernsteuerungen vielfältiger Art, drahtlos oder kabelgebunden.
- Mess-/Steuer- und Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Peripherie- und Interfacegeräte
- Kommunikationstechnik
- Energiemanagement
- Umwelttechnik
- IoT/IIoT





MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)
- PMMA (IR) (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

SCHUTZART IP 65

Mit Dichtung bereits optional im Oberteil eingepasst.

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
S	85 x 46 x 16
M	105 x 58 x 18,5
L	120 x 65 x 22


INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



DATEC-POCKET-BOX



KOMPAKTE HANDGEHÄUSE

Beachtlich viel Technik auf kleinem Raum sowie Robustheit bietet die DATEC-POCKET-Reihe im Westentaschenformat.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal für Impulsgeber und -empfänger, Mess- und Regeltechnik, Impulsgeber für Ultraschall und Infrarot, Sensorik, Optoelektronik, Fernsteuerungen vielfältiger Art, drahtlose Kommunikation sowie in der mobilen Datenerfassung.

PRODUKTVORTEILE

- flaches Gehäusedesign, bequem zu halten – 3 Größen in 2 Farben
- plane Flächen für einfache Bearbeitung und individuelle Schnittstellen
- Batteriefächer für N, AA, AAA und 9 V-Flachbatterie
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur/Dekorfolie
- ABS (UL 94 HB) oder PMMA Plexiglas infrarot-durchlässig (UL 94 HB); für optimalen Wirkungsgrad ist die Frontfläche poliert und zurückversetzt (M/L)
- Ansteckclip als Zubehör
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

SCHUTZART IP 65

Mit Dichtungs-Set (Zubehör) und bei Ausf. II-IV in Verbindung mit der Klebefolie für die Displayscheibe.

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
S	152 x 83 x 33,5
M	195 x 101 x 44
	195 x 101 x 59
L	252 x 121 x 50

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



DATEC-MOBIL-BOX

ROBUSTE HANDGEHÄUSE


Unter der Bezeichnung DATEC-MOBIL-BOX wurde eine robuste Handgehäuseriehe entwickelt, die exakt auf den Bereich der mobilen Datenerfassung zugeschnitten ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Prädestiniert für den Einsatz in rauen Umgebungen, der mobilen Datenerfassung und -übertragung, in der Mess- und Regeltechnik, Lager- und Verkaufslogistik sowie in der digitalen Steuerungstechnik.

PRODUKTVORTEILE

- sicher halten und bedienen durch ergonomische Profilierung auf der Gehäuseunterseite
- Einbau standardisierter LCDs; Displayscheiben schützen die eingebauten Anzeigen
- ohne/mit Batteriefächer
- plane Flächen für Schnittstellen
- 3 Größen, 2 Farben
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Zubehör: Aufstellbügel, Wandhalter, Protector
- Befestigungsdomes für Platinen und Einbauteile






DATEC-COMPACT

KOMPAKTE HANDGEHÄUSE

Die neuen Handgehäuse DATEC-COMPACT haben eine besonders kompakte und robuste Gestaltung, ideal für den Einsatz mobiler Geräte.

Die hohe Schutzart IP 65 mit Dichtung ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen; alternativ Schutzart IP 41 ohne Dichtung für preiswerte Messgeräte-Gehäuse.



PRODUKTVORTEILE

- robustes und hochwertiges Material ASA+PC-FR für den Außenbereich (Outdoor)
- 3 Größen, 2 Farben
- ohne / mit Batteriefach für 1,5 V Mikro- bzw. Mignon-Zellen; drei Akku-Zellen garantieren sichere 3V-Spannungsversorgung
- vertieft liegende Bedienfläche zum Schutz der Folientastaturen/Dekorfolien



MATERIAL / FARBE

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)
- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), lava

SCHUTZART IP 65

Bei den Versionen mit Dichtung.

SCHUTZART IP 41

Bei den Versionen ohne Dichtung.

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
S	136 x 74 x 32
M	172 x 92 x 39
L	206 x 110 x 47

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- SD-Karten/USB-Stecker sind innerhalb vom abgedichteten Raum einsetzbar (Ausführungen mit Batteriefach)
- Sockel für einfache Daten- und Ladestromübertragung als Zubehör
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb
- weiteres Zubehör: Kontaktfedern-Set und vergoldete Kontakte

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Datenerfassung
- Mess-/Steuer- und Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Industrie 4.0/Smart Factory
- Umwelttechnik
- Outdoor






DATEC-CONTROL

HANDGEHÄUSE FÜR GROSSE DISPLAYS

Die runde Kopfform der Handgehäuse-Reihe DATEC-CONTROL ermöglicht den Einbau größerer, grafikfähiger Displays für mehr Komfort des Benutzers.

Das DATEC-CONTROL ist durch seinen schmalen Griffbereich überaus bedienungsfreundlich.



PRODUKTVORTEILE

- Einbau standardisierter Grafikdisplays
- 4 Größen, jeweils 2 Farben
- einfache Daten- und Ladestromübertragung, Sockel und Kontakte als Zubehör
- Wandhalter-Set zur sicheren Ablage (Zubehör)
- Protectoren fangen Stöße ab und schützen Oberflächen (Zubehör), Größen M und L mit zusätzlichem Umhängegurt
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile

DATEC-CONTROL L

DATEC-CONTROL M

DATEC-CONTROL S

DATEC-CONTROL XS

MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

SCHUTZART GEHÄUSE

Mit Dichtungs-Set (Zubehör) und bei Ausführung II in Verbindung mit der Klebefolie für die Displayscheibe ist die Schutzart IP 65 bei XS und S sowie IP 54 bei M und L möglich.

Bei Gehäuse-Sets XS/S ist für IP 65 eine zusätzliche Abdichtung der Kontakte erforderlich.

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
XS	200 x 58/94 x 39,5
S	228 x 72/117 x 47
M	243 x 90/130 x 60
L	266 x 90/144 x 60

OPTIONALE BATTERIEFÄCHER

XS	2 x 1,5 V AA
	3 x 1,5 V AA
	1 x 9 V-Batterie (PP3)
S	4 x 1,5 V AA
	1 x 9 V-Batterie (PP3)
M/L	4 x 1,5 V AA
	5 x 1,5 V AA



INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- EMV-Schutz
- Konfektionierung/Montage

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- DATEC-CONTROL XS: ohne/mit Batteriefach für 2 x / 3 x AA oder 1 x 9 V verschraubt, Batteriefachdeckel wahlweise rast-/ und/oder schraubbar, Sockel als Tischausführung
- DATEC-CONTROL S: ohne/mit Batteriefach für 4 x AA oder 1 x 9 V verschraubt, Batteriefachdeckel wahlweise rast-/ und/oder schraubbar, Sockel als Tischausführung
- DATEC-CONTROL M/L: ohne/mit wechselbarem Batteriefach, bis zu 5 x AA, rastet; Platz für PCMCIA-Karten; Ladesockel mit Akkufach als Tisch-/ Wandausführung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Datenerfassung und -übertragung via Modem, per ISDN oder Infrarot-Technik
- Mess- und Regeltechnik
- Digitale Steuerungstechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Smart Factory
- Industrie 4.0





MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- PC+ABS (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)
- PC+ABS (UL 94 V-0), schwarz (RAL 9005)

Frontplatte:

- Aluminium, matt eloxiert

AUSSENMASSE IN MM

220 x 120 x 65 (L x B x H)

SCHUTZART IP 65

In Verbindung mit den als Zubehör erhältlichen Dichtungs-Sets (Gehäuse, Frontplatte)

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



HAND-TERMINAL

MOBILE STEUERGEHÄUSE FÜR MASCHINEN, ANLAGEN & OUTDOOR


Die HAND-TERMINAL Gehäuse sind prädestiniert für Elektronik-Komponenten, die ein robustes Handgehäuse erfordern.

ANWENDUNGSBEREICHE

Flexible Maschinensteuerungen in Fertigung und Montage, Terminals für Teach In-Anwendungen sowie klassische Anwendungen der Elektrotechnik und Elektronik, wie z.B. in der Mess- und Regeltechnik etc.

PRODUKTVORTEILE

- Ausführung I mit geschlossenem Oberteil
Ausführung II für Frontplatten-Montage
- flammwidriges, schlagzähes Material
- robust und dicht bis Schutzart IP 65
- viel Platz für Bedienelemente, Display, Elektronik, Not-Aus und Zustimmungstaster
- ergonomischer Griffbereich für bequemes Umfassen; optimale Gewichtsverteilung
- für Steuerungen am Kabel oder mit Batteriefach
4 x AA, 1 x 9 V oder 2 x 9 V
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur





MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

● ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

● ABS (UL 94 HB), lava

Schließerplatte:

● TPE, orange

AUSSENMASSE IN MM

180 x 86 x 45 (L x B x H)

SCHUTZART IP 41

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



SENSO-CASE

ERGONOMISCHE EINHANDBEDIENUNG


Zielgerichtete Mess-, Steuer- und Signalaufgaben sowie das Erfassen von Daten mittels optoelektronischer Bauteile lassen sich mit dem SENSO-CASE Handgehäuse angenehm, schnell und sicher ausführen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sensorik, Optoelektronik, Opto-digitale Technologien, industrielle Bildverarbeitung, Mess- und Regeltechnik, Lager- und Verkaufslogistik, Medizin-/Labor- und Kommunikationstechnik.

PRODUKTVORTEILE

- besonders bedienungsfreundlich, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
- ausgewogene Gewichtsverteilung
- Gehäuse wahlweise mit integrierter Schließerfunktion für sofortige und/oder zeitlich begrenzte Inbetriebnahme (stand-by)
- große Schnittstellenfläche an der Frontseite für Sensoren
- interne Stromversorgung mit 2 x AA oder 1 x 9 V; Batteriehalter als Zubehör
- Kabeltüllen bilden formschönen Abschluss; Zugentlastungs-Set als Zubehör





CARRYTEC


GEHÄUSE MIT FUNKTIONALEM GRIFF

Einzigartig bietet CARRYTEC einen funktionalen Griff für die unterschiedlichsten Aufgaben und Situationen im Indoor- und Outdoorbereich. Der Griff ermöglicht eine rutschsichere Tragemöglichkeit über dem Gehäuseschwerpunkt.

Große Anwendungsvielfalt: Hand – Tisch – Wand – Schiene – Rundrohr – Stativ – Tragarm. Je nach Einsatz (Indoor/Outdoor) wartet die Gehäuseinnovation in verschiedenen Materialien, u.a. in schlagfestem Kunststoff, abgestimmten Farben und Kombinationsmöglichkeiten auf.

PRODUKTVORTEILE

- 4 Größen, jeweils 2 Farben
- besonders große, für User Interfaces nutzbare Fläche (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm)
- große Einbautiefe und viel Platz für Schnittstellen bei schlankem Erscheinungsbild
- geschützter Einbau von Schnittstellen
- Gehäuse in schlagzähem Kunststoff trotz harter Beanspruchung
- mit Dichtung Schutzart IP 54 (Zubehör)
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur





MATERIAL / FARBE

Gehäuse/Griffpad:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- Griffpad TPE, vulkan
- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), lava
- Griffpad TPE, orange

Schutztasche, Umhängegurt (S, M):

- grau

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x H x T
S	222 x 205 x 80
M	270 x 247 x 42*
	270 x 247 x 91
L	348 x 303 x 117

* Größe M: jetzt auch mit flachem Unterteil für den Einbau von Tablets o.Ä, die einen geringeren Platzbedarf haben

SCHUTZART IP 54

Gehäuse mit Dichtung (Zubehör).



INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- gesicherte Ablage auf Tischkonsole und/oder Wandhalterung
- Halteklammer zum Einhängen an Rundrohren und Geräteschienen DIN EN ISO 19054
- rückseitige Montage an Stativ- oder Tragarmsystem; schnelle Positionierung/Ausrichtung der Sicht- und Bedienfläche, saubere Kabelführung
- Batteriefach für 5 x AA optional (Bearbeitung erforderlich)
- Schutztaschen zur Aufbewahrung von Instrumenten, Sensoren, Zubehör etc. (Größen S und M)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Medizintechnik, z.B. Notfallsysteme, Überwachungs- und Meldegeräte
- Diagnostik, Therapie und Labor
- Mess- und Regeltechnik
- Kommunikation
- Mobile Datenerfassung
- Umwelttechnik
- Energiemanagement
- Sensorik
- Industrie 4.0, Smart Factory
- Maschinen- und Anlagenbau
- Agrar- und Forstwirtschaft



ERGO-CASE XS



ERGO-CASE

ELEKTRONIKGEHÄUSE IN KONVEXEM DESIGN

Das ergonomisch geformte Gehäusedesign der ERGO-CASES ermöglicht dem Anwender erstmals ein bequemes Tragen am Körper – ob am Arm, an der Brust oder Taille.

Im Zubehörprogramm der Gehäusereihe befindet sich passendes Zubehör zum Tragen, z.B. Arm- und Gurtband, Gürtelbefestigung, Ansteckclip etc.



PRODUKTVORTEILE

- 4 Größen, jeweils 2 Farben
- wahlweise ohne/mit Batteriebetrieb:
additive Batteriefächer für 4 x AA, 1 x 9 V, 2 x 9 V (M, L) mit Batteriefachdeckel zum Rasten, bei Bedarf Sicherung durch Schraube; Größe S mit integrierten Halterungen für 2 x AAA
- Größe XS mit TPE-Zwischenring ohne/mit Öse für die Kombination mit Zubehör, z.B. Armband, Handschleife, etc.
- wahlweise mit flachem oder hohem Oberteil für individuelle Einbaukonfiguration



MATERIAL / FARBE

ERGO-CASE XS:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

Zwischenring XS:

- TPE, vulkan

ERGO-CASE S, M, L:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

Displayblende L:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)
- PC, transluzent

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
XS	82 x 56 x 24
S	80 x 96 x 32
	80 x 96 x 44
M	150 x 100 x 40
	150 x 100 x 55
L	150 x 200 x 54
	150 x 200 x 69

SCHUTZART IP 54

Größen S, M und L mit Dichtung/
Dichtungs-Set (Zubehör),
ausgenommen Größe L mit
Displayblende.

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die
Gehäuse einbaufertig mit allen
notwendigen Modifikationen
und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/
Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Größe L auch mit Displayblende in PC transluzent oder ABS in der Gehäusefarbe für den Einbau größerer, grafikfähiger Displays
- große Schnittstellenfläche an der Stirnseite
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- verdeckte Wandmontage mit Abnahmesicherung; einfache Daten- und Ladestromübertragung; Kontakte als Zubehör (S, M, L)
- Protector fängt Stöße ab und schützt Oberflächen (Zubehör Größe M hoch)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Datenerfassung und Datenübertragung
- Medizin- und Labortechnik
- Wellness/Healthcare
- Digitale Kommunikationstechnik
- Lager- und Verkaufslogistik
- Steuerungs- und Regeltechnik
- Messtechnik





MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

AUSSENMASSE IN MM


Typ	L x B x H
P	145 x 80 x 36,5
M	145 x 80 x 38,5
N	180 x 100 x 44

SCHUTZART < IP 40


INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

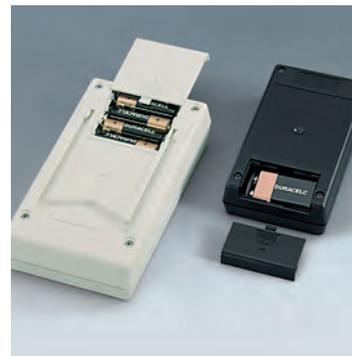

MESS-BOXEN



HANDGEHÄUSE FÜR MESSGERÄTE


Vielbewährte und kostengünstige Handgehäuse im praktischen Taschenformat.

ANWENDUNGSBEREICHE

Praktische Handgehäuse für den Einbau von Digital- und Analoganzeigen, vielseitig einsetzbar in der Mess- und Regeltechnik, z.B. für Durchgangs- und Spannungsprüfer, Feldstärkemesser, Digitalthermometer, etc.

PRODUKTVORTEILE

- vorbereitet für den Einbau von Digital- und Analoganzeigen
- Displayscheiben schützen die eingebauten Anzeigen, einfache Montage mit Klebefolie
- Batteriefächer für C, AA und 9 V Batterien
- rastbarer Batteriefachdeckel für schnelles Wechseln der Batterien
- Gehäuse ohne/mit Schalterwippe (Typ P)
- hochgezogene Frontseite am Unterteil für Stecker- montage
- Aufstellbügel für ergonomisch günstige Ablesewinkel
- vertieft liegendes Bedienfeld für Folientastaturen (Typen M, N)

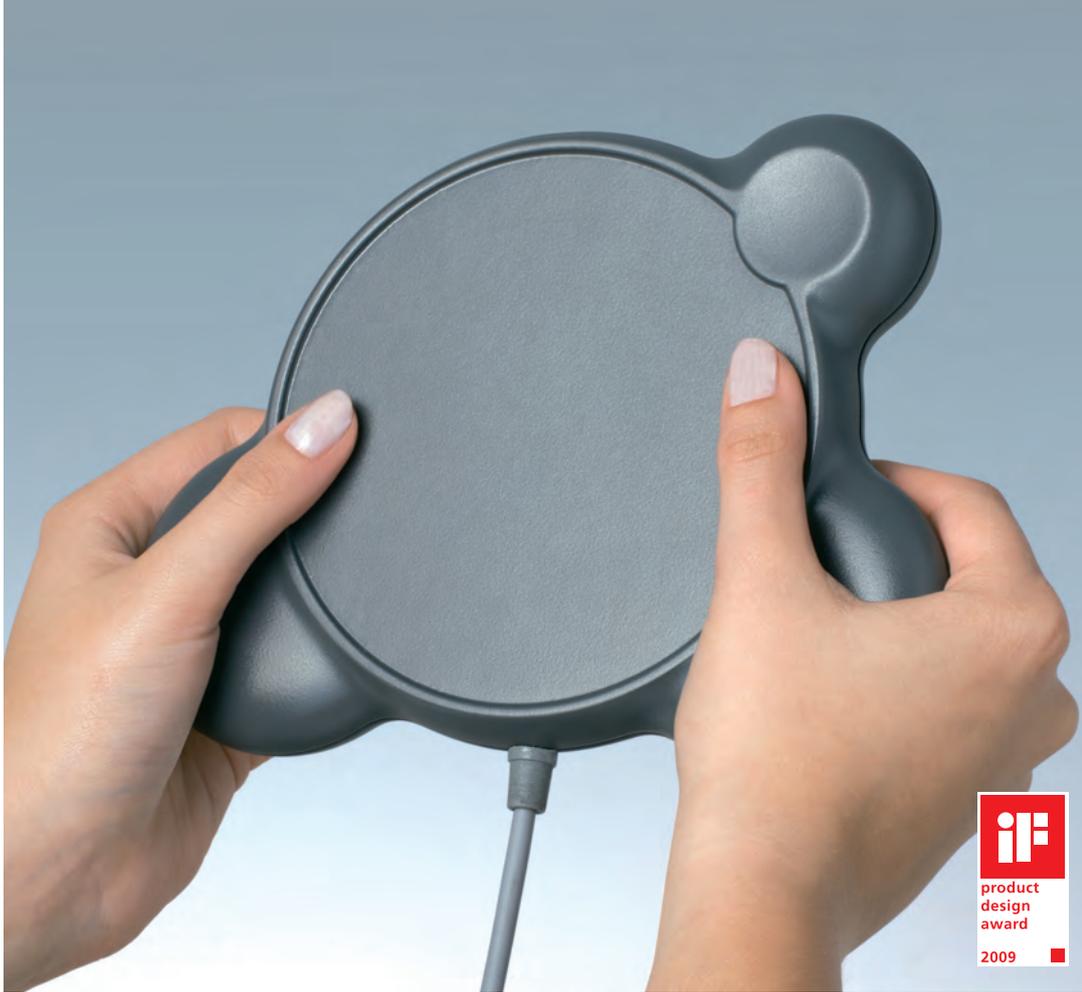

MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), lava

Kabeltülle:

- TPE, vulkan

AUSSENMASSE IN MM

BLOB	L x B x H
UNIT	130 x 60 x 30
CONTROL	114 x 76 x 31
PANEL	200 x 165 x 36

SCHUTZART IP 54

Mit Dichtung (Zubehör).



INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



BLOB UNIT




BLOB CONTROL



BLOB PANEL

BLOB

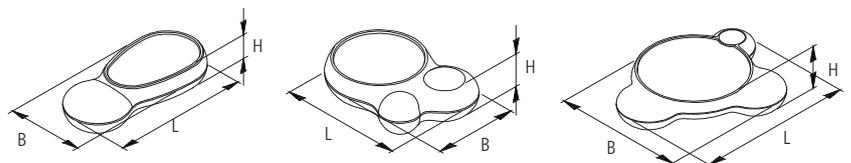

GEHÄUSE FÜR DIE HAND MODELLIERT

Inspiziert durch die Haptik, ist das Design der Gehäusefamilie BLOB formvollendet auf die Bedürfnisse der Anwender ausgerichtet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Benutzerorientierte Applikationen vielfältiger Art, drahtlos oder kabelgebunden. Als autarke Einheit, komplementär oder im Verbund. Prädestiniert für, z.B. die Diagnostik, Therapie, Labor, industrielle Anwendungen, im Büro/Haushalt und in der Freizeit.

PRODUKTVORTEILE

- hoher Gebrauchswert durch überzeugende Haptik mit 3D-Tasterlebnis; intuitiv begreifen die Hände der Benutzer die Funktion der Gehäuse
- auf natürliche Art mit geringem Kraftaufwand leicht erfassen, sicher halten, exakt führen und bedienen
- 3 unterschiedliche Typen
- UNIT - für Einhandbedienung mit Tastenfeld und Griff
- CONTROL - ein Gehäuse, das mit einer Hand gehalten und mit der zweiten Hand bedient werden kann, mit Tastenfeld und separater Mulde für Sonderfunktion
- PANEL - ein Gehäuse, das mit zwei Händen gehalten und bedient werden kann, mit Tastenfeld und separater Mulde für Sonderfunktion



CONNECT

EINE OPTIMALE VERBINDUNG


Das neue CONNECT ist prädestiniert für kabelgebundene Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus je einer konvexen und einer abgeflachten Gehäuseschale mit vertieft liegender Fläche.

Beide Gehäuseschalen werden ohne Verschraubung einfach miteinander gerastet. Das spart Zeit in der Montage und ist zudem an der Vorderseite des Gerätes frei wählbar.

Die offenen Aussparungen an beiden Enden können je nach Bedarf mit Kabeltüllen und/oder Stirnteilen geschlossen werden.

PRODUKTVORTEILE

- 3 Gehäuselängen 76, 116 und 156 mm.
- Gehäuseschalen und Stirnteile aus UV-stabilisiertem V-0 Material
- zwei Gehäuseschalen, konvex und abgeflacht mit vertieft liegender Fläche
- einfache Montage ohne Schrauben – Gehäuseschalen werden miteinander verrastet
- Schutzart IP 40 (mit Stirnteilen)
- NEU: Kabeltüllen, Stirnteile und Gehäuseschalen sind nun auch in der Farbe schwarz (RAL 9005) erhältlich





MATERIAL / FARBE

Gehäuseschalen:

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)
- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), schwarz (RAL 9005)

Stirnteile:

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)
- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), schwarz (RAL 9005)

Kabeltülle:

- TPE, vulkan
- TPE, schwarz


AUSSENMASSE IN MM

CONNECT	B x L x H
76	54 x 76 x 22
116	54 x 116 x 22
156	54 x 156 x 22

SCHUTZART IP 40

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

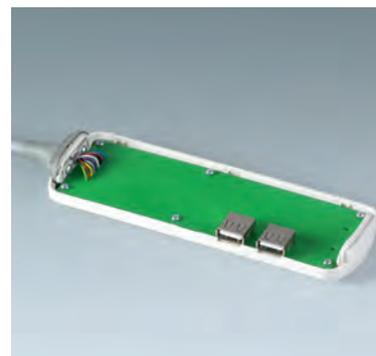

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- ausreichend Platz für den Einbau von kompakten Displays, LEDs und USB-Steckern
- Aussparungen an beiden Enden; zur Komplettierung der Gehäuse wahlweise Stirnteile und/oder Kabeltüllen einsetzbar
- vertieft liegende Fläche zum Schutz der Folientastatur, Dekorfolie oder Etikette
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteilen in der abgeflachten Gehäuseschale
- Halteklammer für Rundrohr bis \varnothing 32 mm als Zubehör (für Gehäuselängen 116 und 156 mm)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Medizin- und Therapieanwendungen
- Computerperipherie
- Netzwerktechnik
- Gebäudetechnik
- Sicherheitstechnik
- Mess- und Regeltechnik
- IoT/ IIoT
- Industrie 4.0



MATERIAL / FARBE

Kunststoffteile:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- Al Frontplatte: Aluminium, eloxiert

Einbau-Montage-Set:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
S	135 x 190 x 24,5
	135 x 190 x 34,5
M	165 x 225 x 25,5
	165 x 225 x 35,5
L	195 x 275 x 26,5
	195 x 275 x 36,5

SCHUTZART IP 54

Mit Dichtungen (Zubehör).



INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Sondermaterial
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



INTERFACE-TERMINAL

MULTIFUNKTIONALE ELEKTRONIKGEHÄUSE

Das innovative INTERFACE-TERMINAL bietet alle Voraussetzungen für eine moderne Mensch-Maschine-Schnittstelle. Der Anwender kann selbst entscheiden, ob er das Gerät mobil und/oder stationär einsetzen möchte.

Das INTERFACE-TERMINAL verfügt über ein ästhetisches Design und bietet viel Platz für Bedienelemente, Grafikanzeigen und großvolumige Touchscreens (Größe S für 6,4"/16 cm, Version M: 8,4"/21 cm und Version L für 10,4"/26 cm).

PRODUKTVORTEILE


- 3 Größen
- wahlweise flaches oder hohes Gehäuseunterteil für individuelle Einbaukonfiguration, Schnittstellen, Kabeleingänge/-ausgänge, etc.
- optionale Frontabschlüsse: ABS Oberteil und Frontplatte, Aluminium Frontplatte, Glaspanel für Touchscreen
- Schutzart IP 54: mit Dichtungen (Zubehör)
- erhältlich als Baugruppen für individuelle Kombinationen: Mobil / Gehäuse mit Ladestation oder flachem Wandhalter / Pultgehäuse verschraubt / Pult-/ Wandgehäuse gerastet, mit Drehriegel-Verschluss / Einbaugehäuse



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle
im Internet unter www.okw.com

ANWENDUNGSBEREICHE

Peripherie- und Interfacegeräte, Office,
Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik,
Biometrie, Medizin- und Labortechnik,
Wellness, Health Care, IoT/IIoT, Gateways,
Automatisierung, Messen/Regeln/Steuern

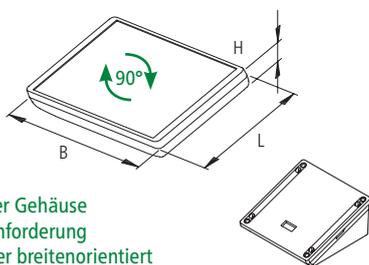

Ablage der Gehäuse
je nach Anforderung
längs- oder breitenorientiert

MOBILE GEHÄUSE

- wahlweise ohne/mit Batteriefach (5 x AA) von außen zugänglich, inkl. Polungs- und Verdrehenschutz
- bedienerfreundliche Formgestaltung mit angenehm flachem Styling im Griffbereich
- Fingermulden an der Unterseite sorgen für einen sicheren Halt






INTERFACE-TERMINAL

GEHÄUSE MIT LADESTATION ODER FLACHEM WANDHALTER

- Gehäuse rastet zur Kontaktierung/Ablage in Sockel oder flachen Wandhalter
- Kontakte für einfache Daten- und Ladestromübertragung als Zubehör
- Ablage der Gehäuse je nach Anforderung längs- oder breitenorientiert
- Sockel bietet zudem ausreichend Platz für die Elektronik

PULTGEHÄUSE VERSCHRAUBT

- ergonomisch geneigte Bedienfläche um 20°
- Montage längs- oder breitenorientiert
- Verschraubung außerhalb des Sichtbereichs
- der Sockel bietet viel Platz für Steckverbinder, Elektronik sowie für die Verkabelung. Gummifüße geben den Tischgeräten einen sicheren Stand



PULT-/WANDGEHÄUSE GERASTET, MIT DREHRIEGEL-VERSCHLUSS

- einzigartig ist die Schnittstelle zwischen einer mobilen und stationären Komponente
- durch vordefinierte, rastbare Schnittstellen im Gehäuse und Sockel lässt sich die Montage beachtlich vereinfachen
- der Sockel bietet viel Platz für Steckverbinder, Elektronik sowie die Verkabelung und sorgt für eine gute Zugänglichkeit
- direkte Wandmontage des Sockels
- Montage der mobilen Einheit längs- oder breitenorientiert

EINBAUGEHÄUSE

- bei besonderen architektonischen Ansprüchen oder in historischen Bauwerken lassen sich die Gehäuse auch harmonisch in die Wand oder Frontplatte integrieren
- ferner ist der Einbau in Maschinen und Anlagen denkbar
- einfache Installation mit Einbau-Montage-Set

NEW



SMART-CONTROL


DAS PRODUKT

Das neue SMART-CONTROL von OKW Gehäusesysteme ist das erste Gehäuse zur leichten Montage in gängigen Raumecken. In der Regel werden die Gerätschaften hierbei möglichst weit oben an der Decke platziert; diese Position ist ideal geeignet zur großflächigen Raumüberwachung, spart Platz und schützt vor Beschädigungen.

Zudem kann diese Gehäuserihe sowohl an der Wand als auch auf dem Tisch in ergonomischer Schrägstellung angewendet werden.

IHRE VORTEILE

- Zwei Größen S und M
- Konvexe Ausführung oder Ausführung mit vertieft liegendem Bedienfeld für Folientastaturen
- Hochwertiges Material ASA+PC-FR mit hohem UV-Schutz in der Standardfarbe grauweiß (RAL 9002)
- Verschraubung auf der Gehäuse-Rückseite mit hochwertigen Torx-Edelstahlschrauben





MATERIAL / FARBE

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)

AUSSENMASSE IN MM

Typen	L x B x H
S	142 x 81 x 46
M	173 x 101 x 59

SCHUTZART IP 55

Mit Dichtung (Zubehör).

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

IHRE VORTEILE

- Optionale Dichtung (Zubehör) zur Erreichung der Schutzart IP55
- Jeweils eine Platinen-Ebene im Ober- und im Unterteil
- Spezieller Wandhalter (Zubehör) zur Montage der Gehäuse in 90°-Innenecken oder an planen Flächen
- Tischhalter-Set (Zubehör) ermöglicht in Querausrichtung einen sicheren Stand auf dem Tisch und einen ergonomischen Ablesewinkel von 45°

DIE ANWENDUNGEN

- Sicherheits- und Überwachungstechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Umwelttechnik
- Gateways
- IoT/IIoT
- Mess- und Steuertechnik
- Regeltechnik






NET-BOX

ELEGANTE STEUERZENTRALE

Frisch und mit einem spannenden Bogen versehen, präsentiert sich die neue Wandgehäuse-Reihe NET-BOX. Das flache Design des Gehäuses lässt dem Anwender genügend Spielraum, um die Elektronik, kleinere Anzeigen und großvolumige Stecker unterzubringen.



PRODUKTVORTEILE

- drei Größen mit viel Platz für Elektronik und Schnittstellen
- verdeckte Schrauben und Steckeranschlüsse
- hochwertiges V0-Material und optionale Schutzart IP 65 (Dichtungs-Set als Zubehör) für Endgeräte im Außenbereich
- dichter Elektronikraum mit zwei Platinen-Ebenen
- dreiteiliges Gehäuse, bestehend aus Unterteil, Oberteil und Blende



MATERIAL / FARBE

Oberteil, Blende:

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), lichtgrau (RAL 7035)

Unterteil, Abdeckung:

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), lava

Hochwertige Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb.

SCHUTZART IP 65

Mit Dichtung (Zubehör).

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x H x T
140	140 x 140 x 46,5
180	180 x 180 x 48,5
220	220 x 220 x 50,5

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- einfache, bündige Wandmontage an drei Punkten
- rostfreie Edelstahlschrauben mit sicherem Torx-Antrieb
- NET-BOX auch als Tischgehäuse einsetzbar (Anti-Rutsch-Füßchen als Zubehör)
- optionale Abdeckung schließt das Gehäuse nach unten und ermöglicht, eine weitere Platine zu montieren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gebäudetechnik, Steuerungscentralen
- Überwachungsanlagen und Zugangskontrolle
- IoT/IIoT
- Smart Factory/Industrie 4.0
- Gateways
- Datenerfassungssysteme
- Computerperipherie
- Mess- und Regeltechnik
- Medizintechnik





DIATEC S

DIATEC L

DIATEC XS

DIATEC M




DIATEC

GEHÄUSE IN FLACHEM DESIGN

Die DIATEC Gehäuse sind ein attraktiver Blickfang im direkten Umfeld der Wohn- und Arbeitswelt – ideal für Kommunikations- und Netzwerk-Komponenten.

Sämtliche Details der Wand- und Tischgehäuse sind perfekt aufeinander abgestimmt. Je nach Anforderung bestehen unterschiedliche Bestückungs- und Anschlussmöglichkeiten.



PRODUKTVORTEILE

- zentrales Interface für Folientastaturen, Touchscreen oder Displays etc.
- geschützter Einbau von Schnittstellen, Steckverbinder, Kabelverschraubungen etc.
- einfache, bündige Wandmontage; Befestigung über Langlöcher oder in den Gehäuseecken
- abnehmbare Blenden, vorteilhaft bei Anschlussarbeiten und Batteriewechsel (S, M, L)
- Klappe in der Gehäusefarbe, transluzent oder glasklar zur Abdeckung des Dialogbereichs (Zubehör für S, M, L)



MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), lava

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x L x H
XS	150 x 155 x 37
S	210 x 200 x 48
M	270 x 200 x 48
L	330 x 200 x 48

SCHUTZART IP 40

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- 4 Größen, 2 Farben
- DIATEC XS: 2-teiliges Gehäuse, bestehend aus Ober- und Unterteil, verschraubt, mit Batteriefach für 2 x AA, vorgeformte Unterputzdosen-Kontur im Unterteil
- DIATEC S, M, L: 4-teilige Gehäuse, bestehend aus Ober-/Unterteil sowie zwei Blenden zur Abdeckung der Gehäuseverschraubung, die gerasteten Blenden lassen sich bei Bedarf gegen unbefugten Zutritt sichern, mit Batteriefach für 2 x AA oder 1 x 9 V
- separate Steckplatten dienen als Raumteiler, z.B. Berührungsschutz der Elektronik bei Batteriewechsel (Zubehör für S, M, L)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Computerperipherie und Datentechnik
- Datenerfassungssysteme am Arbeitsplatz
- Sprech- und Überwachungsanlagen
- Mess- und Regeltechnik
- Labor- und Medizintechnik
- Zugangskontrollgeräte
- IoT/IIoT
- Gateways



NEW




EASYTEC

DAS PRODUKT

Die neue Wandgehäuse-Reihe EASYTEC wurde optimal für die Integration smarter Sensoren für die IIoT (Industrial Internet of Things) und IoT ausgelegt.

Das Unterteil ist mit 2 außenliegenden Laschen ausgestattet für eine schnelle Wandmontage oder zur einfachen Befestigung an Rohren/Rundprofilen.



IHRE VORTEILE

- Modernes Gehäusedesign mit einem hohen Maß an Stabilität
- Zwei Größen 80 und 100 in jeweils 2 Höhen
- weiche Konturen sorgen für eine elegante Optik
- Flammwidriges Material ASA+PC und optionale Schutzart IP 65 (Dichtungs-Set als Zubehör) für robuste Anwendungen im Innen- und Außenbereich

EASYTEC 100

EASYTEC 80



MATERIAL / FARBE

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)

AUSSENMASSE IN MM

Typen	L* x B x H
80, Ausf. I	101 x 50 x 22
80, Ausf. II	101 x 50 x 26
100, Ausf. I	121 x 62 x 26
100, Ausf. II	121 x 62 x 31

*Länge mit Flansch

SCHUTZART IP 65

Mit Dichtung (Zubehör).

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

IHRE VORTEILE

- Dezent Standardfarbe grauweiß (RAL 9002) unterstützt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Auf Anfrage fertigen wir die Gehäuse auch in anderen Farben
- Dichter Elektronikraum mit zwei Platinen-Ebenen (im Ober-/Unterteil)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb auf der Gehäuserückseite

DIE ANWENDUNGEN

- IoT/IIoT
- Sensorik
- Sicherheits- und Überwachungstechnik
- Umwelttechnik
- Mess- und Steuertechnik
- Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Informationstechnologie






SMART-BOX

SMARTE GEHÄUSE IN IP 66

Gerundete Flächen vermitteln eine angenehm smarte Erscheinung und unterstreichen so die repräsentativen Qualitäten der Gehäuserihe SMART-BOX.

Überzeugendes Design mit technischen Feinheiten; die konturbündigen Blenden verdecken geschickt den Verschraubungsbereich der Einzelteile und die Wandbefestigung.



PRODUKTVORTEILE

- 8 Größen aus hochwertigem ASA+PC (UL 94 V-0) für harte Beanspruchung; außerdem flammwidrig und selbstverlöschend
- hohe Schutzart IP 66 (90/110/130/150 breit), IP 65 (170 breit); die Dichtung ist bereits im Oberteil eingelegt
- hochwertige Edelstahl-Gehäuseschrauben mit hoher Korrosionsbeständigkeit – auch gegen aggressive Medien – durch A2 Stahllegierung
- einsetzbar als Tisch- und Wandgehäuse



MATERIAL / FARBE

- ASA+PC (UL 94 V-0), lichtgrau (RAL 7035)

Hochwertige Edelstahl-Gehäuseschrauben mit hoher Korrosionsbeständigkeit – auch gegen aggressive Medien – durch A2 Stahllegierung.

AUSSENMASSE IN MM

Länge	Breite	Höhe
120	90	50
160		50
140		60
200	110	60
160		60
220	130	60
180		60
280	170	60
		60

SCHUTZART BIS IP 66

Die Dichtung ist bereits im Oberteil eingelegt.

PLOMBIERSTIFTE

Zum Sichern von Gehäusen vor unberechtigtem Zugriff sind im Zubehörprogramm Plombierstifte erhältlich.

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE


- verdeckte Wandmontage unterhalb der Blenden
- Gehäusefüße (Zubehör), einfach zum Einstecken, sorgen für sicheren Stand bei Tischanwendungen
- Deckelsicherung erleichtert alle Montage- und Servicearbeiten
- optionales Schloss zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur; zusätzliche Labelfläche auf der Unterseite

ANWENDUNGSBEREICHE

Prädestiniert für designorientierte Elektro- und Elektronikanwendungen, z.B.

- Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Steuerungs- und Anlagenbau
- Smart Factory/Industrie 4.0
- Sicherheitstechnik
- Datenlogger
- Gateways
- IoT/IIoT



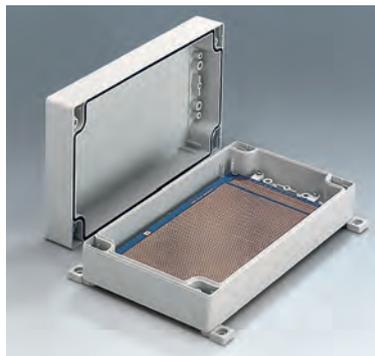


ROBUST-BOX

DUALES GEHÄUSESYSTEM IN IP 66

Bei der ROBUST-BOX sind beide Gehäusenhälften mit vorgeformten Gewinden versehen. Hier entscheiden Sie als Anwender, ob das flache oder das hohe Gehäuseteil als Unterteil eingesetzt werden soll.

Zwei Standardmaterialien (UL 94 HB): ABS, bewährt als Klemmeneinbaugeschäuse oder in PC als solides und robustes Gehäuse für harte Beanspruchung bei hoher Temperaturbeständigkeit.



PRODUKTVORTEILE

- robuste Vielfalt in 11 Grundabmessungen, unterschiedlichen Höhen und in 2 Standardmaterialien ABS und PC
- einsetzbar als Tischgehäuse, Wandgehäuse und auf DIN-Schienen
- montagefreundlich; die einzelnen Gehäuseshalen „Nut- und Federteil“ können als Ober-/ Unterteil verwendet werden
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur



MATERIAL / FARBE

Einfarbig:

- ABS (UL 94 HB), lichtgrau (RAL 7035)
- PC (UL 94 HB), lichtgrau (RAL 7035)

Farbige Abdeckstreifen:

- PC (UL 94 HB), silbergrau (RAL 7001)
- PC (UL 94 HB), rot (RAL 3020)
- PC (UL 94 HB), gelb (RAL 1023)
- PC (UL 94 HB), grün (RAL 6024)
- PC (UL 94 HB), blau (RAL 5017)

Unverlierbare, rostfreie Schrauben zur Deckelbefestigung.

AUSSENMASSE IN MM

Länge	Breite	Höhe
80	80	60/80
120		
160		
240		
120	120	60/90
200		
240		
160	160	60/90
240		60/90/120
300	200	80/120/160
240	240	80/120/160

SCHUTZART IP 66

Mit Dichtung, bereits eingelegt.

PLOMBIERSTIFTE

Im Zubehörprogramm zum Sichern der Gehäuses vor unberechtigtem Zugriff.

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Deckelbefestigung liegt außerhalb des Dichtbereichs und erfolgt über unverlierbare, rostfreie Schrauben
- direkte Wandmontage oder mittels externer Befestigungslaschen
- farbige Abdeckstreifen zur Codierung (alternativ zu den Standardversionen in lichtgrau)
- umfangreiches Zubehör: Gehäusefüße, Scharnier, DIN-Schienenbefestigung, Plombierstifte, Druckausgleichselemente, Kartenhalter zum Einbau vormontierter Baugruppen, etc.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und Sicherheitstechnik.
- Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. als Tastergehäuse, für Steuerungen, Sensoren im Innenbereich, etc.
- Smart-Factory/Industrie 4.0
- Gateways



Breite
162



Breite
152



Breite
232



Breite
122



Breite
82




IN-BOX

ROBUSTE INDUSTRIEGEHÄUSE

Als Klemmen- und Elektronikgehäuse bietet das IN-BOX-Programm viele verschiedene Optionen.

Zwei Standardmaterialien: ABS (UL 94 HB) oder PC (V-2); die Komplettgehäuse in PC erfüllen den Flammenschutz UL 94 5V (besser als V-0), obwohl das Material nur die Klassifikation V-2 aufweist.



PRODUKTVORTEILE

- 9 Basisgehäuse in Hochglanzoptik und verschiedenen Höhen
- hohe Schutzarten IP 66/67; Dichtung bereits im Oberteil eingeschäumt
- hohe Schlagfestigkeit IK07 (ABS), IK08 (PC)
- einsetzbar als Tisch- und Wandgehäuse
- Oberteil in der Gehäusefarbe oder transparent
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur



MATERIAL / FARBE

Einfarbig:

- ABS (UL 94 HB), lichtgrau (RAL 7035)
- PC (V-2), lichtgrau (RAL 7035)

Mit transparentem Oberteil:

- ABS (UL 94 HB), lichtgrau (RAL 7035)
- Oberteil PC (V-2), transparent

Schnellverschluss aus Edelstahl.

AUSSENMASSE IN MM

Länge	Breite	Höhen
84	82	55/85
122	82	55/85
124	122	55/85
162	82	55/85
162	122	90
202	122	75/90
202	152	90
252	162	90/120
302	232	90/110

SCHUTZART IP 66 / IP 67

Mit Dichtung, bereits eingelegt.

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- EMV-Schutz
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com



PRODUKTVORTEILE

- rationeller Schnellverschluss aus Edelstahl
- direkte Wandmontage oder außenliegende Befestigung mit Wandlaschen; bei Bedarf Innenscharnier einsetzbar
- optional Plombier-Set zum Sichern der Gehäuse vor unberechtigtem Zugriff
- Normschienen und Montageplatten für eine individuelle Einbaukonfiguration
- integrierte Befestigungsdome für Platinen, Montageplatten, DIN-Schienen und Einbauteile

ANWENDUNGSBEREICHE

- Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und Sicherheitstechnik.
- Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. als Tastergehäuse, für Steuerungen, Sensoren im Innenbereich, etc.
- Smart-Factory/Industrie 4.0
- Gateways



MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), lichtgrau (RAL 7035)

AUSSENMASSE IN MM

L x B x H
60 x 60 x 40
60 x 100 x 40
100 x 100 x 80

SCHUTZART IP 65

Die Dichtung ist bereits im Oberteil eingelegt.


INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



SNAPTEC



GEHÄUSE MIT EINEM KLICK IP 65

Die SNAPTEC Gehäuse zeichnen eine rationelle Montage mittels innovativer Rasttechnik aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Prädestiniert für Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und in der Sicherheitstechnik. Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. für digitale und analoge Messgeräte, für Sensoranwendungen, als Schnittstellengehäuse, Alarmgeräte etc.

PRODUKTVORTEILE

- rationelle Gehäusemontage dank rastender Oberteile
- hohe Unterteile gewährleisten eine maximale Fläche für Kabelverschraubungen und Schnittstellen
- schnelle Demontage mit Entraster oder Schraubendreher
- Entraster und Abdeckungen für Öffnungen im Lieferumfang enthalten
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur oder Etikette
- einfache Wandmontage, unsichtbar in den dafür vorgesehenen Schächten im Unterteil – alternativ separate, außenliegende Befestigungsglaschen als Zubehör erhältlich



PULTGEHÄUSE 190F/H

MATERIAL / FARBE

PULTGEHÄUSE 138, 190 (einfarbig):

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

PULTGEHÄUSE 190 F/H:

Unterteil:

- ABS (UL 94 HB), kieselgrau (RAL 7032)

Oberteil:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Frontplatte

- Aluminium, matt eloxiert

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x T x H
138	138 x 190 x 32/54
190	190 x 138 x 32/47
190 F	190 x 138 x 31,5/47
190 H	190 x 138 x 54,5/70

SCHUTZART < IP 40

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



190



138



PULTGEHÄUSE

GEHÄUSE MIT GENEIGTEM BEDIENFELD


Das Pultgehäuse-Programm von OKW deckt die unterschiedlichsten Einsatzgebiete ab. Wählen Sie das Pultgehäuse, dessen Größe und Neigung des Bedienfeldes ganz Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Datenerfassungssysteme am Arbeitsplatz und an Maschinen, Gegensprechanlagen, Computerperipherie, Zugangskontrollgeräte, Labor- und Medizintechnik, Mess-/Regeltechnik sowie Industrielle Steuerungen.

PRODUKTVORTEILE

- Pultgehäuse mit geneigtem Bedien- und Anzeigefeld
- besonders geeignet für numerische Tastaturen, Folientastaturen und Touchscreens
- zweckmäßige Gehäuse-Typen, je nach Anforderung
- vorbereitet für den Einbau von Europakarten 100 x 160 (Typen 138/190/190F/190H)
- Frontplatten-Ausführungen für den Einbau vorgefertigter kompletter Elektronik-Einheiten
- Wandhalter-Set als Zubehör






COMTEC

GEHÄUSE IN „SOFTLINE“-DESIGN


Modernes, angenehm flaches Styling zeichnet die Gehäusefamilie COMTEC aus. Die gerundeten Flächen vermitteln dem Benutzer ein sanftes Gefühl und betonen den hohen Bedienkomfort.

Die Bedienfläche ist um 10° geneigt; die Geräte können aufgrund dessen leicht und ergonomisch bedient werden.



PRODUKTVORTEILE

- 7 Größen in jeweils 2 Farben
- Ausführung I ohne Batteriefachdeckel
Ausführung II mit Batteriefachdeckel
- flaches oder hohes Unterteil
- rückseitige Schnittstellenfläche am Oberteil, ideal für D-SUB-Steckverbinder, Rundstecker etc.; die Schnittstellen können bereits fest auf der Platine sitzen
- ideal für Tischgeräte oder Wandapplikationen

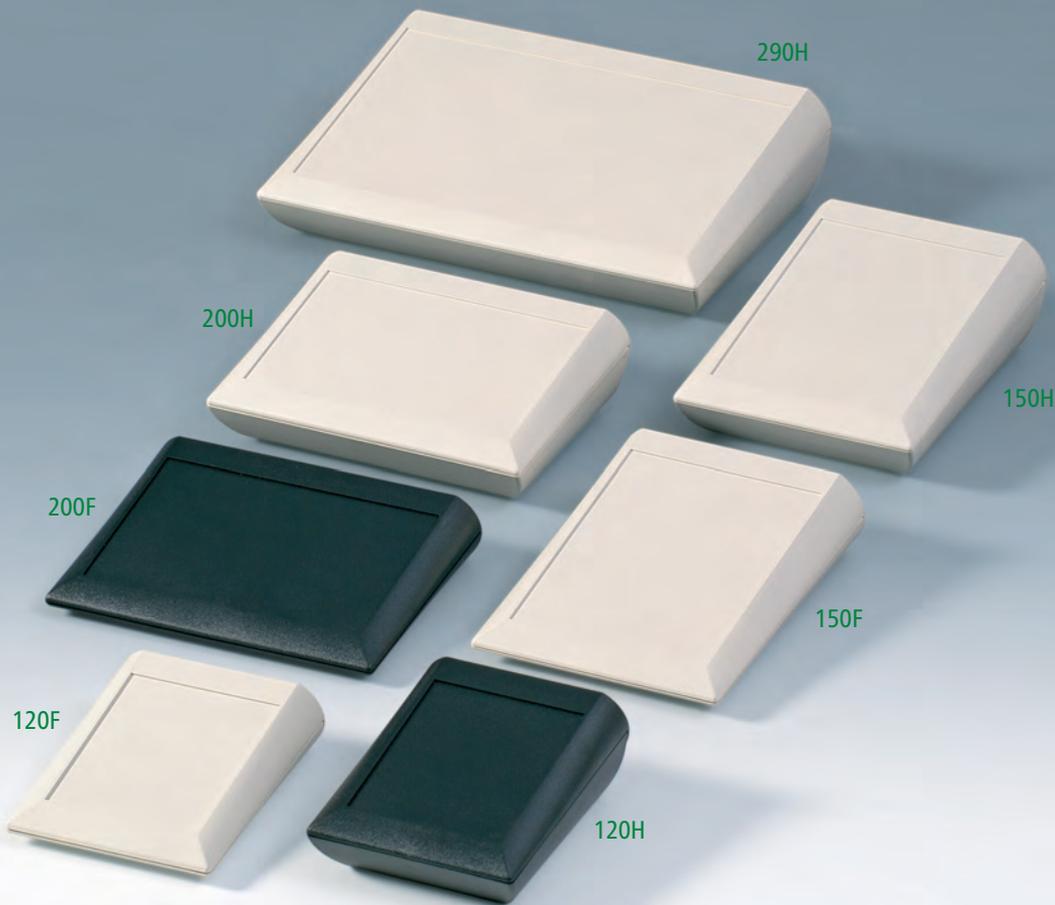

MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B	T	H
120 F	120	150	20/42,8
120 H			40/62,8
150 F	150	200	20/51,5
150 H			40/71,5
200 F	200	150	20/42,8
200 H			40/62,8
290 H	290	200	44/75,5

SCHUTZART IP 40

WANDAPPLIKATION

Die ergonomisch geeignete Frontseite ermöglicht, die Gehäuse in einer griffgünstigen Höhe an die Wand zu montieren. Anzeigen und Beschriftung bleiben trotzdem für jeden Anwender – ob Monteur, Bediener oder Servicepersonal – gut lesbar. Wandhalter-Set für rationelle Wandmontage als Zubehör.

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Batteriefächer 4 x AA, 1 x 9 V oder 2 x 9 V für Ausführung II als Zubehör
- vertieftes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- selbstklebende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand bei Tischanwendungen
- Wandhalter-Set als Zubehör
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile

ANWENDUNGSBEREICHE

- Datenerfassungssysteme am Arbeitsplatz und an Maschinen
- Labor- und Medizintechnik/Health Care
- Gegensprechanlagen/Zugangskontrollgeräte
- Computerperipherie
- Mess- und Regeltechnik
- Industrielle Steuerungen



NEW



AUSFÜHRUNG I



AUSFÜHRUNG II



AUSFÜHRUNG III




PROTEC

STEUERN IM QUADRAT

Das PROTEC verfügt über eine quadratische Grundform mit viel Platz für Ihre Einbauten. ASo kann die neue Gehäuserihe optimal für Ihre Anwendung an der Wand oder als modernes Tischgerät genutzt werden.

Die ergonomisch günstige Neigung von 20° ermöglicht es, die Endgeräte optimal zu bedienen sowie die Daten, auch in unterschiedlichen Abständen und Blickwinkeln, sehr gut abzulesen.



PRODUKTVORTEILE

Drei Größen 140/180/220, jeweils in folgenden Versionen:

- Ausführung I – Mit zurückversetztem Areal zum Einbau und Schutz von Schnittstellen oder Zuleitungen
- Ausführung II – Enthält neben Ober- und Unterteil eine zusätzliche Abdeckung für das Schnittstellenareal.
- Ausführung III – Ermöglicht durch hohen Deckel zusätzliches Volumen für Einbauten.



MATERIAL / FARBE

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)

MONTAGE

Die Verschraubung von Ober- zu Unterteil erfolgt mit rostfreien Torx-Edelstahlschrauben auf der Rückseite und ist somit komplett außerhalb der Sichtbereichs.

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x T x H
140	140 x 140 x 76
180	180 x 180 x 92
220	220 x 220 x 108

SCHUTZART IP 65

Mit Dichtung (Zubehör).

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- vertieft liegendes Bedienfeld zum Einbau und Schutz der Folientastatur, von Bedienelementen und Touch-Systemen
- dichter Elektronikraum mit 3 Platinen-Ebenen; viel Platz für Einbauteile
- Gehäuseverschraubung außerhalb des Sichtbereichs
- verdeckte, bündige Wandmontage mit Abnahmesicherung (Wandhalter im Zubehörprogramm)
- Gummifüße geben den Tischgeräten einen rutschsicheren Stand

ANWENDUNGSBEREICHE

- Überwachungsanlagen, Zugangskontrolle
- Datenerfassungssysteme, Computerperipherie
- Gebäudetechnik, Steuerungszentralen
- IoT/IIoT
- Smart Factory, Industrie 4.0
- Mess- und Regeltechnik






DATEC-TERMINAL

GEHÄUSE FÜR BETRIEBSDATEN-ERFASSUNG

Die DATEC-TERMINAL Gehäuse sind einzigartig auf die Bedürfnisse der stationären Betriebsdaten-Erfassung (BDE) ausgerichtet.

Das funktionale Design und ein reichhaltiges Zubehörprogramm begünstigen den Einsatz als modernes Pult- und Wandgehäuse.



PRODUKTVORTEILE

- 4 Größen, 2 Typen
- ergonomisch geneigte Bedienfront um 20°
- Einbau standardisierter Einsteck- und Durchzuglesesysteme
- Größen M und L mit separatem Klemmenraum; Klemmenraum frei zugänglich
- ideal für Tischgeräte oder Wandapplikationen
- einfache, servicefreundliche Montage der Einzelteile; Verschraubung außerhalb des Sichtbereichs



MATERIAL / FARBE

Grundgehäuse, Haube, Deckel:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Transparente Haube:

- PC (UL 94 V-0), transparent

Profilplatte:

- Al-Strangpressprofil
- Abdeckstreifen ABS, kieselgrau

Frontplatte:

- Aluminium, matt eloxiert

AUSSENMASSE IN MM

Ohne separaten Klemmenkasten

Grundgehäuse	B x T x H
S	130 x 180 x 86
SL	264 x 180 x 86

Mit separatem Klemmenkasten

Grundgehäuse	B x T x H
M	168 x 272 x 101
L	302 x 272 x 101

SCHUTZART IP 54

Nur in Verbindung mit den Hauben sowie mit geschlossenem Deckel.

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage




Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- reichhaltiges Zubehörprogramm, funktional und flexibel
- Schutzart IP 54 in Verbindung mit den Hauben sowie mit geschlossenem Deckel
- verdeckte Wandmontage mit Abnahme-Sicherung
- Befestigungsmöglichkeiten für Leiterplatten im Europa- und Doppel-Europaformat (S, SL, L)
- plane Flächen für individuelle Bearbeitung und Schnittstellen
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur

ANWENDUNGSBEREICHE


- Datenerfassungssysteme am Arbeitsplatz und an Maschinen
- Labor- und Medizintechnik/Health Care
- Sprech- und Überwachungsanlagen
- Messen, Steuern, Regeln
- Heizungs- und Klimatechnik
- Zugangskontrollen
- Datentechnik

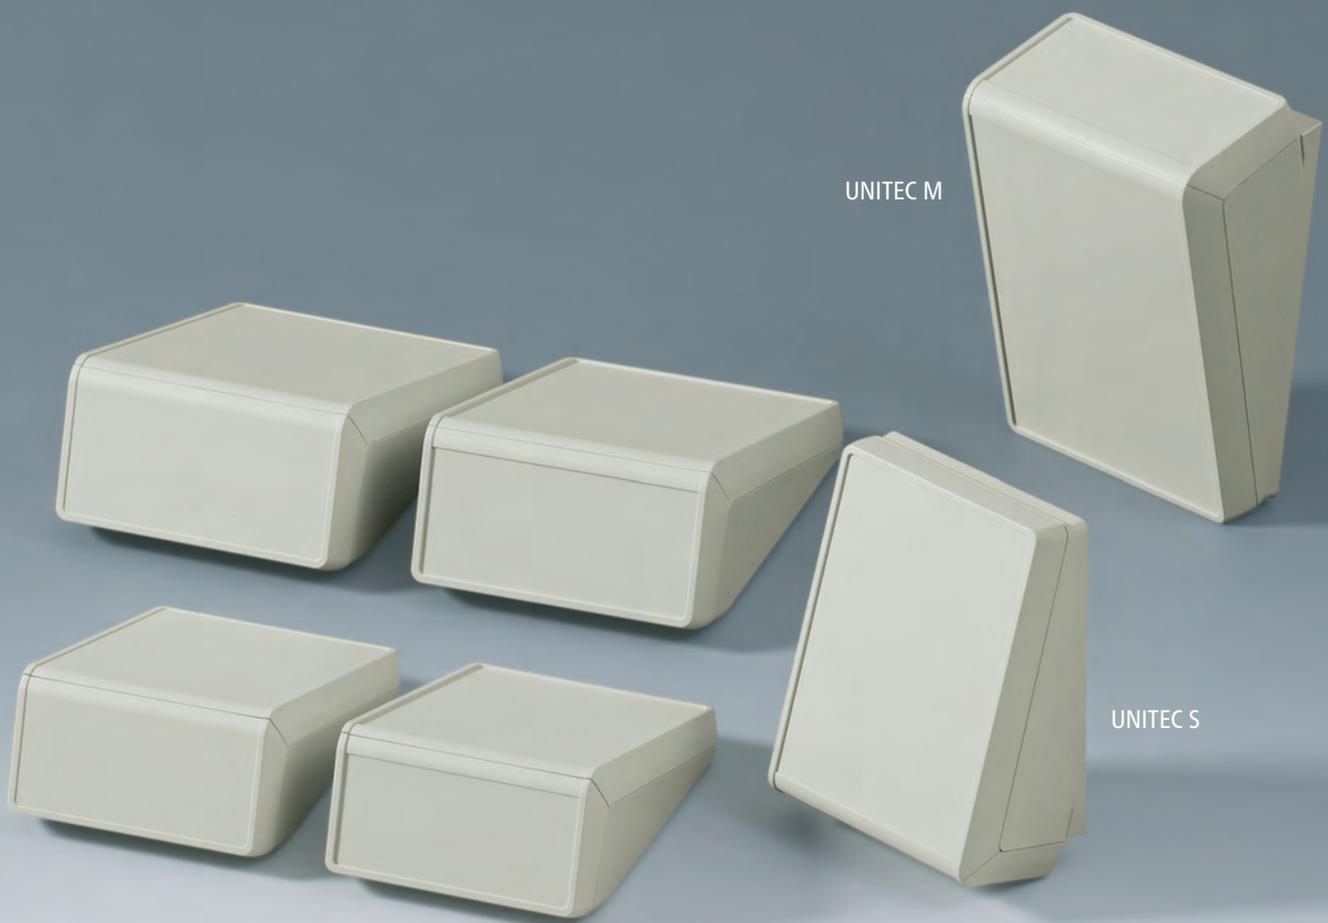

UNITEC

GEHÄUSE FÜR ANWENDUNGEN VIS-À-VIS

Die Gehäuserreihe UNITEC zeichnet sich durch zwei unterschiedlich geneigte Bedienflächen aus. Diese können entsprechend der Applikation zum Bedienen und/oder Ablesen genutzt werden und ermöglichen so auch zeitgleiche Anwendungen vis-à-vis, z.B. Arzt – Patient.



PRODUKTVORTEILE

- 2 Größen, je 12 Ausführungen
- großzügige Dialogbereiche mit 72° und 18°-Neigung für zeitgleiche Anwendungen
- vertiefte Bedienflächen 0,6 mm (Dekorfolien) oder 1,4 mm tief (Folientastaturen) für Frontteil und Oberteil.
- einzigartig, Möglichkeit für umlaufende Digitaldruckfolie
- ästhetisches Design für Tischgeräte und Wandapplikationen



MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x T x H
S	125 x 177 x 69/22
M	148 x 210 x 80/25

SCHUTZART IP 40

INDIVIDUALISIERUNG

Durch den Einsatz einer umfangreichen, speziell auf Ihr Firmenscheinungsbild abgestimmten Digitaldruckfolie (Ober- und Frontteil 0,6 mm vertieft) entstehen individuelle Elektronik-Gehäuse.

Auf Wunsch führen wir für Sie folgende Serviceleistungen hausintern um:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Ausführungen mit Batteriefach für 3x oder 5x AA
- flexibel bei der Bestückung; Positionierung der Leiterplatten in Unter-, Ober- und Frontteil; Befestigungsdome integriert
- Elektronik und Schnittstellen können als Komplettpaket eingebaut werden, dazu ist das Ober- und Frontteil rechtwinklig angeordnet
- verdeckte Wandbefestigung (Zubehör), verschiedene Ausrichtungen

ANWENDUNGSBEREICHE


- Analyse-, Diagnostik- und Therapieanwendungen
- Mess- und Regeltechnik
- Industrielle Steuerungen
- Datenerfassungssysteme
- Zugangs- und Infoterminals
- Computerperipherie
- Kommunikation
- Haustechnik



SMART-TERMINAL 160

SMART-TERMINAL 200

SMART-TERMINAL 240

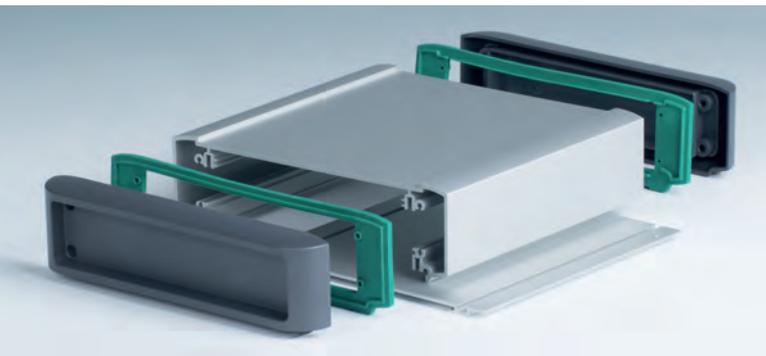


SMART-TERMINAL

HOCHWERTIGE ALUMINIUM-PROFILGEHÄUSE

Das Aluminium-Profilgehäuse SMART-TERMINAL bietet Robustheit und Eleganz durch mattes Eloxal.

Optisch ansprechend, viel Platz für großvolumige Einbauten, eine Vielzahl an technischen Vorteilen, individuelle Längen der Aluminiumprofile auf Wunsch und kreative Gestaltungsmöglichkeiten machen das SMART-TERMINAL zum Non-Plus-Ultra unter den Displaygehäusen für „härtere Beanspruchungen“.



PRODUKTVORTEILE

- 3 Basisgehäuse in den Profil-Längen 160 mm, 200 mm und 240 mm
- Abdeckkappen in lava (ähnlich anthrazit) aus ASA+PC-FR; Designdichtungen aus TPV-Material in vulkan oder grün
- Optional mit einfachen Aluplatten als seitliche Abschlüsse
- Vielseitig einsetzbar als Tisch-, Pult- und Wandgehäuse
- Vertieftes Bedienfeld zum Einbau und Schutz von Displays, Folientastaturen und Bedienelementen
- Horizontale Leiterplatten-Führungen und Schraubkanäle im Gehäuse-Inneren
- Plane Flächen für einfachen Einbau der Schnittstellen



MATERIAL / FARBE

- Basis- und Bodenprofil:
 - Aluminium AlMgSi 0,5
- Abdeckkappen:
 - ASA+PC-FR (UL 94 V-0), lava
- Designdichtungen:
 - TPV 50A, vulkan
 - TPV 50A, grün

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
160	202 x 170 x 50 ^{*1}
160	164 x 170 x 50 ^{*2}
200	242 x 170 x 50 ^{*1}
200	204 x 170 x 50 ^{*2}
240	282 x 170 x 50 ^{*1}
240	244 x 170 x 50 ^{*2}

^{*1} Version mit Abdeckkappen
^{*2} Version mit Aluminiumplatten

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Dekorfolien
- EMV-Schutz (Kunststoffteile)
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Zweigeteiltes Aluminiumprofil erleichtert die Gehäusemontage und Installation der Bauteile; Verschraubung außerhalb dem Sichtbereich
- Seitliche Abdeckkappen mit zurückversetztem Areal zum Schutz der Kabel und Stecker
- optionales Zubehör: Wandhalter-Set, Pultaufsteller-Set für ergonomisch günstigen Ablesewinkel von 12°, Vierkantmutter-Set zur Platinenbefestigung
- **Sondergrößen-/ausführungen:** Individuelle Profil-Längen ab 100 Stück auf Kundenwunsch. Designdichtungen und Abdeckkappen in anderen Farben als kreatives, optisches Merkmal ab 200 Stück auf Anfrage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Peripherie- und Interfacegeräte
- Mess-, Regel- und Steuertechnik
- Office, Kommunikationstechnik
- Sicherheitstechnik, Biometrie
- Medizin- und Labortechnik, Health Care
- Smart Factory, Industrie 4.0
- Automatisierung
- Gateways



250

200

150

100

NEW GRÖSSE 80


MIT PLANEM OBERTEIL

PULTVERSIONEN

EVOTEC

GEHÄUSE FÜR ZEITGERECHTE ANWENDUNGEN

Mit der Gehäuserreihe EVOTEC bietet OKW eine moderne Anwendung auf dem Tisch. In einer robusten Ausführung und zugleich ansprechenden, ergonomischen Gestaltung sind die Gehäuse ideal für raue Arbeitsumgebungen geeignet. Verschiedene Bedienfronten bieten zusätzlich einen großen gestalterischen Freiraum.



PRODUKTVORTEILE

- Weiche Konturen sorgen für eine elegante Optik
- Wahlweise mit einem planem Oberteil oder als Pultversion mit einer um 12° ergonomisch geneigten Bedienfläche erhältlich
- Größtmögliche Bedienfläche für Schalter, Tasten und Touch-Displays
- Pultversion ohne/mit vertieft liegender Bedienfläche zum Schutz der Folientastatur/Dekorfolie
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb



MATERIAL / FARBE

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)

AUSSENMASSE IN MM

Gehäuse mit planem Oberteil

Größen	L x B x H
80	80 x 50 x 22
80	80 x 50 x 26
100	100 x 62 x 26
100	100 x 62 x 31
150	150 x 93 x 35
150	150 x 93 x 45
200	200 x 124 x 45
250	250 x 155 x 54

Pultversionen

(je mit/ohne vertieftem Bedienfeld)

Größen	L x B x H
200	200 x 124 x 45
250	200 x 155 x 54

SCHUTZART IP 55

Mit Dichtung (Zubehör).

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com




PRODUKTVORTEILE

- Einbau von Platinen im Ober- und Unterteil möglich
- Hochwertiges ASA+PC-FR mit hohem UV-Schutz in der Standardfarbe grauweiß (RAL 9002)
- Hohes Maß an Stabilität
- Dichtung für Schutzart IP 65 als Zubehör
- Gummifüße sorgen für sicheren Stand auf dem Tisch
- EVOTEC-Größen:
mit planem Oberteil: 80 (NEU), 100, 150, 200, 250
als Pultversion: 200 und 250

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mess- und Steuertechnik
- Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Umwelttechnik
- Informationstechnologie
- IoT/IIoT
- Gateways



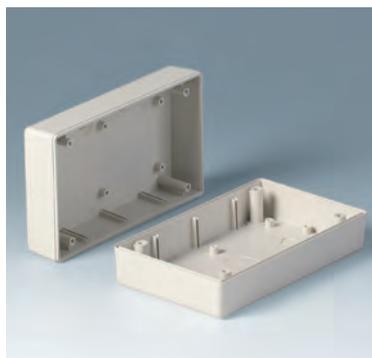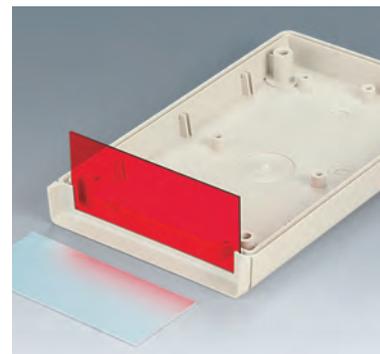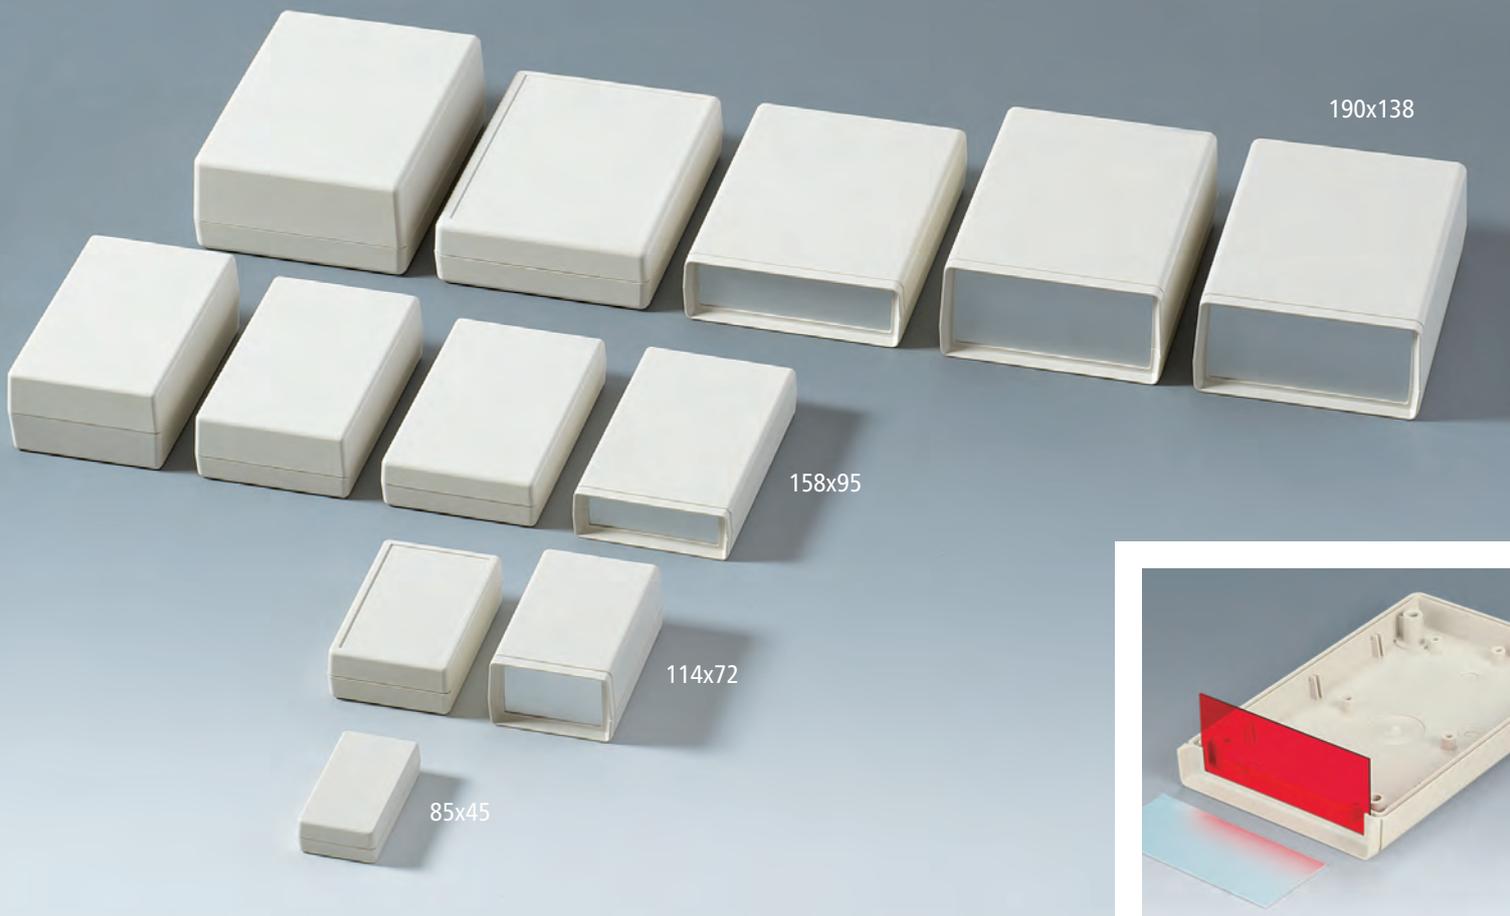


SCHALENGEHÄUSE

UNIVERSELLES INSTRUMENTENGHÄUSE

Das Schalengehäuse-Programm wartet in unterschiedlichen Größen, Höhen und Typen auf. Wählen Sie das Gehäuse, das ganz Ihren speziellen Anforderungen entspricht!

EMV: auf Anfrage erhalten Sie die Schalengehäuse auch mit Aluminium bedampft; die Kontaktierung lässt sich durch die angebotenen Kontaktstreifen (Zubehör) verbessern.



PRODUKTVORTEILE

- 51 Gehäuse in 3 unterschiedlichen Typen:
 Typ V – Stirnseite offen, Rückseite geschlossen
 Typ O – Stirnseite offen, Rückseite offen
 Typ G – Stirnseite geschlossen, Rückseite geschlossen
- hohe Stabilität durch umlaufende Nut- und Federverbindung
- Führungsleisten für den vertikalen Einbau von Trennwänden und Leiterplatten
- Front- und Rückplatten aus Aluminium oder PMMA rot (Plexiglas®) als Zubehör
- ästhetisches Design für Tischgeräte und Wandapplikationen



MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Front- und Rückplatten:

- Aluminium, matt eloxiert
- PMMA, rot (Plexiglas®)

SCHUTZART IP 65

In geschlossener Ausführung (G) ohne Batteriefach bei Verwendung des Dichtungs-Sets (Zubehör).

AUSSENMASSE IN MM / TYPEN

L x B	H	Typen	Batterie-fach*
85x45	22	V, G	-
	33*		
	45*		
114x72	33/33,5*	V, G	1x9 V
	45		
	57		
158x95	33/33,5*	V, O, G	2xAA/1x9 V 4xAA/2x9 V
	45		
	57		
190x138	45/45,5*	V, O, G	4xAA/2x9 V
	68		
	91		

*abhängig vom Gehäusotyp

V = vorne offen

O = beidseitig offen

G = beidseitig geschlossen

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Ausführungen mit Batteriefach für 4 x AA, 2 x AA, 1 x 9 V oder 2 x 9 V (Typen V und G)
- geschlossene Ausführung (Typ G) auch mit vertieft liegendem Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Schutzart bis IP 65 in geschlossener Ausführung (Typ G) ohne Batteriefach bei Verwendung des Dichtungs-Sets (Zubehör)
- Wandbefestigungslaschen / Wandhalter-Set als Zubehör
- zusätzliche Funktionen mit universellem Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE


- Mess- und Regeltechnik
- Steuerungsbau
- Medizin- und Labortechnik
- Peripherie- und Interfacegeräte
- Switch- und Modem-Gehäuse



TOPTEC


UNIVERSELLE KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Die TOPTEC Gehäuse von OKW lassen sich bereits beidseitig mit Schnittstellen bestücken, welche über die eigentliche Gehäusebreite hinausragen. Bisherige Montage der Stecker an die Gehäusewand und das Verbindungskabel mit der Platine entfallen.



PRODUKTVORTEILE

- ästhetisches Design für Innen-Anwendungen als Tisch- oder Wandgerät
- rationelle, schraubenlose Gehäusemontage
- seitlich offenes Unterteil für schnelle und problemlose Bestückung von allen Seiten
- Elektronik und Schnittstellen können erstmals als Komplett-Paket eingebaut werden dank seitlich lösbarer Stirnteile
- große Auswahl von 28 Modellen

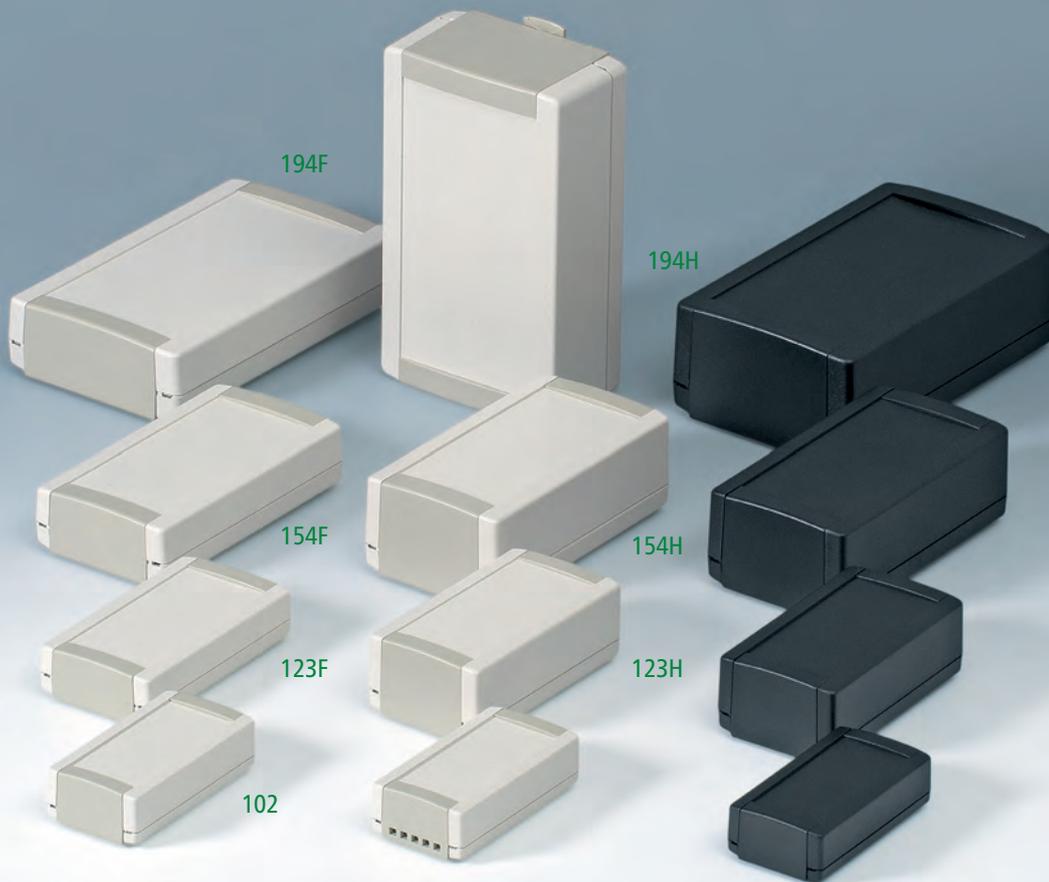

MATERIAL / FARBE

Unter- und Oberteil:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Stirnteile:

- ABS (UL 94 HB), kieselgrau (RAL 7032)

Einfarbig:

- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

SCHUTZART IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B x H
102	102 x 54 x 30
123 F	123 x 68 x 30
123 H	123 x 68 x 45
154 F	154 x 84 x 38
154 H	154 x 84 x 56
194 F	194 x 115 x 46
194 H	194 x 115 x 68

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Typen F mit flachem Oberteil
Typen H mit hohem Oberteil
- abnehmbare Stirnteile wahlweise ohne/mit Lüftungsschlitzen für Wärmeabfuhr oder Akustik
- optimale Wandbefestigung ohne Gehäuseumbau durch verdeckten Wandhalter mit Rastmechanismus
- rationelle Befestigung auf DIN-Schienen
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur

ANWENDUNGSBEREICHE

Universal-Gehäuse für elektronische und elektrotechnische Geräte, z.B.

- Überwachungstechnik als Kontrollgeräte, Signalanlagen und Steuerungen
- Medizin- und Labortechnik
- Computerperipherie
- Automatisierung
- IoT/IIoT



MATERIAL / FARBE

Kunststoffteile:

- ASA+PC-FR (UL 94 V-0), schwarz (RAL 9005)

Rahmen:

- Aluminium AlMgSi 0,5, silber matt eloxiert

Rostfreie Edelstahlschrauben mit sicherem Torx-Antrieb für Gehäuse und Batteriefachdeckel.

SCHUTZART IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Größen	L x B
S100	100 x 100
S120	120 x 120
S140	140 x 140
R100	Ø 100
R120	Ø 120
R140	Ø 140
E160	160 x 80
E180	180 x 90
E200	200 x 100
O160	160 x 80
O180	180 x 90
O200	200 x 100

Jede Größe ist ab Lager in den Höhen 40, 70 und 100 mm erhältlich.

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:


- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Dekorfolien
- EMV-Schutz (Kunststoffteile)
- Konfektionierung/Montage



SYNERGY

HARMONISCHER MATERIALMIX

Die Wand- und Tischgehäuse SYNERGY vereinen optimal die Vorteile von Kunststoff und Aluminium in einem einzigen Gehäusekonzept. Das umfangreiche Produktprogramm ist in 4 geometrischen Grundformen erhältlich – Quadrat, Rechteck, Kreis und Oval.



PRODUKTVORTEILE

- 36 Gehäusegrößen mit viel Platz für die Elektronik und Bedienelemente
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb
- Farbkombination: Aluminium silber eloxiert / Kunststoffteile schwarz
- viel Platz für Schnittstellen, keine Formschrägen, einfache Montage
- Extender (zur Domerhöhung) und Wandhalter als Zubehör

SQUARE (S)

100 mm



70 mm



40 mm



ROUND (R)

100 mm



70 mm



40 mm



EDGE (E)

100 mm



70 mm



40 mm



OVAL (O)

100 mm



70 mm



40 mm



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com
SYNERGY in Sonderlängen siehe folgende Seite 72

PRODUKTVORTEILE

- im Oberteil vertiefte Fläche für Dekorfolien oder Folientastaturen
- Unterteil mit Öffnung und Deckel zum Verschrauben: Praktisch für den Einsatz eines Batteriefachs oder als Zugang zum Innenraum, z.B. für Memory Card oder Batterien, die direkt auf der Platine befestigt sind; Batteriefach-Set, Batterie-Clips und Knopfzellenhalter als Zubehör
- Kabelausgang im Unterteil (extra flaches Netzwerkkabel, Rundkabel bis \varnothing 4 mm)
- Wandhalter-Set als Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Medizintechnik, Therapieanwendungen
- Computerperipherie, Netzwerktechnik
- Gebäudetechnik, Sicherheitstechnik
- Mess- und Regeltechnik
- Sensorik, Optoelektronik
- IoT/IIoT
- Gateways





SYNERGY IN SONDERLÄNGEN

Die SYNERGY-Gehäuse können auf Anfrage auch in Sonderlängen hergestellt werden – jeweils im Höhenraster von 5 mm. Die Mindest-Profilhöhe muss hierbei allerdings 15 mm betragen.

Hierzu werden die matt eloxierten Aluminiumrahmen entsprechend Ihrer benötigten Länge hausintern abgesägt und nachbearbeitet.

Die maximale Länge des Aluminiumprofils beträgt 300 mm – das ergibt eine max. Gesamthöhe von 310 mm.



MATERIAL

AUSFÜHRUNG I (D/F)

Oberteile:

- ABS (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)

Unterteil:

- PC+ABS (UL 94 V-0), kieselgrau (RAL 7032)

AUSFÜHRUNG II (D mit Steckdose)

Oberteile:

- PC+ABS (UL 94 V-0), grauweiß (RAL 9002)

Unterteil:

- PC+ABS (UL 94 V-0), kieselgrau (RAL 7032)

SCHUTZART < IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Typen	L x B x H
I – D/F	100 x 50 x 40
I – D/F	120 x 65 x 65
II – D/F	120 x 65 x 55



INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Konfektionierung/Montage

STECKERGEHÄUSE

GEHÄUSE MIT INTEGRIERTEM STECKER

Die STECKERGEHÄUSE sind eine ausgesprochen funktionale Lösung für Ihre Elektronik – robust und schlagzäh.

- flammwidriges Material (UL 94 V-0)
- länderspezifische Ausführungen „Deutschland“ und „Frankreich“
- deutsche Ausführung auch mit Steckdose
- robust und schlagzäh; die Kugeldruckprüfung wird bei allen Unterteilen bei 125°C erfüllt

Für Gehäuse mit Euro-Steckermodul siehe Gehäusereihe ART-CASE (Seiten 74-75)



MATERIAL / FARBE

Oberteil / Unterteil:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), kieselgrau (RAL 7032)



SCHUTZART IP 40

ohne Schlitz

AUSSENMASSE IN MM

Typen	L x B	H
100 N/H	100 x 50	25 / 40
120 N/H	120 x 65	40 / 65
150 N/H	150 x 80	50 / 55 / 80
189 N/H	189 x 110	60 / 70 / 97 / 120
120 S	120 x 65	40
189 L	189 x 110	70
120 A	120 x 65	40
150 A	150 x 85	45
210 A	210 x 125	70

Ausführung mit Griffbügel

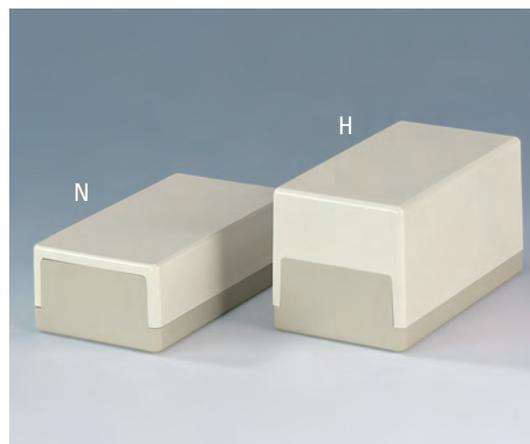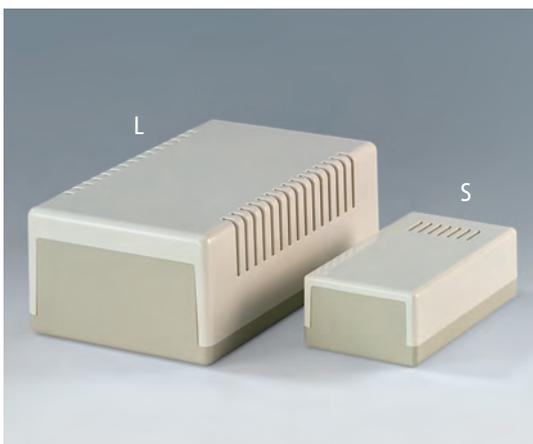

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

FLACHGEHÄUSE

ZWECKMÄSSIGE KUNSTSTOFFGEHÄUSE


OKW-FLACHGEHÄUSE sind eine ausgesprochen preiswerte Verpackung für Ihre Elektronik. Es sind unterschiedliche Größen, Höhen und Typen für Tisch- und Wandgeräte erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Universal-Gehäuse für elektronische und elektrotechnische Geräte, z.B. in der Überwachungstechnik als Kontrollgeräte, Signalanlagen und Steuerungen, Medizin- und Labortechnik, Computerperipherie und in der Automatisierung.

PRODUKTVORTEILE

- seitlich offene Unterteile, besonders vorteilhaft für alle Bestückungs- und Servicearbeiten
- mit niedrigem (N) und höherem (H) Oberteil
- Ausführungen mit Griffbügel für bedienungsfreundliche Schräglage oder zum bequemen Tragen
- mit Lüftungsschlitzen für Bauteile mit starker Wärmeentwicklung (189 L)
- mit Schlitzen auf der Oberseite für Kleingeräte mit Signalton (120 S)
- Typen A für Einsatz von Aluminium-Frontplatten; Bedienelemente und Beschriftung sind durch den erhöhten Gehäuserand geschützt





R110 F „plan“



R110 H „plan“



R110 F „Pult“



Sockel 30°-Neigung



Sockel 55°-Neigung



Sockel „plan“)




R110 H „Pult“

ART-CASE

GEHÄUSE MIT PERFEKTION IN GEOMETRIE

Die ART-CASE Gehäusereihe mit den Grundformen „rund“, „quadratisch“, „oval“ und „rechteckig“ setzt neue Maßstäbe bei Design und Funktionalität.

Das einzigartig Gehäusedesign ist ideal geeignet für den Innenbereich im direkten Umfeld der Wohn- und Arbeitswelt.



PRODUKTVORTEILE

- 4 Designs in jeweils 2 Standardfarben
- riesige Auswahl an möglichen Kombinationen für den Einsatz auf dem Tisch, Pult, an der Wand, Decke oder als Handgehäuse
- ausgehend von den Unterteilen „plan“ oder „Pult“ gibt es folgende Kombinationen:
- Oberteil konvex (H) oder flach mit vertieftem Bedienfeld (F)
- Deckel einfach zum Verschließen oder als Batteriefachdeckel



O160 F „plan“



R110 F „plan“



S110 F „Pult“



O160 H „plan“



R110 H „plan“



E160 F „Pult“



O160 F „Pult“



R110 F „Pult“



S110 F „Pult“



O160 F „Pult“



R110 H „Pult“



MATERIAL / FARBE

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)

SCHUTZART IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Typen	L x B x H
R110 F „plan“	ø 110 x 30
R110 H „plan“	ø 110 x 38
R110 F „Pult“	ø 110 x 38
R110 H „Pult“	ø 110 x 41
O160 F „plan“	160 x 110 x 30
O160 H „plan“	160 x 160 x 38
O160 F „Pult“	160 x 110 x 38
O160 H „Pult“	160 x 110 x 41
S110 F „Pult“	110 x 110 x 38
E160 F „Pult“	160 x 110 x 38

INDIVIDUALISIERUNG

Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Sockel 30° oder 55° geneigt für ergonomisch günstige Aufstell- und Montagewinkel
- Sockel plan als Abstandshalter bei Decken-/ Wandmontage, inkl. Halterungen 2 x AA und Zugentlastung
- Euro-Stecker-Modul nach DIN VDE 0620 Teil 101; Steckerteile aus flammwidrigem Material (UL 94 V-0)
- Batteriefach für 2 x AAA als Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

Prädestiniert für Elektro- und Elektronikanwendungen im Innenbereich, z.B.

- Sende- und Empfangseinheiten in Gebäude- und Haushaltstechnik
- Computerperipherie, Netzwerktechnik
- Medizintechnik und Health Care
- Sensorik, Optoelektronik
- Sicherheitstechnik



E 160



E 220



D160



D 220




MEDITEC

GROSSFORMATIGE KUNSTSTOFFGEHÄUSE


Überzeugende Designmerkmale prägen die Gehäusefamilie MEDITEC und bilden die Grundlage für ein adäquates, großräumiges Gehäusesystem für hochwertige Funktions-Baugruppen.

Die montagefreundliche Gehäusekonstruktion in den 4 Standardgrößen ist abgestimmt auf die Europa-karten-Formate einfach, doppelt und verlängert.



PRODUKTVORTEILE

- elegantes und funktionelles Design
- vielseitig einsetzbar für Tisch, Wand und Mobil
- hohe Stabilität durch rasterförmige Verrippung
- 2 Standardhöhen, für weitere Bauhöhen lassen sich zwei Zwischenteile mittels einem Verbinderr montieren
- ergonomisch geneigte Bedienfront; bei Einsatz eines Zwischenteils verschließt die Frontblende die Öffnung optimal

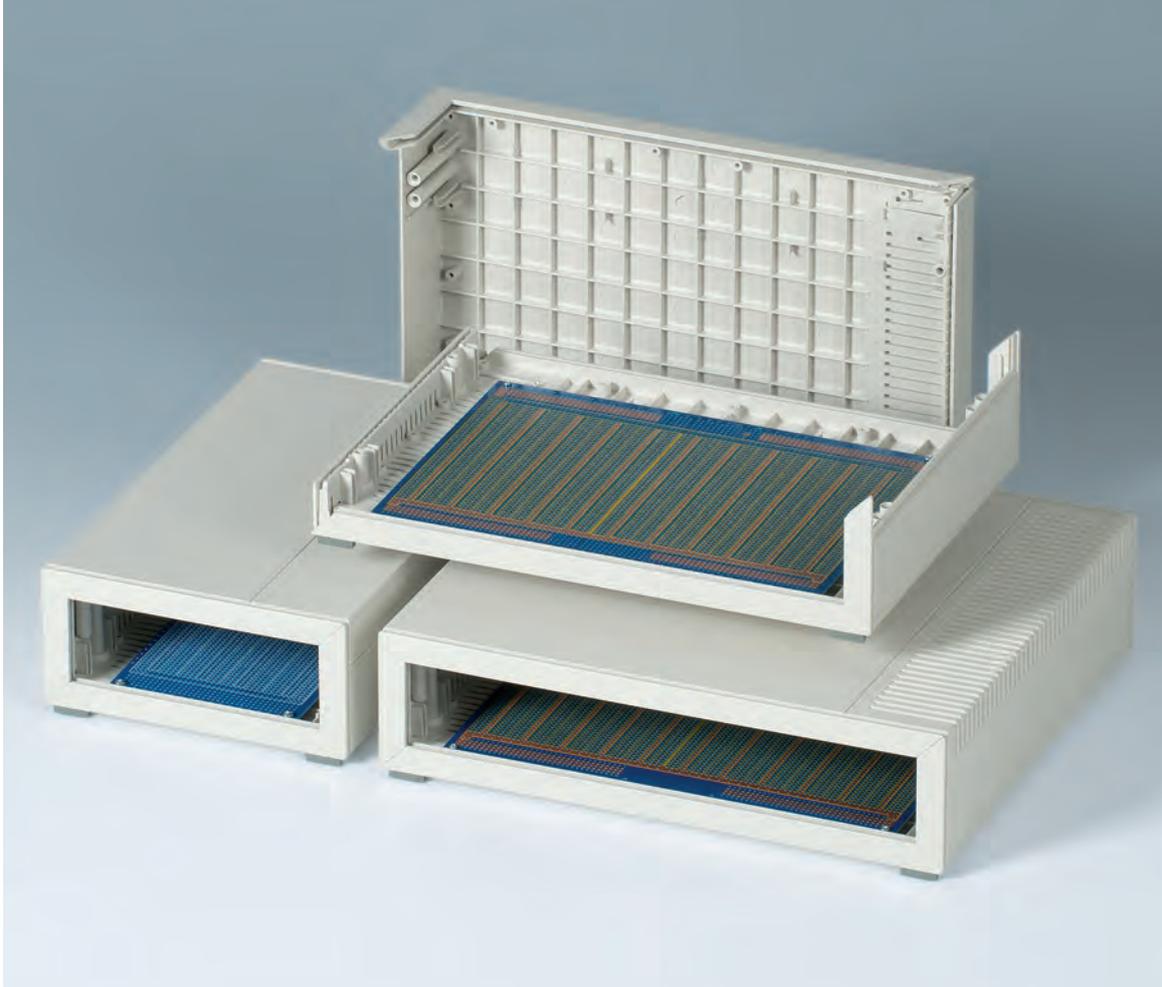

MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Blenden:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), lagun

Individuelle Farbwahl auf Anfrage.

ERGONOMIE

In der geeigneten Bedienfront lassen sich Anzeigen sowie Beschriftung gut ablesen und Bedienelemente griffgünstig unterbringen.

Der Griffbügel verleiht Tischgeräten einen ergonomisch günstigen Aufstellwinkel; zusätzlich als komfortabler Tragebügel einsetzbar.

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x T x H
E 160	160 x 200 x 74
	160 x 200 x 124
E 220	160 x 260 x 74
	160 x 260 x 124
D 160	290 x 200 x 74
	290 x 200 x 124
D 220	290 x 260 x 74
	290 x 260 x 124

SCHUTZART IP 40

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com


PRODUKTVORTEILE

- Kunststoff-Front-/Rückplatten in identischer Oberflächenqualität, rationell zu bearbeiten
- aufschiebende Blenden ohne/mit Lüftung; wahlweise in Gehäusefarbe oder lagunfarben, individuelle Farbwahl auf Anfrage
- Gehäusefüße für sicheren Stand inklusive
- rationelle Wandmontage mit Befestigungslaschen
- Ausführungen mit Griffbügel; Verwendung als Tragebügel für unterwegs, bei Bedarf erlaubt der Verstellmechanismus in 30°-Stufen dem Benutzer einen günstigen Aufstellwinkel vor Ort

ANWENDUNGSBEREICHE

- Computerperipherie, Modems und Interfaces
- Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Medizin- und Labortechnik, Health Care
- Mess- und Regeltechnik
- Prozesssteuerung
- Datenerfassung



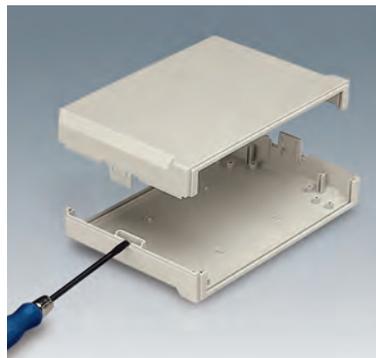


MOTEC

GROSSE SCHNITTSTELLEN-FLÄCHEN


Großzügige und komfortable Bedien- und Schnittstellenflächen unterscheiden die MOTEC-Tischgehäuse von herkömmlichen Systemen.

Das MOTEC ermöglicht einen minimalen Montageaufwand dank der schraubenlosen Gehäusemontage.



PRODUKTVORTEILE

- 3 Größen in modernem, zeitgemäßen Design
- unterschiedliche Gehäusehöhen für individuelle Einbaukonfiguration
- hochwertiges Material ABS (UL 94 HB)
- ergonomisch geneigte Bedienfront mit vertiefter Fläche zum Schutz der Folientastatur als Zubehör
- Aluminium-Frontplatten als Zubehör

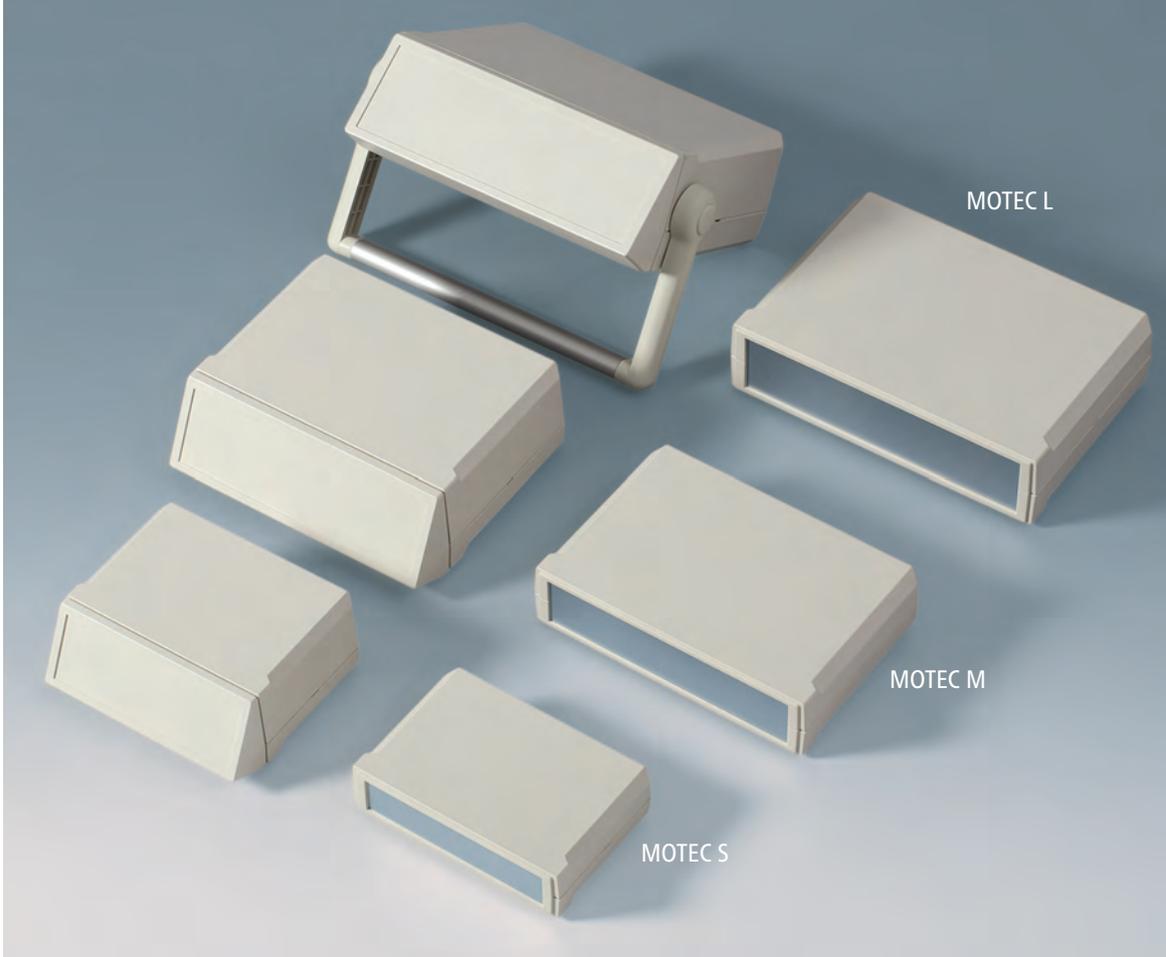

MATERIAL / FARBE

Gehäuse, Bedienfront:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Front-/Rückplatte:

- Aluminium, matt eloxiert

SCHUTZART IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Typ	B x T	H
S	155 x 105	40/65/90
M	205 x 140	50/75/100
L	235 x 165	60/85/110

Versionen M und L auch erhältlich mit Griffbügel für Anwendungen auf dem Tisch – Einrastmechanismus des Griffbügels in 30°-Stufen verstellbar.

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage




Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Ausführungen mit Griffbügel zum Aufstellen und Tragen der Geräte
- selbstklebende, transparente Gehäusefüße sorgen für sicheren Stand
- Führungsnuten für vertikalen Einbau von Trennwänden und Leiterplatten
- Befestigungsdome für Leiterplatten etc.
- schraubenlosen Gehäusemontage; Entrastung mittels Flachsraubendreher

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mess- und Regeltechnik
- Prozesssteuerung
- Peripheriegeräte
- Interfacegeräte
- Switch- und Modem-Gehäuse
- Medizin- und Labortechnik



MATERIAL / FARBE

Gehäuseschale, Gehäuseleiste, Kippfuß:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Seitenteil:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)
- ABS (UL 94 HB), kieselgrau (RAL 7032)

Aluminium-Front-/Rückplatten einfach zum Einstecken:

- Aluminium, matt eloxiert

SCHUTZART < IP 40

AUSSENMASSE IN MM


Typ	B x T x H
42 TE	260 x 250 x 54-143
63 TE	367 x 250 x 54-276,5

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



EUROPA-GEHÄUSE



GROSSFORMATIGE TISCHGEHÄUSE

Die EUROPA-GEHÄUSE bieten ein Höchstmaß an Montagefreundlichkeit: ohne eine einzige Schraube rasten die Gehäuseschalen, -leisten und Seitenteile auf Druck sicher ineinander.

ANWENDUNGSBEREICHE

Computerperipherie, Modems und Interfaces, Netzwerktechnik, Prozesssteuerungen, Elektromedizinische Geräte, Datenerfassung, Mess- und Regeltechnik.

PRODUKTVORTEILE

- 2 Standardbreiten 42 TE & 63 TE
- 4 Standardhöhen 1 HE, 2 HE, 3 HE, 6 HE; wahlweise einsetzbare und miteinander kombinierbare Seitenteile in 3 Höheneinheiten (0,5 HE, 1 HE und 2 HE) ermöglichen noch weitere Gehäusevarianten, je nach Platzbedarf
- eingespritzte Versteifungsrippen machen die angenehm leichten Gehäuse besonders stabil
- Ergonomisch günstige Schrägstellung durch Kippfüße oder stabilen Bügel, auch als Tragegriff verwendbar
- Gehäuseleisten mit Lüftungsschlitzen lösen Belüftungsprobleme



MATERIAL / FARBE

Unter- und Oberteil, Kippfuß:

- ABS (UL 94 HB), grauweiß (RAL 9002)

Mittelteil:

- ABS (UL 94 HB), kieselgrau (RAL 7032)

Frontplatte:

- Aluminium, matt eloxiert

SCHUTZART < IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Typ	B x T x H
150	118 x 150 x 57
190	148 x 190 x 67
230	173 x 230 x 136



150



190



230



INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

LUX-GEHÄUSE


RATIONELL ZU BESTÜCKEN

Die außergewöhnliche Konstruktion der LUX-GEHÄUSE bietet viel Flexibilität bei der Bestückung und besonders gute Zugänglichkeit der Bauteile.

Das LUX-GEHÄUSE ermöglicht eine vertikale und horizontale Positionierung der Leiterplatten – die spezielle Entwicklung dafür: der OKW Karten-Igel; er rastet im Mittelteil ein und ist horizontal verschiebbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messgeräte in der Medizin- und Labortechnik, Steuer- und Regelgeräte, Computer-Peripheriegeräte und Speichermedien.



PRODUKTVORTEILE

- 3-teiliger Gehäuseaufbau, bestehend aus Unter-, Mittel- und Oberteil; schnelle Rastmontage der Einzelteile (bei Bedarf Verschraubung möglich)
- bestückte Leiterplatten lassen sich von vorne einschieben; dazu wird die Leiterplatte mit der Frontplatte montiert
- 3 Typen:
LUX-GEHÄUSE 150 ohne/mit Batteriefach für 4x AA/1x 9 V
LUX-GEHÄUSE 190 ohne/mit Batteriefach für 4x AA/1x 9 V
LUX-GEHÄUSE 230 ohne/mit Griffbügel, Lüftungsschlitzen
- Aluminium-Frontplatten in verschiedenen Ausführungen als Zubehör
- Kippfüße für ergonomische Schrägstellung als Zubehör



Ausf. I




II



III



IV

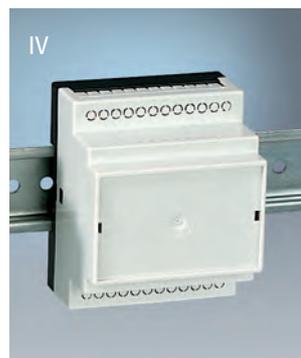

IV

RAILTEC B


VIELSEITIGE DIN-SCHIENENGEHÄUSE



Die einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen nach EN 60715 TH35 zeichnet die vielseitige Gehäusefamilie RAILTEC B aus.

- 6 Größen (2-12 Module) in Anlehnung an DIN 43880, Baugröße 1;
- 4 Größen (2, 4, 6 & 9 Module) mit flachem Oberteil;
- 4 Größen (2, 4, 6 & 9 Module) mit jeweils 3 Ausführungen eines flach/hohen Oberteils
- vollisoliert und berührungssicher nach VBG 4 sowie IEC 529/DIN VDE 0470-1

AUSFÜHRUNGEN

- Ausführung I und XI: für Printklemmen im Raster 5,0/5,08
- Ausführung II und XII: für Stiftleisten im Raster 5,0/5,08
- Ausführung III und XIII: geschlossene Gehäuse, z.B. für Frontsteckverbinder, D-SUB-Stecker, etc.
- Ausführung IV: für Printklemmen im Raster 5,0/5,08 (nur unten)
- Ausführung V: mit Perforationen im Raster 5,0
- Ausführung VI: offene Gehäuse für individuelle Kombinationen (Klemmenabdeckung/Trennwand), wahlweise 1 oder 2 Anschluss-Ebenen



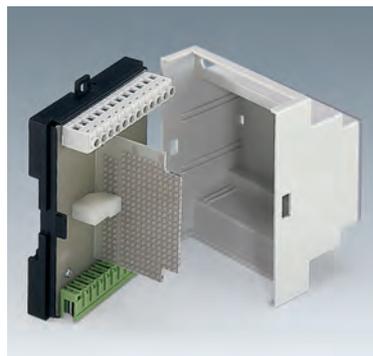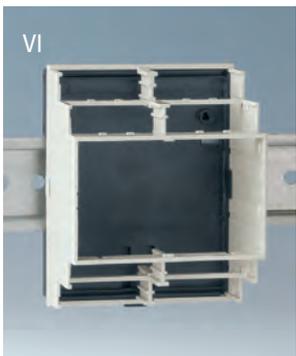

MATERIAL / FARBE

Flammwidriges Material
(UL 94 V-0)

Oberteil:

● PC (UL 94 V-0),
lichtgrau (RAL 7035)

Unterteil:

● PPO (UL 94 V-0), schwarz

SCHUTZART < IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x H x T
2 Module*	35 x 86 x 58
3 Module	52 x 90 x 58
4 Module*	70 x 86 x 58
6 Module*	105 x 86 x 58,5
9 Module*	157 x 86 x 58,5
12 Module	210 x 90 x 58
2 Module flach	35 x 90 x 31
4 Module flach	70 x 90 x 31
6 Module flach	105 x 90 x 31
9 Module flach	157,5 x 90 x 31

*Ausführung VI je 90 mm hoch

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage

Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Abdeckung für KNX-Steckverbinder, passend für Modulbreiten 2 und 4 (Gehäuseausführung VI bzw. Gehäuse mit flachem Oberteil)
- passend für DIN-Schienen EN 60715 TH35 oder direkte Wandmontage
- ohne/mit Lüftungsschlitzen für gute Wärmeabfuhr
- flexibel bei der Bestückung: Positionierung der Leiterplatten in allen drei Raumrichtungen; Unterteil mit Befestigungsdomen, Oberteil mit Führungen
- Rastclip im Unterteil vormontiert
- transparenter Deckel (Zubehör für hohe Ausführungen) schützt Anzeige- und Bedienelemente


ANWENDUNGSBEREICHE

- Universeller Einsatz als Installationsgehäuse
- Entsprechend den Vorgaben der Maschinen- und Automobilindustrie
- Smart Factory / Industrie 4.0
- Besonders geeignet für die Steuerungs- und Regeltechnik





Ausf. I



II



III



IV




RAILTEC C

MODULARE DIN-SCHIENENGHÄUSE


Das umfassende Gehäuseprogramm sowohl für die DIN-Schiene EN 60715 als auch direkte Wandmontage. Zum Programm gehören ferner Baugruppenträger für individuelle Bestückung und mehr Flexibilität durch einfachen Austausch der Schnittstellen.

Alle Typen bieten ein Höchstmaß an Montagefreundlichkeit bei der Bestückung und den Anschlussarbeiten.



AUSFÜHRUNGEN

- **Ausführung I**
Front offen, Anschlusseite mit freiem Durchgang, ohne Lüftungsschlitze
- **Ausführung II**
Front offen, Anschlusseite mit freiem Durchgang, mit Lüftungsschlitzen
- **Ausführung III**
Front offen, Anschlusseite mit verlängerter Gehäusewand, ohne Lüftungsschlitze
- **Ausführung IV**
Front geschlossen, Anschlusseite mit freiem Durchgang, ohne Lüftungsschlitze

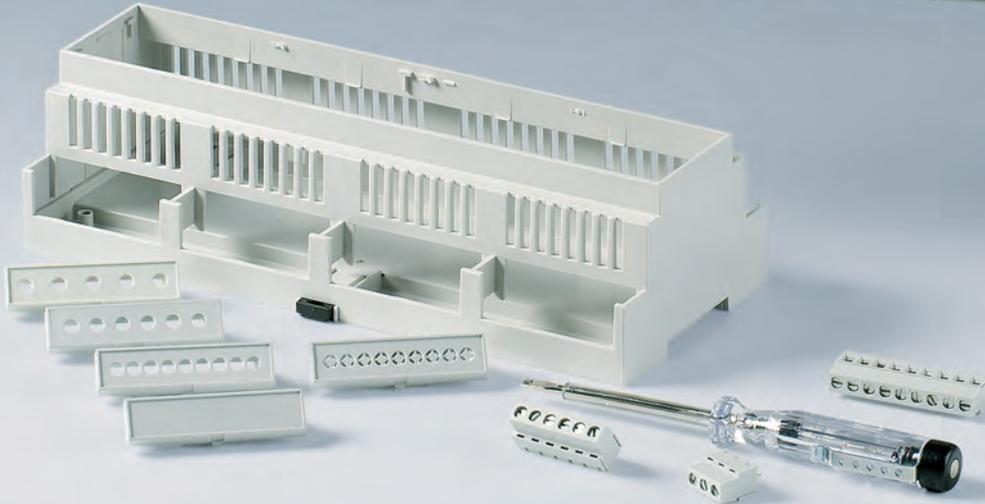

MATERIAL / FARBE

Unter- und Oberteile:
■ PC (UL 94 V-0), lichtgrau
 Rastclip schwarz/transluzent

SCHUTZART < IP 40

AUSSENMASSE IN MM

Größen	B x H x T
1 Modul	17,5 x 90 x 58
2 Module	36 x 90 x 58
3 Module	53 x 90 x 58
4 Module	71 x 90 x 58
5 Module	88 x 90 x 58
6 Module	106 x 90 x 58
	107 x 90 x 114
9 Module	160 x 90 x 58
12 Module	210 x 90 x 58

INDIVIDUALISIERUNG

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen:

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage



Bestelldaten, Zeichnungen und 3D-Modelle im Internet unter www.okw.com


PRODUKTVORTEILE

- für Printklemmen, Stiftleisten und Frontstecker; optionaler Rahmen für zusätzliche Leiterplatten-Position; Frontplatten und Frontdeckel in unterschiedlichen Ausführungen; 1-12 Modulbreiten; für DIN-Schienen EN 60715 TH35; Positionierung der Leiterplatten in allen 3 Raumrichtungen; Adapter für TH15 und G32 (1-4 Module) als Zubehör
- hervorragende Materialeigenschaften für harte Beanspruchung bei hoher Temperaturbeständigkeit (UL 94 V-0)
- Montage durch einfaches Verrasten der Gehäuseteile

ANWENDUNGSBEREICHE

- Besonders geeignet als Steuerungs- und Reglergehäuse für Zeitregler, Sensoren, Relais, Signalverteiler, etc.
- Gebäude- und Sicherheitstechnik
- Heizungs- und Klimatechnik
- Industrie 4.0 / Smart Factory
- Automatisierung



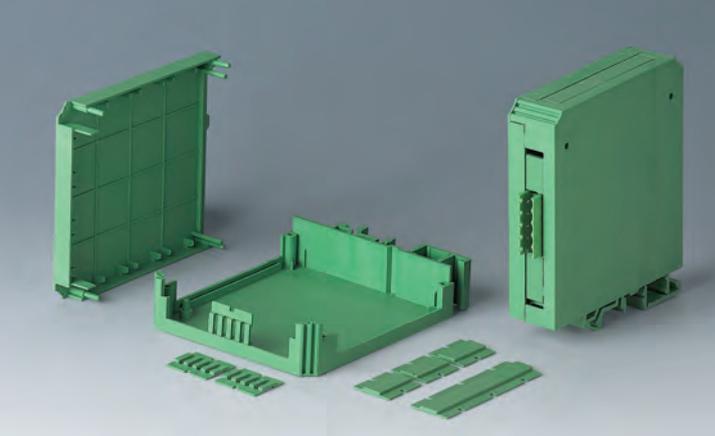

MATERIAL


- PA 6 (UL 94 V-0), grün

AUSSENMASSE IN MM

Typen	B x H x T
22,5	22,5 x 82 x 90
45,5	45,5 x 82 x 90

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Konfektionierung/Montage

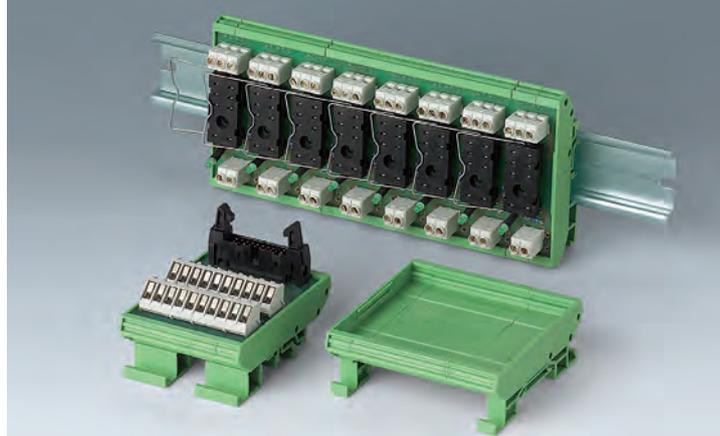

MATERIAL

- PA 6 (UL 94 V-0), grün

AUSSENMASSE IN MM

Typen (Modulare Bauweise)
72 mm lang (Platine)
107 mm lang (Platine)

INDIVIDUALISIERUNG


- Mechanische Bearbeitung
- Konfektionierung/Montage



RAILTEC CB

FÜR STIFTLISTEN


- Passend für DIN-Schienen EN 60715 TH35 und G32
- 3-seitige Anschlussmöglichkeiten
- Für Stiftleisten (ideal im Raster 5.0, max. 12-polig). Unbenutzte Anschlussfelder lassen sich mit steckbaren Seitenwänden verschließen, wahlweise mit Lüftungsschlitzen oder geschlossen.
- Flammwidriges Material
PA 6 (UL 94 V-0)




RAILTEC SUPPORT

BAUGRUPPENTRÄGER

- Passend für DIN-Schienen EN 60715 TH35, TH15 und G32 oder direkte Wandmontage mit Wandhalter-Set
- Mehr Flexibilität durch einfachen Austausch der Schnittstellen
- Modulare Bauweise für individuelle Bestückung
- Flammwidriges Material
PA 6 (UL 94 V-0)



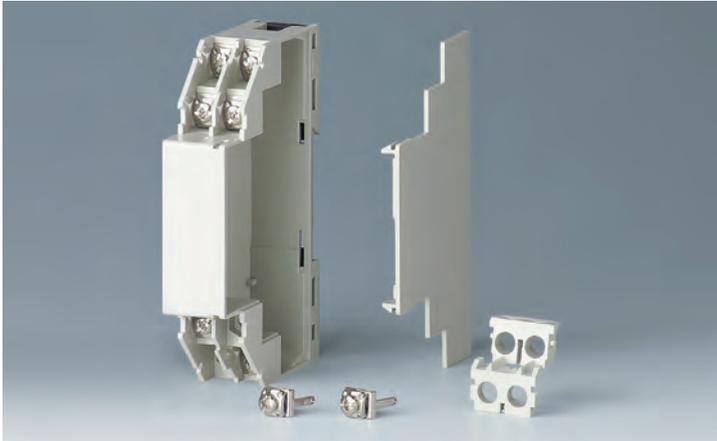

MATERIAL


- ABS (UL 94 V-0), grau

AUSSENMASSE IN MM

18 x 89 x 54 (B x H x T)
Modul erweiterbar

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Konfektionierung/Montage

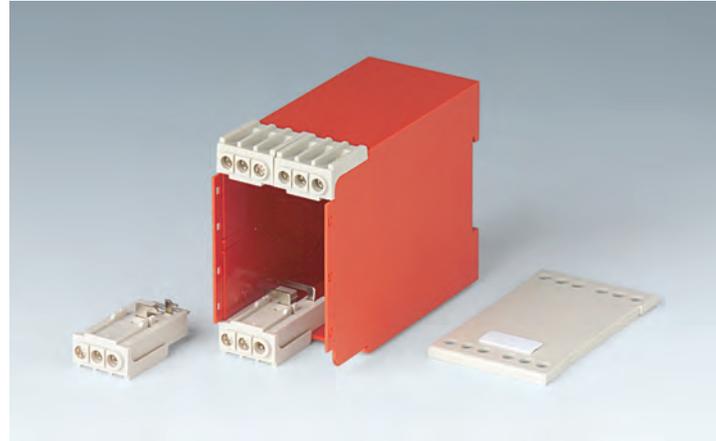

MATERIAL


- PC (UL 94 V-0), Gehäuse orange
- Front grau

AUSSENMASSE IN MM

45 x 78 x 99 (B x H x T)

INDIVIDUALISIERUNG


- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Konfektionierung/Montage

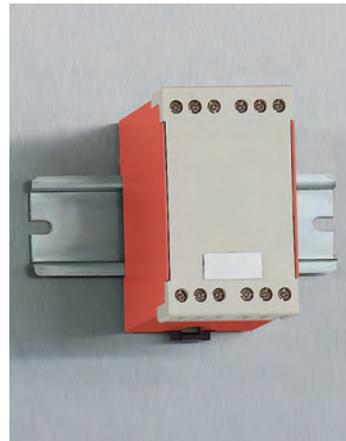

RAILTEC CM

MIT ANSCHLÜSSEN


- Passend für DIN-Schienen EN 60715 TH35. Adapter für TH15 und G32 als Zubehör
- Integrierte Anschlusstechnik: je 8 Anschlüsse auf vier Ebenen; für Kabelquerschnitte max. 2 x 2,5 mm² starr oder Litzenaufbau (Ringöse/Kabelschuh/Flachstecker)
- 17,5 mm Standard-Modulbreite, individuell erweiterbar
- Flammwidriges Material ABS (UL 94 V-0), grau



RAILTEC CC

MIT ANSCHLÜSSEN

- Passend für DIN-Schienen EN 60715 TH35. Adapter für TH15 und G32 als Zubehör
- Integrierte Anschlusstechnik: 12 Anschlüsse pro Gehäuse; max. Kabelquerschnitte 2 x 2,5 mm² starr oder 2 x 1,5 mm² Litzenaufbau; Leiterplattenpins verringern den Aufwand für die Verdrahtung
- Abnehmbare Front mit integriertem Clip für die Beschriftung
- Flammwidriges Material PC (UL 94 V-0), Front grau/Gehäuse orange





MATERIAL / FARBE

- PA 6 (UL 94 V-0), grün

AUSSENMASSE IN MM

B x H x T in mm
23 x 100 x 113

INDIVIDUALISIERUNG


- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Konfektionierung/Montage



RAILTEC CV

FÜR STIFTLISTEN

- Komplettgehäuse mit steckbaren Reihenklemmen (16 Pole), passend für DIN EN 60715 TH35 oder direkte Wandmontage.
- Integrierte, vertikale Leiterplatten-Führungsschienen
- Vertiefungen für Beschriftungslabells (seitlich/vorne)
- Schnelle Montage durch einfache Verrastung
- Mit und ohne Lüftungsschlitze
- Flammwidriges Material PA 6 (UL 94 V-0)



APPLIKATIONEN DIN-SCHIENEN-GEHÄUSE

Die DIN-Schienen-Gehäuse RAILTEC C und RAILTEC B sind hervorragend geeignet zur Verwendung in der...

- Automatisierung
- Industrie 4.0 / Smart Factory
- Gebäude- und Sicherheitstechnik
- Heizungs- und Klimatechnik
- als Steuerungs- und Reglergehäuse für Zeitregler, Sensoren, Relais, Signalverteiler, uvm.



MATERIAL / FARBE

Gehäuse:

- Noryl (UL 94 V-0), schwarz

Frontplatten:

- Aluminium, matt eloxiert
- Noryl (UL 94 V-0), schwarz
- Plexiglas transparent
- Plexiglas rot transparent
- PC infrarot-durchlässig

Rückplatten:

- Aluminium, matt eloxiert
- Noryl (UL 94 V-0), schwarz (ausgenommen 144 x 144)

SCHUTZART < IP 40

AUSSENMASSE IN MM

B x H	jeweils in den Längen
48 x 48	57 / 75 / 100 / 114 / 124
72 x 36	57 / 75 / 100
72 x 72	57 / 75 / 100 / 124
96 x 48	57 / 75 / 100 / 109 / 114 / 124 / 131
96 x 96	57 / 75 / 100 / 124 / 179
144 x 72	57 / 75 / 100 / 109 / 124 / 131
144 x 144	57 / 75 / 100 / 114

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung
- EMV-Schutz
- Dekorfolien
- Konfektionierung/Montage


NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A

DIN-GEHÄUSE FÜR DEN SCHALTAFELEINBAU

Durch einfache, schraubenlose Montage aller Gehäuse-teile unterscheiden sich die NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A von herkömmlichen Systemen für den Schalttafeleinbau nach DIN IEC 61554.

Es sind 7 Normmaße erhältlich:

72 x 36, 48 x 48, 96 x 48, 72 x 72, 96 x 96*, 144 x 72* und 144 x 144 in variablen Gehäusetiefen. (*entsprechen nicht exakt der DIN IEC 61554)



PRODUKTVORTEILE

- Einbauplatten durch rückseitigen Rahmen fixiert
- große Auswahl an Front- und Rückplatten, gerastet
- Befestigungselemente für den Schalttafeleinbau bereits im Lieferumfang enthalten
- vorteilhaftes Konstruktionsprinzip mit Realisierung flexibler, genau auf die Anwendung abgestimmter Gehäusetiefe
- transparente Schutzabdeckung für Anzeige- und Bedienelemente (Größen 96 x 48 - 144 x 144)
- Wintegrierte Führungsstege an 2 oder 4 Seiten für Platten etc.

MATERIAL / FARBE

- Duroplast, schwarz
- PA 6.6, schwarz
- ABS, schwarz

AUSSENMASSE IN MM

Typ	L x B x H
	100,1 x 50,2 x 24,8
	100 x 100 x 40
	20 x 20 x 13,1
	25 x 25 x 14,8
	25 x 25 x 25
	30,2 x 20,15 x 15,1
	40 x 40 x 12,8
	40,5 x 13,8 x 16,1
	40,2 x 40,2 x 20
	40,2 x 13,55 x 25
Duroplast	45,1 x 30,1 x 15
	45,1 x 30 x 24,9
	45,1 x 30,1 x 15
	45,1 x 30,1 x 15
	49,9 x 13,1 x 15
	50,15 x 50,15 x 15,1
	50,1 x 50,1 x 25,1
	50,7 x 50,7 x 49,7
	70 x 50,4 x 20
	70,6 x 50,4 x 35
	90,3 x 60,3 x 20
	14 x 14 x 11,5
	17,4 x 15 x 10,5
	17,4 x 15 x 15,3
	18,6 x 18,6 x 13,7
	20,8 x 20,8 x 12,6
	21,3 x 13,3 x 17,7
	22,4 x 22,4 x 14
PA 66	26,4 x 26,4 x 35,2
	29 x 29 x 19,2
	30,3 x 30,3 x 50,3
	32,4 x 32,4 x 20
	38,8 x 38,8 x 26,6
	38,9 x 38,9 x 38,8
	40 x 10 x 20,2
	46,2 x 46,2 x 40,8
	12,3 x 12,3 x 15,3
	21,2 x 21,2 x 12,1
	25,3 x 25,3 x 15,2
	38,3 x 20,4 x 20,2
	45,5 x 30,5 x 15,7
ABS	67,5 x 35,8 x 46,3



MODUL-LEERGEHÄUSE

EINFACH ZUM EINGIESSEN


OKW MODUL-LEERGEHÄUSE – das umfassende Gehäuseprogramm zum Eingießen elektronischer Baugruppen. Mit besonderen Kostenvorteilen für die Serienfertigung.

MODUL-LEERGEHÄUSE THERMOPLAST

- aus Polyamid 6.6:
lieferbar in 15 Größen · Ausführung mit und ohne Eckenverstärkung
- aus ABS:
lieferbar in 6 Größen

MODUL-LEERGEHÄUSE DUROPLAST

- vergossene Baugruppen sind stoßgesichert und gegen Temperatur, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse geschützt
- Duroplast: formbeständig, sehr temperaturfest, nicht bruchsicher, 19 Größen (20 x 20 x 13,1 bis 100 x 100 x 40 mm), optional Bodenplatte erhältlich





GEHÄUSEZUBEHÖR

PASSENDES ZUBEHÖRPROGRAMM

OKW bietet ein umfassendes Zubehör-Programm. Abgestimmt auf die Anwendung lassen sich so unsere Gehäuse mit zusätzlichen Funktionen ausstatten.

OKW Gehäusefamilien werden von Anfang an mit anwenderspezifischen Zubehöerteilen konzipiert. Informieren Sie sich deshalb auch bei entsprechenden Produktgruppen über weiteres Gehäusezubehör. Neben dem Standardzubehör liefern wir auch individuelle Zuschnitte von Displayscheiben und Frontplatten. Ferner konfektionieren wir Dichtungen in individuellen Abmessungen und halten eine große Auswahl an Befestigungselementen bereit, z.B. Gewindebuchsen und -bolzen, Abstandshalter, Befestigungsdome, Schrauben etc. Fragen Sie an.

PRODUKTVIELFALT

- Gürtelclip, Öse, Schlüsselring, Lanyard und Armband für die mobile Anwendung
- Befestigungs- und Haltesysteme für die Wand, den Tisch und für Fahrzeuge
- Aufstell- und Tragebügel für eine ergonomisch günstige Schräglage und mehr Tragekomfort
- verschiedene Batteriefächer und -halter, Akkufächer sowie Batteriekontakte zur internen Stromversorgung
- Kabelverschraubungen zur rüttelfreien und verdreh-sicheren Einführung von Leitungen
- u.v.m.




DREHKNÖPFE

UMFANGREICHES DREHKNOPFPROGRAMM: ERGONOMISCH, MODERN UND KLASSISCHES DESIGN

OKW Gehäusesysteme hat über 40 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von Drehknöpfen. Heute bieten wir eine große Auswahl an modernen und traditionellen Drehknopfdesigns.

Unsere neuesten Bedienelemente kombinieren technische Besonderheiten mit einem zeitgemäßen Erscheinungsbild. Dazu gehören optionale LED-Beleuchtung, flächenbündige Montage, funktionsorientierte Markierungsteile, moderne Farbwahl, etc.

Das OKW Drehknopfprogramm ist vielfach bewährt für Drehpotentiometer mit runden und abgeflachten Wellenenden nach DIN 41591 bzw. 6/4,6 mm. Die Knopfmontage erfolgt über die bewährte Spannzangenbefestigung, seitliche Schraubbefestigung oder einfach zum Aufstecken. Je nach Anforderung gibt es verschiedene Knopftypen: Rundknopf, Flügelknopf, Knebelknopf, Zeigerknopf oder einfache Drehschalter. Unterschiedliche Größen und Kombinationen bieten eine große Auswahl.

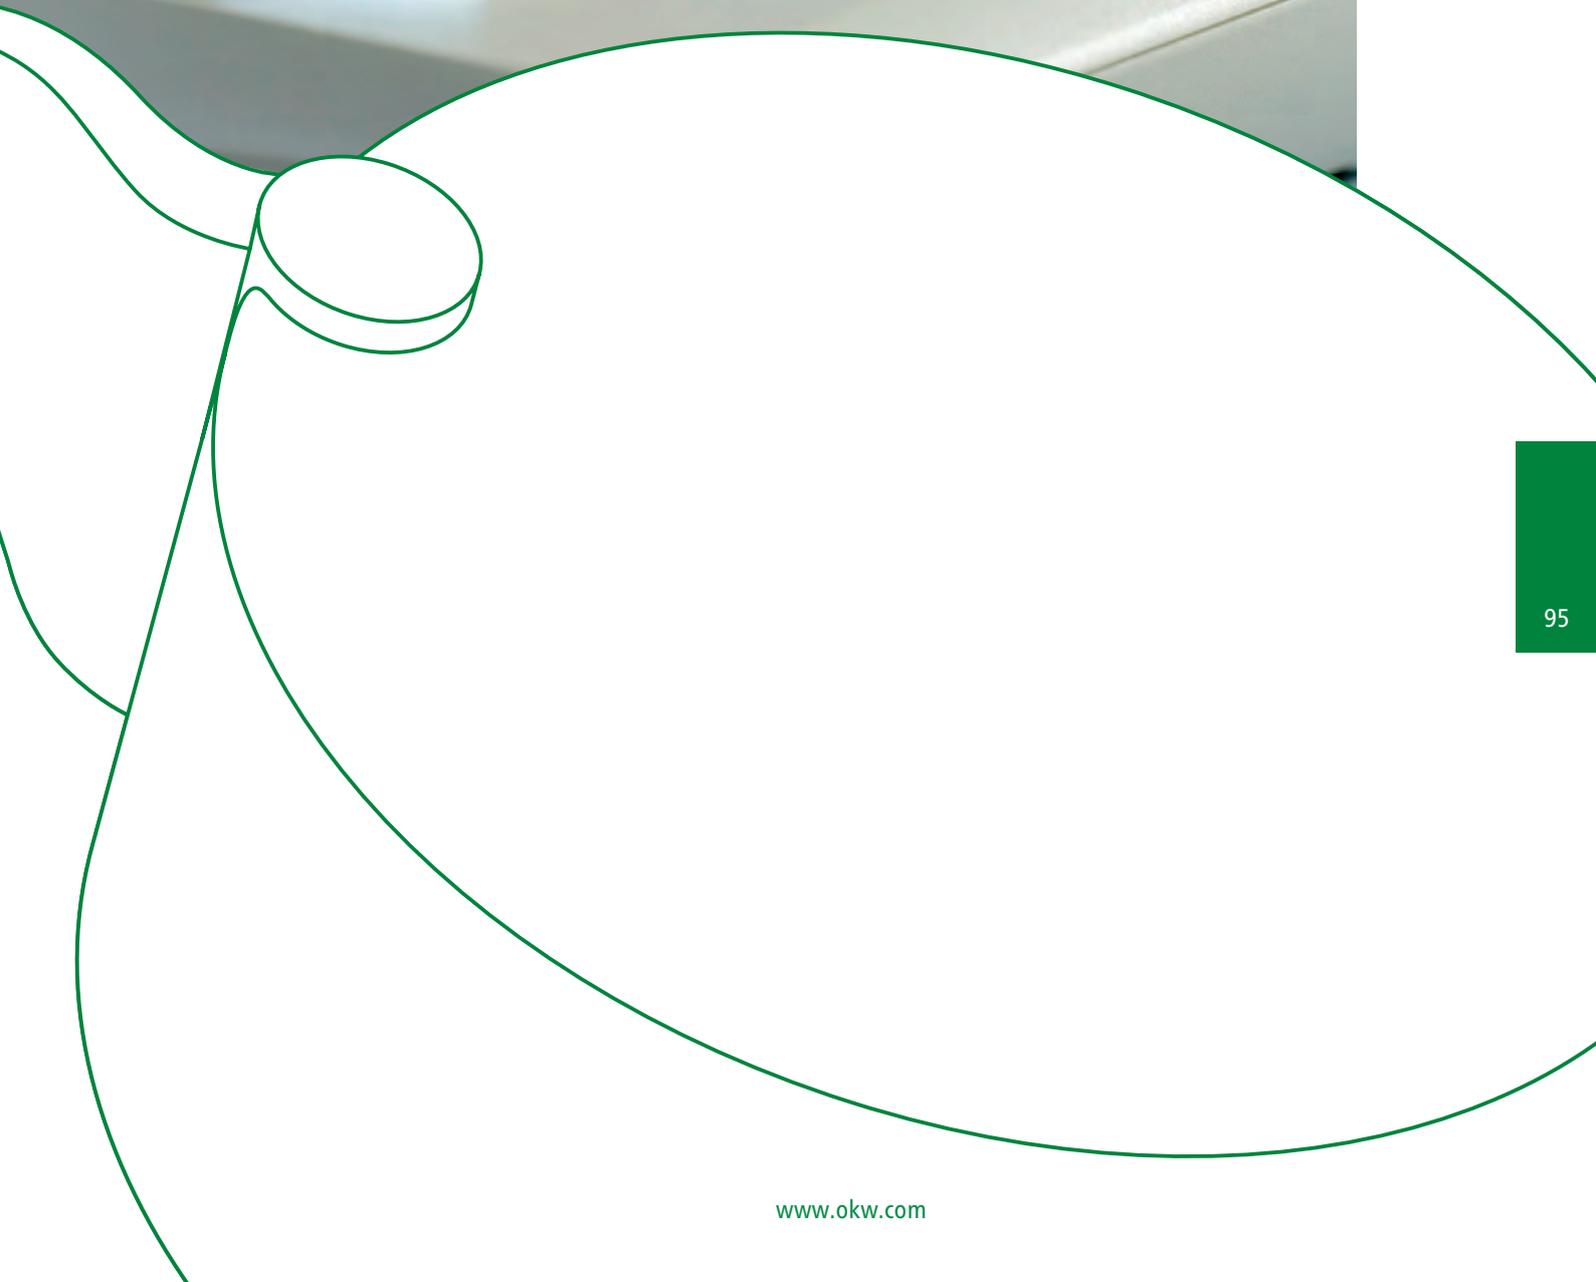

MATERIAL / FARBE

Knopf:

- PA, vulkan
- PA, nero
- PC, diamant (individuell beleuchtbar)
- PC, rubin (beleuchtbar)
- PC, smaragd (beleuchtbar)
- PC, saphir (beleuchtbar)

Deckel / Mulde:

- PA, vulkan
- PA, nero

BEFESTIGUNG

Bewährtes Spannzangensystem mit sicherem Sitz auf der Achse.

GRÖSSEN IN MM

ø 33 mm
(Achsbohrungen 6 mm und 1/4")

ø 41 mm
(Achsbohrungen 6 mm / 8 mm)

BACKLIGHT

Die optionale Beleuchtung erfolgt mit moderner, energiesparender SMD-LED-Technik.

Mit weißem Backlight lassen sich die Farben diamant, rubin, smaragd und saphir erzielen.

RGB

Für ein individuelles Lichtergebnis ist ein RGB-Backlight erhältlich. So können Sie Ihre eigene Farbe darstellen.

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung



STAR-KNOBS

MODERNE, BELEUCHTBARE DREHKNÖPFE


Die OKW STAR-KNOBS sind konzipiert als Bedienelemente mit Drehfunktion und mit entsprechendem Drehimpulsgeber auch mit Tippfunktion für menügesteuerte Interfaces. Mit nur einem Knopf lassen sich so viele Funktionen bedienen. Die optionale Beleuchtung setzt einen eindrucksvollen Akzent für ein modernes Gerätedesign.

Die innovativen STAR-KNOBS sind als Einbau- oder Aufbauvariante erhältlich. Die Befestigung erfolgt über ein bewährtes Spannzangensystem, welches einen sicheren Sitz auf der Achse gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Drehpotentiometer oder Drehimpulsgeber mit runden Wellenenden nach DIN 41591, auch mit Tippfunktion für:

- Mess- und Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Wellness / Health Care
- Heizungs- und Klimatechnik
- Kommunikation und Building
- Smart Factory

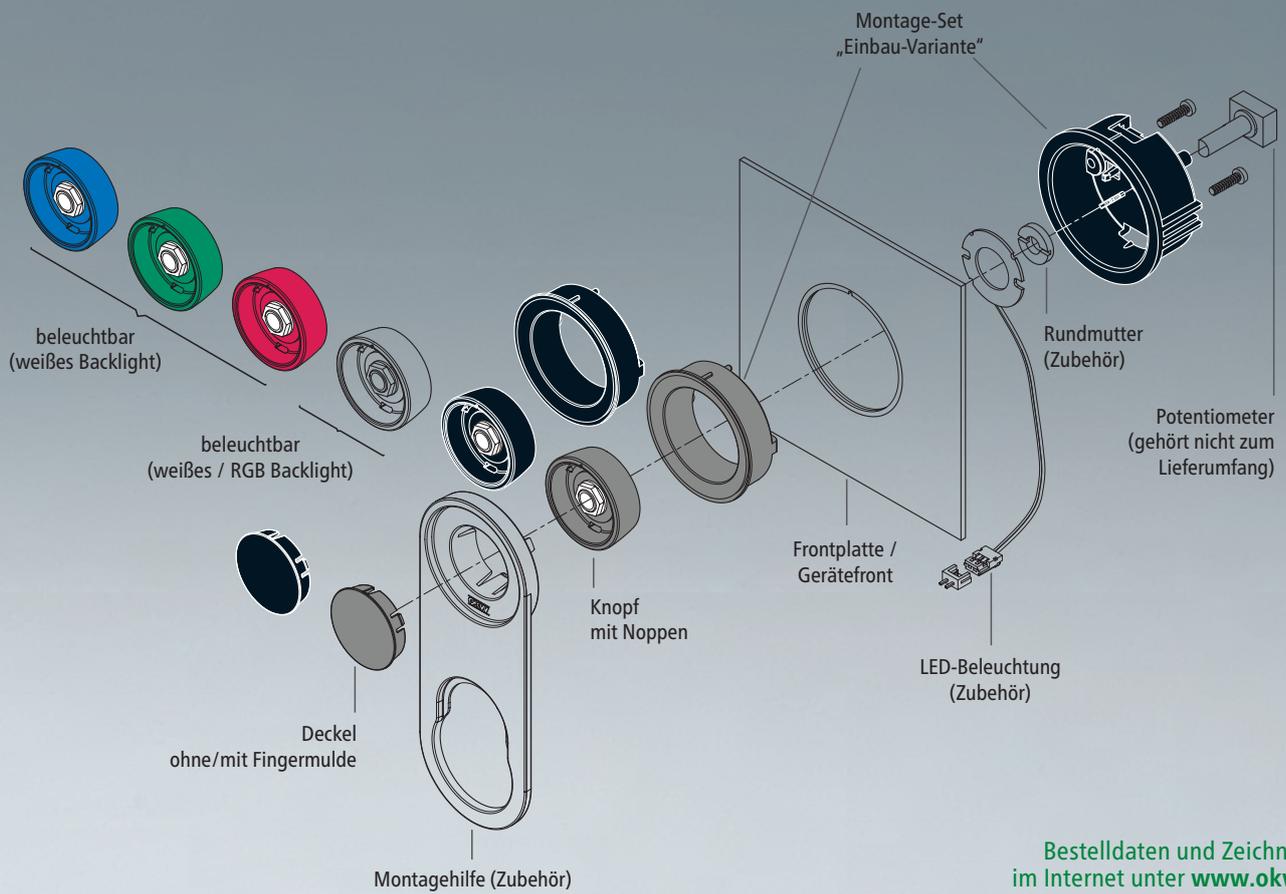

Bestell- und Zeichnungen
im Internet unter www.okw.com



STAR-KNOBS „EINBAU“


EINBAU-VARIANTE

- in der flächenbündigen Montage bilden die STAR-KNOBS einen formschönen Übergang vom Knopf zur Gerätefront.
- Vorteil hierbei: Es gibt keine vorstehenden Bedienelemente, welche versehentlich betätigt werden können.
- Die Fingermulde im Deckel sowie Noppen auf dem Knopf gewähren ein ergonomisches Bedienen.
- Montagehilfe zur Befestigung und Justierung erhältlich.

BELEUCHTUNG

- in der Einbau-Variante lässt sich der Knopf beleuchten, d.h. es funkelt ein Ring zwischen Mulde und Knopfdeckel.
- Bitte hierfür den Knopf in transluzenter Ausführung bestellen.
- Die passende Platine mit LED-Beleuchtung gibt es als Zubehör: Weißes / RGB Backlight.



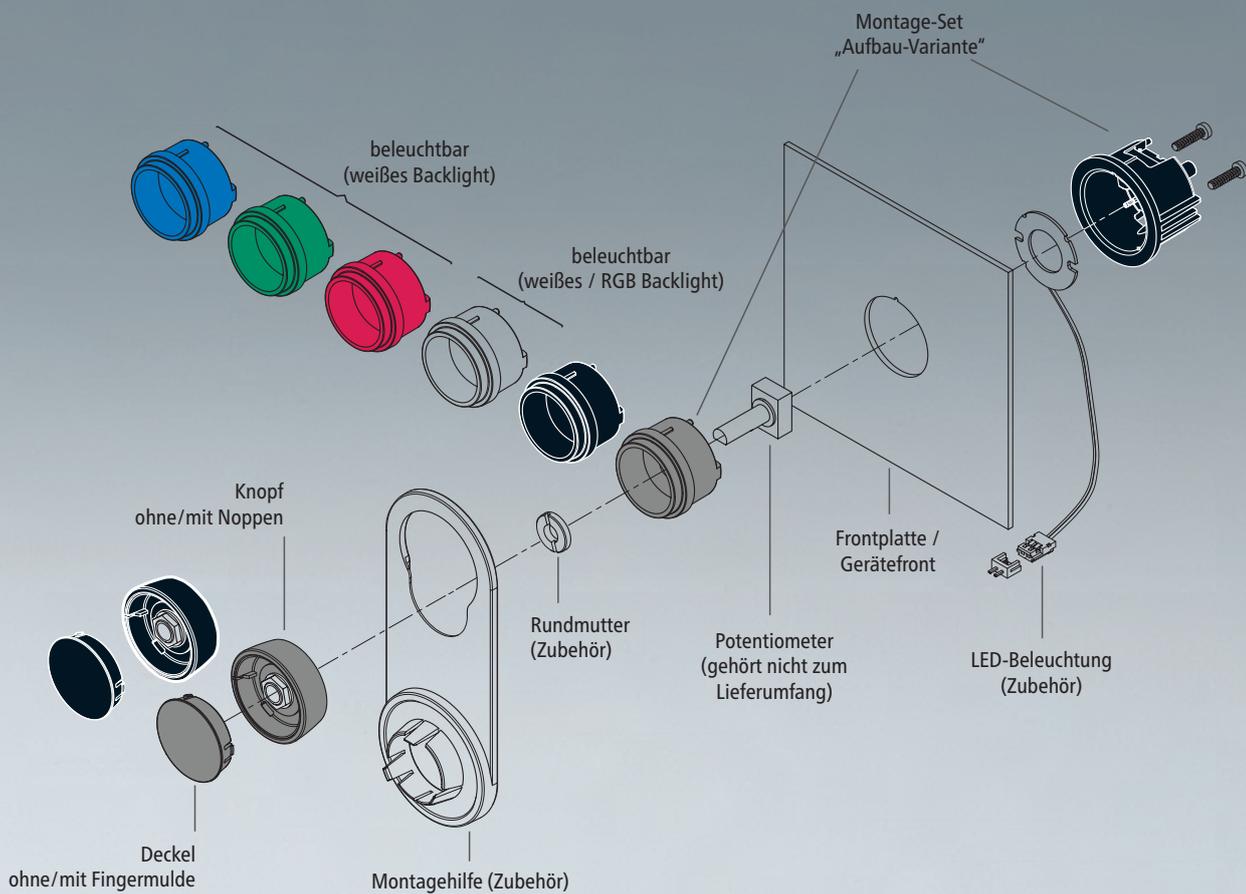

STAR-KNOBS „AUFBAU“

AUFBAU-VARIANTE

- in der Aufbau-Variante überzeugt das Knopfdesign durch seinen leicht zur Innenachse geneigten Korpus und ermöglicht so ein ergonomisch günstiges Bedienen.
- Montagehilfe zur Befestigung und Justierung erhältlich.



BELEUCHTUNG

- in der Aufbau-Variante sitzt der Knopf auf einem ca. 3 mm hohen Ring, welcher auf Wunsch beleuchtet werden kann.
- Bitte hierfür das Montage-Set in transluzenter Ausführung bestellen.
- Die passende Platine mit LED Beleuchtung gibt es als Zubehör: Weißes / RGB Backlight



MATERIAL / FARBE

Knopf:

- PA 6, vulkan
- PA 6, nero

Deckel / Markierungsteil

- ABS (UL 94 HB), silber verchromt*
- PA 6, korall
- PA 6, beach
- PA 6, lagun
- PA 6, sky
- PA 6, mineral
- PA 6, nero

*erhältlich ist in dieser Farbvariante nur der Deckel mit \varnothing 23 mm / 31 mm und 40 mm

GRÖSSEN IN MM

\varnothing 16 mm / \varnothing 20 mm / \varnothing 23 mm
(Achsbohrungen 4 mm / 6 mm / 1/4")

\varnothing 31 mm
(Achsbohrungen 6 mm und 1/4")

\varnothing 40 mm / \varnothing 50 mm
(Achsbohrungen 6 mm und 8 mm)

BEFESTIGUNG

Bewährtes Spannzangensystem für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591.

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung



Bestelldaten und Zeichnungen
im Internet unter www.okw.com

COM-KNOBS

MODERNE SPANNZANGEN-DREHKNÖPFE

Das ästhetische Design und die Farbwahl in Pastelltönen zeichnen die COM-KNOBS mit dem bewährtem Spannzangensystem aus.


Die Knopfmontage erfolgt bequem von vorne und gewährleistet einen sicheren Sitz auf der Achse.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591, z.B. für die Mess- und Regeltechnik, Medizin-/Labortechnik, Wellness, Health Care, Heizungs- und Klimatechnik, Kommunikation und für die Gebäudetechnik.

PRODUKTVORTEILE

- gefälliges Knopfdesign für ein modernes, innovatives Image der Geräte
- Deckel mit matt verchromter Oberfläche für edlen Metallic-Look (Größen 23-40)
- mit/ohne Markierungsteil Peak einsetzbar
- ab Größe 40 Deckel mit/ohne Fingermulde für rationelles Handling beim Einstellen
- Kombination mit Scheibe, Skalenscheibe, Stator oder Mutterabdeckung möglich
- moderne Farbkombinationen in Pastelltönen

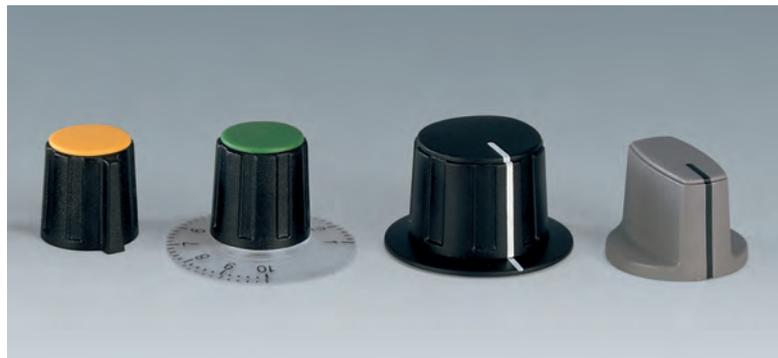

KOMBIKNÖPFE

VIELFÄLTIGE SPANNZANGEN-DREHKNÖPFE

Unsere KOMBIKNÖPFE stehen für eine äußerst zweckmäßige Drehknopfreihe mit zuverlässigem Spannzangensystem. Als Rund-, Knebel- oder Flügelknöpfe mit großem Zubehörprogramm bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Spannzangen-Typen:

Größen 10/13: Sackbohrung und Schraubbefestigung

Größen 16/20: Achsbohrung abgestuft, ausgenommen 4 mm durchgehend

ab Größe 23: Achsbohrung durchgehend

AUSFÜHRUNGEN

- **Rundknöpfe:**
 \varnothing 9 mm / \varnothing 10 mm / \varnothing 13,5 mm / \varnothing 16 mm /
 \varnothing 20 mm / \varnothing 23 mm / \varnothing 31 mm / \varnothing 40 mm und
 \varnothing 50 mm für Achsbohrungen 3, 4, 6, 8 mm, 1/8", 1/4"
 (abhängig von der Größe)
- **Flügelknöpfe:**
 \varnothing 13,5 mm und \varnothing 16 mm für Achsbohrung 6 mm
- **Knebelknöpfe:**
 \varnothing 16 mm / \varnothing 23 mm / \varnothing 31 mm und \varnothing 40 mm für
 Achsbohrung 3, 4, 6 mm (abhängig von der Größe)



MATERIAL / FARBE

Knopf:

- ABS (UL 94 HB), schwarz (RAL 9005)
- ABS (UL 94 HB), staubgrau (RAL 7037)

Deckel*:

- ABS (UL 94 HB), rot, gelb, grün, lichtblau, kieselgrau, staubgrau

Pfeilscheibe*:

- ABS (UL 94 HB), schwarz, rot, staubgrau

Scheibe*:

- ABS, schwarz (RAL 9005)

Skalenscheibe*:

- PC (UL 94 HB)

Mutterabdeckung*:

- ABS, schwarz (RAL 9005)
- ABS, staubgrau (RAL 7037)

*abhängig vom Typ / der Größe

GRÖSSEN IN MM

ø 9 mm / ø 10 mm / ø 13,5 mm
ø 16 mm / ø 20 mm / ø 23 mm
ø 31 mm / ø 40 und ø 50 mm

BEFESTIGUNG

Bewährtes Spannzangensystem für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591.

Die Größen 10 und 13 verfügen über Sackbohrung und Schraubbefestigung. Ab Knopfgröße 23 durchgehende ① Achsbohrung (Größen 16 + 20 abgestuft ②, ausgenommen 4 mm-Achsbohrung).



INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung



Rundknöpfe



Flügelknöpfe



Knebelknöpfe

Bestelldaten und Zeichnungen im Internet unter www.okw.com

PRODUKTVORTEILE

- Rund-, Flügel- und Knebelknöpfe in einheitlichem Design und matter Oberfläche
- sichere Bedienung durch bewährte Spannzangenbefestigung
- bequeme Knopfmontage von vorn und sicherer Sitz auf der Achse
- farbige Deckel einfach zum Aufstecken
- individuelle Kombinationen mit Pfeilscheiben, Skalenscheiben, Statoren und Mutterabdeckung
- mit/ohne Markierung

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591, z.B. für...

- Mess- und Regeltechnik
- Medizin- und Labortechnik
- Heizungs- und Klimatechnik
- Wellness
- Health Care
- Kommunikation
- Gebäudetechnik





MATERIAL / FARBE

Knopf:

- PA 6, vulkan
- PA 6, nero

Markierungsteil – abhängig vom Typ –

- PA 6, korall
- PA 6, beach
- PA 6, lagun
- PA 6, sky
- PA 6, mineral

GRÖSSEN IN MM

ø 16 mm
(Achsbohrungen 4 mm, 6 mm, 6/4,6 mm)

ø 20 / ø 24 / ø 31 und ø 40 mm
(Achsbohrungen 4 mm, 6 mm, 1/4", 6/4,6 mm)

BEFESTIGUNG


Mit seitlicher Schraubbefestigung auf runden Wellenenden nach DIN 41591.

Zum Aufstecken auf Achsen mit abgeflachten Wellenenden ø 6/4,6 mm

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung
- Lackierung

Bestell- und Zeichnungsdaten im Internet unter www.okw.com

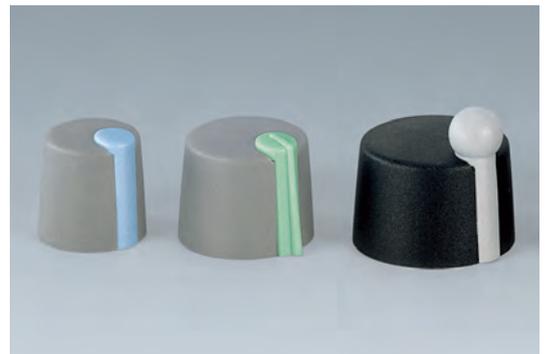

TOP-KNOBS

EINZIGARTIGE DESIGNER-DREHKNÖPFE

Unsere TOP-KNOBS sind einzigartig im Design und so die ideale Lösung für alle Anwender, die das Besondere suchen. Abgestimmte Markierungsteile definieren die Funktion des Drehknopfes und geben Ihren Geräten ein gefälliges, zeitgerechtes Aussehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591, z.B. für die Mess- und Regeltechnik, Medizin-/Labortechnik, Wellness, Health Care, Heizungs- und Klimatechnik, Kommunikation und für die Gebäudetechnik.

PRODUKTVORTEILE

- seitliche Schraubbefestigung auf runden Wellenenden nach DIN 41591 oder zum Aufstecken auf Achsen mit abgeflachten Wellenenden ø 6/4,6 mm
- individuelle, funktionale Markierungsteile, z.B. für Feinskalierung, rasten sicher in den Knopf und verdecken die seitliche Schraubbefestigung
- die Befestigungstechnik schließt jede Berührung mit spannungsführenden Teilen aus
- für den Einsatz auf Drehpotentiometern ist die Achsaufnahme zurückversetzt, so dass auch außenliegende Muttern Platz haben und die Drehknöpfe bündig mit der Frontplatte abschließen
- moderne Farbkombinationen in Pastelltönen



MATERIAL / FARBE

Knopf:

- Thermoplast, schwarz
- Duroplast, schwarz

Zierkappe, Zierspiegel
(abhängig vom Typ):

- Aluminium

GRÖSSEN IN MM

von $\varnothing 11,4$ – $\varnothing 38,9$ mm


Größen von $\varnothing 12$ bis $\varnothing 38$ mm
mit Achsbohrung 4 mm
oder 6 mm

BEFESTIGUNG

Mit seitlicher Schraub-
befestigung. Abhängig vom
Knopftyp Befestigung A oder B,
siehe seitliche Abbildungen
bzw. Zeichnung im Internet.

INDIVIDUALISIERUNG

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Beschriftung

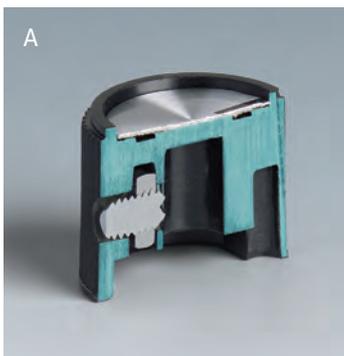

DREHKNÖPFE „CLASSIC“

PRAKTISCHE DREHKNÖPFE

Wählen Sie den Drehknopf, dessen Größe und Ausführung ganz Ihren speziellen Anforderungen entspricht. Je nach Einsatz gibt es Drehknöpfe aus Thermoplast oder Duroplast für erhöhte thermische Eigenschaften.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591, z.B. für die Mess- und Regeltechnik, Medizin-/Labortechnik, Wellness, Health Care, Heizungs- und Klimatechnik, Kommunikation und für die Gebäudetechnik.

PRODUKTVORTEILE

- unterschiedliche Designs und Größen: zweckmäßig und griffgünstig
- hochwertige Metalleffekte durch Aluminiumkappe oder Zierspiegel; Farbe und Styling der Frontplatte sind somit aus einem Guss
- Ausführungen mit Markierung; vorteilhaft beim Einstellen und Anzeigen
- seitliche Schraubbefestigung für Achsen mit runden Wellenenden
- Reduzierstück zum Verkleinern der Achsbohrung von 6 auf 4 mm als Zubehör



INDIVIDUALISIERUNG

MODIFIKATIONEN, VEREDELUNGEN UND SONDERGEHÄUSE NACH IHREN WÜNSCHEN

Unsere Gehäuse und Drehknöpfe bearbeiten und veredeln wir entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Auf Basis der Standardprodukte entwickeln wir kundenspezifische Lösungen. Durch die Kombination von Standardteilen mit kundenspezifischen Lösungen profitieren Sie vom attraktiven Verhältnis zwischen Investition und Nutzen.

Wir bieten Ihnen von der Konzeption bzw. Entwicklung bis zur Serienfertigung für jede Stückzahl eine bedarfsgerechte Lösung.

- Mechanische Bearbeitung
- Bedruckung/Laserbeschriftung
- Lackieren
- Dekorfolien
- Sondermaterial
- EMV-Schutz
- Konfektionierung/Montage
- Sondergehäuse/Sonderdrehknöpfe



WEITERE LEISTUNGEN

- Befestigungsmöglichkeiten, z.B. Gewindebuchsen, -bolzen, Abstandshalter, Befestigungs dome etc. und Montagearbeiten zur Komplettierung Ihrer Baugruppe
- Neben den Frontplatten im Standardprogramm liefern wir Zuschnitte aus Kunststoff und Aluminium in individuellen Größen und Formen.
- Je nach Anforderung fertigen wir individuelle Zuschnitte von Displayscheiben zum Schutz elektronischer Anzeigen.



MECHANISCHE BEARBEITUNG

MECHANISCHE BEARBEITUNG VON GEHÄUSEN UND KOMPONENTEN

Wir führen für Sie schnell und zuverlässig individuelle Bearbeitungen aus, von der Mustererstellung bis zur Serienfertigung. Sie erhalten ein einbaufertiges Gehäuse und führen lediglich noch die Elektronik hinzu.

Mit unserem modernen Maschinenpark fertigen wir nach vorgegebener oder eigener Konstruktion Ihre individuelle Lösung. Für Ihre Ideen liegen detaillierte Zeichnungen zahlreicher Gehäuse oder 3D-Modelle zum Download bereit.

VIelfÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

Fräsen, Gewinde Fräsen, Gravieren, Bohren, Senken und Stanzen - der Vielfalt an Formen und Ausführungen sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

- Ausschnitte / Durchbrüche für Schnittstellen, Displays, Bedienelemente und LEDs in Kunststoff und Aluminium fräsen
- Gewindebohrungen > M2
- Kabeleingänge und -ausgänge fräsen
- Vertiefungen für Dekorfolien, Folientastaturen und Displayscheiben
- Gravieren von Beschriftungen aller Art, mit/ohne Farbe ausgelegt

VERBESSERUNG DER KONTAKTIERUNG

Neben der Beschichtung der Gehäuse mit Aluminium liefern wir zur Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) leitende Dichtungen von $\varnothing 1,5 \text{ mm} - 3 \text{ mm}$ in individuellen Abmessungen.

Beschichtung anderer Kunststoffmaterialien, individuelle Schichtstärken und EMV-Zubehör auf Anfrage.



EMV-SCHUTZ

SICHER UND ZUVERLÄSSIG DANK ANWENDUNGSORIENTIERTER EMV

Wenn es um das Thema EMV und den Schutz Ihrer Elektronik vor Störeinflüssen von außen sowie eigener, erhöhter Störemission geht, steht Ihnen mit OKW Gehäusesysteme ein kompetenter Partner zu Seite.

Dank der eigenen Bedampfungs-Anlage können wir Ihnen „alles aus einer Hand“ bieten. Für die Abschirmung von Kunststoffteilen, welche von Natur aus keinen Schutz gegen elektromagnetische Strahlung bieten, beschichten wir die Gehäuseinnenseite mit Aluminium. Zahlreiche Vorrichtungen gewährleisten kurze Produktions- und Lieferzeiten.

BESCHICHTUNG MIT ALUMINIUM

Die Beschichtung erfolgt im Hochvakuum. Das Aluminium mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % wird in kurzer Zeit verdampft und legt sich auf der Kunststoffoberfläche ab. Die Schichtdicke beträgt ca. $2,5 \mu\text{m}$. Die Aluminiumbeschichtung zeichnet sich durch gute Haftung aus. Andere Schichtdicken zur Erhöhung der Schirmwirkung auf Anfrage.

ZERTIFIZIERUNG NACH UL 746C / OKW ALVACOAT®

ALVACOAT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der OKW Gehäusesysteme GmbH und kennzeichnet das von OKW angewandte Verfahren zur Beschichtung von Kunststoffteilen aus Standardmaterialien, welche nach UL 746C zertifiziert sind.

SOFT-TOUCH-LACKIERUNG

Kunstlederartige Lackierung zur haptischen Aufwertung. Die Soft-Touch-Lackierung verleiht Ihren Produkten eine samtweiche Haptik und sorgt für angenehm sicheres Bedienen bei Handgeräten.

ANTIBAKTERIELLE LACKIERUNG

Besonderer Schutzlack, welcher das Ansiedeln und Aufwachsen von Bakterien verhindert.



LACKIEREN

FARBEN UND OBERFLÄCHENEFFEKTE ERHÖHEN DIE WERTIGKEIT DER GERÄTE

Wir lackieren die Kunststoffgehäuse und Drehknöpfe in Ihrer gewünschten Farbe, damit diese zu Ihrer Anwendung oder Ihrem Firmen-Cl passen. Für besondere Anforderungen wie z.B. zur haptischen Aufwertung Ihres Produktes, dem Schutz vor elektrostatischer Entladung oder metallische Effekte, bieten OKW vielfältige Lacke zur Auswahl an

Wir verwenden hochwertige UV-beständige 2K-Lacke. Alle Farben werden in der eigenen Mischanlage für Sie hergestellt. Das garantiert eine hohe, gleichbleibende Qualität und kurze Lieferzeiten. Die Farbdefinition kann nach RAL, Pantone oder Ihrem Kundenmuster erfolgen.

VIelfÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

- Lackierungen in verschiedenen Glanzgraden von matt bis glänzend. Matte Lacke verhindern unerwünschte Lichtreflexionen, Glanzlackierungen bieten einen edlen und modernen Look
- ESD-Sonderlackierung, wirksam gegen elektrostatische Entladung
- Metallic-Lackierung und -Farbtöne
- Antibakterielle Lackierung
- Soft-Touch





SPEZIELLE BEDRUCKUNGEN

- Einfarbige Beschriftung und präzise mehrfarbige Drucke, auch mit Farbverläufen
- Runddruck, z.B. Nummerierungen, Markierungen bei Drehknöpfen, Deckel oder Skalenscheiben.
- Varianten im Design, mit fortlaufenden Nummerierungen und Barcodes.
- Typenschilder, Etiketten, Designfolien oder Aufkleber
- Rückwärtige Bedruckung von Glasoberflächen



BEDRUCKUNG / BESCHRIFTUNG

SIEB-, TAMPON- ODER DIGITALDRUCK

Sie möchten Ihrem Produkt eine persönliche Note geben? Oder benötigen zur weiteren Kennzeichnung der Funktion und dem Gebrauch eine Beschriftung oder Grafik? Mit handwerklicher Präzision führen wir die gewünschten Bedruckungen zu Ihrer Zufriedenheit aus.

Abhängig vom Druckbild und dem jeweiligen Gehäuse-/ Drehknopftyp führen wir Ihre individuelle Beschriftung entweder im Sieb-, Tampon- oder Digitaldruck aus.

LASERBESCHRIFTUNG

Wir bieten ab sofort auch die Laserbeschriftung für zahlreiche Kunststoffgehäuse und -komponenten aus dem Standardprogramm an. Sie eignet sich hervorragend zum individuellen Beschriften, Kennzeichnen oder Markieren.

Insbesondere sehr kleine maschinenlesbare Kennzeichnungen, z.B. QR-Codes, Barcodes, fortlaufende Nummerierungen von Einzelteilen und individuelle Texte sind mit Laserbeschriftung einfach und schnell zu realisieren. Die Laserbeschriftung ist sehr präzise, wasser- und wischfest sowie dauerhaft.

Geeignete Materialien sind: ABS, ASA+PC, ASA+PC-FR, PC, PA, PA GF sowie Aluminium. Zur besonders kontrastreichen Beschriftung eignen sich die Farben grauweiß, kieselgrau, lichtgrau, lava und schwarz – abhängig vom Material.

EINGABESYSTEME

Von Folientastaturen bis hin zu Touchscreens im Gehäuse – durch die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern sind wir in der Lage, Ihnen ein komplettes Spektrum vermitteln zu können, z.B. für Fernbedienungen, Maschinensteuerungen, medizinische Geräte (desinfizierbare Applikationen), elektrische Haushalts- und Peripheriegeräte etc.

Mehr dazu finden Sie auf den Seiten 112-113.



DEKORFOLIEN

DIGITALE BEDRUCKUNG IN FOTOQUALITÄT

Für die Beschriftung und Farbgestaltung lassen sich bereits ab 1 Stück Folien schnell und einfach digital bedrucken.

Das Digitaldruck-Verfahren (in Fotoqualität mit 1800x1800 dpi) ermöglicht ohne großen Aufwand verschiedene Varianten, z.B. im Design, mit fortlaufenden Nummerierungen, Barcodes und technischen Angaben. Ferner sind Farbverläufe möglich.

DIE SERVICELEISTUNG

- Bei Bedarf drucken wir auch die Volltonfarbe Weiß, sparen Display-/ LED-Fenster aus, versehen die Folien mit Prägungen für Tastenfunktionen und erstellen für Sie die Druckdaten.
- Die Dekorfolien werden in unserer hauseigenen Druckabteilung hergestellt, mit einem Klebelayer versehen und anschließend der vertieften Fläche im Gehäuse angepasst. Bei Bedarf kleben wir die Folien auf das Gehäuse. Durch eine rückseitige Bedruckung der Folien erhalten die Motive einen perfekten Schutz gegen Abrieb und Einflüsse von vorne.



VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

- Unterschiedliche Farbgebung einzelner Gehäusekomponenten
- Fertigung aus transluzentem Material
- Individuelle Farbeeinstellung, z.B. in Ihrer Firmenfarbe oder Farben der Anwendung

Fragen Sie bezüglich den vielfältigen Möglichkeiten an!



SONDERMATERIAL „FARBEN“

GEHÄUSE UND DREHKNÖPFE IN SPEZIELLER FARBE GEFERTIGT

Zeigen Sie Farbe, damit Ihre Gehäuse und Bedienelemente so einzigartig werden, wie Sie es sich vorstellen. Entdecken Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten, welche Wirkung Farbe haben kann.

Viele unserer Gehäuse und Drehknöpfe können wir auf Anfrage auch in Sonderfarben fertigen.

Fertigung von Gehäusen in flammwidrigem Material auf Anfrage.

DIE SERVICELEISTUNG

- Für die von Ihnen gewünschte Farbe lassen wir Naturmaterial in hoher Wiedergabequalität extrudiert einfärben. Eine individuelle Farbeeinstellung ist gem. Muster, Farbplättchen, RAL oder Pantone möglich.



MONTAGE ZUBEHÖR UND ELEKTRONIK

Gerne führen wir für Sie den Zusammenbau Ihres Gerätes aus und achten dabei auch auf den ESD-Schutz, um elektrostatische Entladungen vorzubeugen.

Für eine individuelle Bestückung und Konfiguration halten wir eine große Auswahl an Befestigungselementen bereit, z.B. Gewindebuchsen, -bolzen, Abstandshalter, Befestigungsdomen, Schrauben, etc.



KONFEKTION / MONTAGE


GERÄTE KOMPLETTIEREN

Wir übernehmen für Sie den Bezug von Bauteilen und alle Montagearbeiten zur Komplettierung Ihres Gerätes. Natürlich können Sie uns auch Ihre Bauteile für den Montageprozess beistellen.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie bereits bei der Entwicklung der Bauteile und Komponenten und konzipieren den adäquaten Einbau.

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

- Montage von Gehäusezubehör, z.B. Kabelverschraubungen, Ansteckclip, Aufstellbügel, Wandlaschen, Scharniere, Tragebügel, u.v.m.
- Einkleben von Tastaturfolien, Dekorfolien, Typenschilder, Displayscheiben etc.
- Baugruppen-Montage, Einbau von Bauteilen
- Konfektionierung nach Kundenwunsch, z.B. Verdrahtung, Anschlussverbindungen, Dichtungen, leitende Dichtungen etc.

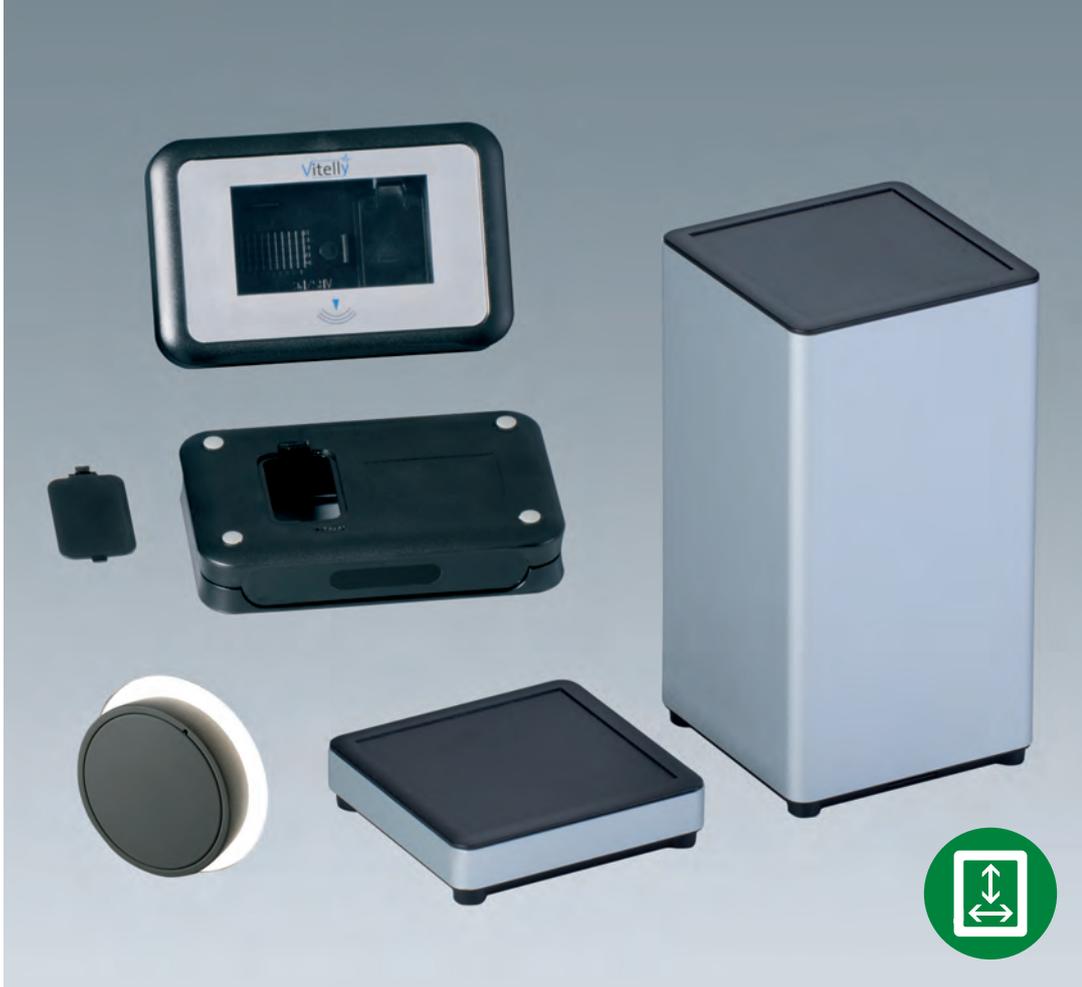

SONDERGEHÄUSE/-DREHKNÖPFE

STANDARD-DESIGN (INDIVIDUELLE GRÖSSEN / ERGÄNZUNGEN)

Auf Basis der Standardprodukte entwickeln wir Ihr kundenspezifische Gehäuseanpassungen. Wir können Sondergehäuse entsprechend Ihren Anforderungen bedarfsgerecht konstruieren und die Teile mit den vorhandenen Kunststoffmaterialien fertigen.

Wir passen für Sie an:

- einzelne Komponenten, z.B. niedrigeres oder erhöhtes Ober- und Unterteil mit Ihren Aussparungen,
- die Größe des kompletten Gehäuses oder
- individuelle Ausschnitte für Schnittstellen, Displays, Bedienelemente und LEDs

IHRE VORTEILE

- Kombination mit Standardteilen ermöglichen effiziente Lösungen
- ein exklusives Gehäuse nach Maß in Ihrer Größe, exakt abgestimmt auf Ihre Elektronik
- innovative Technik aus dem Hause OKW – sparen Sie wertvolle Zeit bei der Entwicklung bzw. auf dem Weg zum Markt
- einheitliche Gestaltungsmerkmale – ein Plus für Ihr Produktportfolio bei Einsatz unterschiedlicher Größen und Gehäuserien
- ästhetisches Design und hohe Qualität vom Spezialisten



SCHUTZARTEN

ROBUST UND DICHT – FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL DAS RICHTIGE GEHÄUSE

Ob für Innen-Anwendungen als Tisch- oder Wandgerät oder für den mobilen Einsatz als Handgerät – OKW Gehäusesysteme bieten einen hohen Qualitätsstandard für den Schutz Ihrer Elektronik.

Unsere Produkte mit IP-Schutzartangaben sind spezifisch konstruiert und als Unikat VDE bzw. nach der IEC 529 getestet.

Bei spezieller Modifikation oder Bestückung mit Zubehörteilen empfehlen wir eine Zertifizierung der Fertigprodukte.


Die Angabe der Schutzarten erfolgt durch ein Kurzzeichen. Es setzt sich aus den stets gleichbleibenden Kennbuchstaben IP und zwei Kennziffern für den Schutzgrad zusammen.

Die Testklassen für Schlagfestigkeit setzen sich aus den Kennbuchstaben IK und einer Kennziffer für den Schutzgrad zusammen.

Auf nachfolgenden Seiten sehen Sie die erzielten Mindestschutzarten der OKW Gehäuse sowie eine Erklärung zu den Schutzgraden.

SCHUTZARTEN DER OKW-GEHÄUSE

NACH DIN VDE 0470 TEIL 1 / EN 60529 / IEC 529


< IP 40											
 EUROPA-GEHÄUSE	 LUX-GEHÄUSE	 UNI-MESS-BOX	 MODUL-LEERGEHÄUSE	 NORM-EINBAUGEHÄUSE TYP A	 PULTGEHÄUSE	 RAILTEC B	 RAILTEC C	 SCHALEN-GEHÄUSE V/O; G ohne Dichtung			
 STECGERGEHÄUSE	IP 40		 ART-CASE	 COMTEC	 CONNECT	 DIATEC	 ERGO-CASE L mit Displayblende	 EVOTEC ohne Dichtung	 FLACHGEHÄUSE N und H sowie A mit Frontplatte	 MEDITEC	
 MOTEC mit Front- und Rückplatte / Bedienfront und Rückplatte	 SMART-CASE ohne Dichtung	 SOFT-CASE ohne Zwischenring / mit Zwischenring in ABS	 SYNERGY	 TOPTec	 UNITEC	IP 41		 DATEC-COMPACT ohne Dichtung	 DATEC-POCKET-BOX ohne Dichtung	 MINITEC DROP S und M mit Zwischenring in TPE	
 MINITEC EDGE M mit Zwischenring in TPE	 SENSO-CASE	IP 42		 ERGO-CASE XS mit TPE Zwischenring	IP 54		 BLOB mit Dichtung	 CARRYTEC Gehäuse mit Dichtung	 DATEC-CONTROL M & L mit Dichtungs-Set	 DATEC-POCKET-BOX S, M und L mit Dichtung	 DATEC-TERMINAL mit Dichtung
 ERGO-CASE S, M & L mit Dichtungs-Set (ausgenommen L mit Displayblende)	 INTERFACE-TERMINAL mit Dichtungen	 SMART-TERMINAL mit Abdeckkappen aus Kunststoff	 SOFT-CASE mit Zwischenring in TPE-Ausführung, ohne Batteriefach	IP 55		 SMART-CONTROL	IP 65		 DATEC-CONTROL XS & S mit Dichtung	 DATEC-MOBIL-BOX mit Dichtungs-Set	 EVOTEC mit Dichtung
 HAND-TERMINAL mit Dichtung (Gehäuse, Frontplatte)	 NET-BOX mit Dichtungs-Set	 PROTEC mit Dichtung	 SCHALEN-GEHÄUSE G mit Dichtungs-Set, ohne Batteriefach	 SMART-BOX mit Dichtung (170 breit)	 SMART-CASE L & XL Ausf. II-IV mit Dichtung, ohne Batteriefach	 SNAPTEC mit Dichtung	 STYLE-CASE mit Dichtungs-Set	 BODY-CASE	 DATEC-COMPACT mit Dichtung		
 EASYTEC mit Dichtung	IP 66		 IN-BOX	 ROBUST-BOX mit Dichtung	 SMART-BOX mit Dichtung (90/110/130/150 breit)	IP 67		 IN-BOX			

NACH DIN EN 50102/A1

IK 07	 IN-BOX (ABS)	IK 08	 IN-BOX (PC)
--------------	---	--------------	--


SCHUTZARTEN

DEFINITION DER KENNZIFFERN

SCHUTZGRADE FÜR BERÜHRUNGS- UND FREMDKÖRPERSCHUTZ			SCHUTZGRADE FÜR WASSERSCHUTZ		
Zweite Kennziffer	Schutzumfang		Zweite Kennziffer	Schutzumfang	
	Schutz gegen	Erklärung		Schutz gegen	Erklärung
0	Kein Schutz	–	0	Kein Schutz	–
1	große Fremdkörper 	Schutz gegen zufälliges, großflächiges Berühren aktiver und innerer bewegter Teile, z.B. mit der Hand, aber kein Schutz gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem \varnothing größer als 50 mm.	1	senkrecht fallendes Tropfwasser 	Wassertropfen, die senkrecht fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben.
2	mittelgroße Fremdkörper 	Schutz gegen Berühren mit den Fingern aktiver oder innerer bewegter Teile. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem \varnothing größer als 12 mm.	2	schräg fallendes Tropfwasser 	Wassertropfen, die in einem beliebigen Winkel bis 15° zur Senkrechten fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben.
3	kleine Fremdkörper 	Schutz gegen Berühren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werkzeugen, Drähten o. Ä. mit einem \varnothing größer als 2,5 mm. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern im \varnothing größer als 2,5 mm.	3	Sprühwasser 	Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fällt, darf keine schädliche Wirkung haben.
4	kornförmige Fremdkörper 	Schutz gegen Berühren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werkzeugen, Drähten o. Ä. mit einem \varnothing größer als 1 mm.	4	Spritzwasser 	Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben.
5	Staubablagerung 	Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer bewegender Teile. Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, dass die Funktion beeinträchtigt wird.	5	Strahlwasser 	Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädliche Wirkung haben.
6	Staubeintritt 	Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen Eindringen von Staub.	6	starkes Strahlwasser 	Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben.
			7	Eintauchen 	Wasser darf nicht in schädlicher Menge eindringen, wenn das Betriebsmittel unter den festgelegten Druck-/ Zeitbedingungen von 0,15 - 1 m in Wasser eingetaucht wird.
			8	Untertauchen 	Wasser darf nicht in schädlicher Menge eindringen, wenn das Betriebsmittel unter definierten Bedingungen in Wasser getaucht wird.

SCHUTZARTEN

DEFINITION DER KENNZIFFERN

SCHUTZ GEGEN MECHANISCHEN SCHLAG		NEMA (NORM 250) GEHÄUSE-SCHUTZARTEN			
IK-Klasse	Schutz gegen	NEMA-CODE	BEREICH	SCHUTZ	VERGLEICHBARER IP-CODE
IK 00	Kein Schutz	1	Innen	Fallender Schmutz	IP 10
IK 01 – IK 05	Schlagenergie < 1 Joule	2	Innen	Tropwasser und fallender Schmutz	IP 11
		3	Außen	Windgeblasener Staub, Regen und Hagel; keine Beschädigung durch externe Eisbildung	IP 54
		3R	Außen	Regen und Hagel; keine Beschädigung durch externe Eisbildung	IP 14
		3S	Außen	Windgeblasener Staub, Regen und Hagel; auch bei externer Eisbildung betätigbar	IP 54
IK 06	Schlagenergie 1 Joule	5	Innen	Staub, fallender Schmutz, tropfende nicht-korrosive Flüssigkeit	IP 52
		6	Innen/Außen	Strahlwasser, vorübergehendes Untertauchen	IP 67
		6P	Innen/Außen	Strahlwasser, längeres Untertauchen; keine Beschädigung durch externe Eisbildung	
		12, 12K	Innen	Wirbelnder Staub, fallender Schmutz, tropfende nicht-korrosive Flüssigkeit	IP 52

Hinweis: Die Nema-Codes sind nur näherungsweise mit den IP-Codes vergleichbar.


IK 07 Schlagenergie 2 Joule




IK 08 Schlagenergie 5 Joule



IK 09 Schlagenergie 10 Joule



IK 10 Schlagenergie 20 Joule



KUNSTSTOFFEIGENSCHAFTEN

THERMOPLASTE				
Materialgruppen	Styrol-Polymerisate		Polycarbonat	Polyamid PA
Kurzbezeichnungen & Attribute	ABS	ASA	PC	PA 6x PA 6x verstärkt
Einsatz bei OKW Produktgruppen	AC, BLOB, COM, CT, DC, DIA, DK, DMB, DPB, DT, EG, ERC, FG, IFT, IB, KKS, Kombi-PG, LG, MED, MG, MIT, MOT, PG 138/190/220, RB, SEC, SG, SM, SNA, SOC, TT, UMB, UNT, Zubehör KKS	BODY, STC	RB, DT (Haube), IB, RT B (Deckel, Oberteile), RT C, SK (beleuchtbare Teile), Skalenscheibe, WT (Frontdeckel)	MG, Kabelverschraubungen Griffbügel, TK & CK (nur Knopf), SK (Knopf + Montage-Set), Zugentlastung (A9199005, A9166004)
Eigenschaften für die Werkstoff-Auswahl	Gute Beständigkeit bei mittleren Temperaturen in Kombination mit guter Schlagzähigkeit und anti-statischer Einstellung. Insgesamt gute Beständigkeit gegen Chemikalien. UV-Licht kann sich ungünstig auswirken.	Ähnliche Eigenschaften wie ABS, jedoch kratzfester und farb-stabiler. Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeiten gegen Licht (UV), besonders in dunklen Einfärbungen.	Hochtemperaturbeständiges Thermoplast mit ausgezeichnete Festigkeit bei allen Temperaturen. Insgesamt gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Licht.	Hochtemperaturbeständiges Thermoplast mit guter Festigkeit bei hoher Zähigkeit. Gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit. Feuchtigkeitsaufnahme möglich.
Empfohlener Einsatz	Gehäuse und Bedienelemente aller Art. Einsatz in geschlossenen Räumen, auch für tiefe Temperaturen geeignet.	Gehäuse aller Art. Besonders für Anwendungen im Außeneinsatz geeignet.	Empfohlen für Gehäuse in geschlossenen Räumen und im Freien. Nicht zu empfehlen für den Einsatz in Verbindung mit starken Alkalien oder direkter Sonnenbestrahlung.	Ideal für technische Teile mit komplexer Geometrie, u.a. im Außeneinsatz und Maschinenbau.
Materialbeständigkeit				
Benzin	•	•	–	+
Dieselloil	+	+	•	+
Seewasser	+	+	+	+
Salzsäure 10%	•	•	+	–
schwache Laugen	+	+	–	–
starke Laugen	+	•	–	–
Witterungseinflüsse	•	+	+	+
Milchsäure	+	+	+	•
Aceton	–	–	–	+

Aktuelle Materialdatenblätter siehe Internet www.okw.com

Die Kunststoffeigenschaften gelten grundsätzlich nur für die festgelegten normierten Probekörper und verstehen sich als unverbindliche Hinweise. Dies befreit Sie nicht von eigenen Prüfungen.

Anwendung, Verwendung und nachträgliche Bearbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und unterliegen daher ausschließlich Ihrem Verantwortungsbereich.

Angaben Materialbeständigkeit

Werte bei Raumtemperatur:
+ = beständig
○ = bedingt beständig
– = nicht beständig

Durch die gleichzeitige Einwirkung verschiedener Medien können sich die Materialbeständigkeiten verändern! Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, die Gehäuse im Anwendungsgebiet auf ausreichende Materialbeständigkeit zu prüfen!

Material-Kurzbezeichnungen

ASA Acrylnitril-Styrol-Acrylester
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
PA Polyamid
PC Polycarbonat
PF Phenol-Formaldehydharz
PMMA Polymethylmethacrylat
PPE Polyphenylenether
PPE+PS Polyphenylenether-Polystyrol-Blend
PPO Polyphenylenoxid
SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat
TPE Thermoplastisches Elastomer

KUNSTSTOFFEIGENSCHAFTEN

KUNSTSTOFFEIGENSCHAFTEN

Brennbarkeitstest für Kunststoffe nach UL 94



UL 94 V-0

Testdurchführung: Die Summe der Nachbrennzeiten bei 10 Beflammungen ist kleiner als 50 Sekunden. Kein Prüfteil brennt länger als 10 Sekunden. Kein Prüfteil verliert brennende Teilchen.

UL 94 V-1

Testdurchführung: Die Summe der Nachbrennzeiten bei 10 Beflammungen ist kleiner als 250 Sekunden. Kein Prüfteil brennt länger als 30 Sekunden. Kein Prüfteil verliert brennende Teilchen.

UL 94 V-2

Testdurchführung: Wie 94 V-1, jedoch verlieren die Prüfteile brennende Teilchen während des Versuches.

In allen oben genannten Fällen verlischt das Prüfteil.

Wenn das Teil nach 30 Sekunden weiterbrennt, kann ein Horizontalversuch durchgeführt werden, um eine Einstufung nach UL 94 HB zu erzielen.

Sonderfarben



Zur Anpassung der Produkte an Ihr Erscheinungsbild (Corporate Design) fertigen wir eine Vielzahl an Gehäusen und Drehknöpfen auch in Ihren Farben. Für die von Ihnen gewünschte Farbe lassen wir das entsprechende Naturmaterial in hoher Wiedergabequalität extrudiert einfärben. Eine individuelle Farbeinstellung ist gem. Muster, RAL oder Pantone möglich.

TOLERANZEN

Allgemein



Die Abweichungen vom Nennmaß unserer Teile und der nachträglichen Bearbeitung richten sich generell nach den jeweiligen Herstell- oder Fertigungsverfahren.

Beim Spritzgießen gilt die DIN ISO 16742 und für unsere Thermoplaste die Toleranzgruppe TG 6. Bei der Herstellung von Aluminiumprofilen gilt die DIN 12020-2.

Werden die Teile mechanisch bearbeitet gilt grundsätzlich die DIN ISO 2768m.

TOLERANZEN KUNSTSTOFFTEILE

Abweichungen vom Nennmaß in Anlehnung an die DIN 16742 TG6

Toleranzgruppe	Nennmaßbereich in mm																
	über	1	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800
	bis	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800	1000

Allgemeintoleranzen		Nennmaßbereich in mm															
		±0,07	±0,12	±0,18	±0,22	±0,26	±0,31	±0,37	±0,57	±0,80	±0,93	±1,05	±1,15	±1,60	±2,20	±2,50	±2,80
TG6	W*																
	NW*	±0,12	±0,18	±0,22	±0,26	±0,31	±0,37	±0,57	±0,80	±0,93	±1,05	±1,15	±1,60	±2,20	±2,50	±2,80	±3,10

*W für werkzeuggebundene Maße / *NW für nicht werkzeuggebundene Maße

TOLERANZEN

MECHANISCHE BEARBEITUNG, SÄGEN, PRÄGEN, SCHNEIDEN, SIEB-/TAMPONDRUCK, DIGITALDRUCK

Bei allen Maßen < 30 mm zur Gehäusebezugsfläche beträgt die Toleranz $\pm 0,3$ mm, sonstige nicht tolerierte Maße unterliegen der DIN ISO 2768m T1. Gleichzeitig müssen die Toleranzen der Grundteile berücksichtigt werden.

Längenmaß					
Nennmaße	0,5 - 6 mm	6 - 30 mm	30 - 120 mm	120 - 400 mm	400 - 1000 mm
Abweichung	$\pm 0,1$ mm	$\pm 0,2$ mm	$\pm 0,3$ mm	$\pm 0,5$ mm	$\pm 0,8$ mm

Winkelmaß					
Nennmaße	bis 10 mm	10 - 50 mm	50 - 120 mm	120 - 400 mm	> 400 mm
Abweichung	$\pm 1^\circ$	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,33^\circ$	$\pm 0,15^\circ$	$\pm 0,08^\circ$

Radien					
Nennmaße	0,5 - 3 mm	3 - 6 mm	6 - 30 mm	30 - 120 mm	120 - 400 mm
Abweichung	$\pm 0,2$ mm	$\pm 0,5$ mm	$\pm 1,0$ mm	$\pm 2,0$ mm	$\pm 4,0$ mm



„EINE GESUNDE UMWELT IST EIN GUT, AN DEM WIR ALLE INTERESSE HABEN.“

121

Bei der Entwicklung von Kunststoffgehäusen und Drehknöpfen richten sich die OKW-Konstrukteure nach der „Öko-Designrichtlinie“ 2005/32/EG. Der hohe Qualitätsstandard, die Verwendung sortenreiner Materialien für einfaches Recycling, das zeitlose Design und die lange Lebensdauer der Produkte tragen ferner zur Nachhaltigkeit bei.

IIOT-/SENSORGEHÄUSE

MODERNE GEHÄUSE FÜR IIOT UND SMARTE SENSORANWENDUNGEN

Die Grundlage des IIoT (Industrial Internet of Things) bzw. der Industrie 4.0 besteht darin, Dinge smarter zu machen, indem sie miteinander kommunizieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Sensoren, welche eingebettet in die Geräte, ständig Daten über Maschinen, spezielle Anwendungsszenarien oder über Anwender und die gesamte Wertschöpfungskette sammeln und zentral abliefern.

Im OKW-Programm gibt es vielfältige Gehäusereien für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke in der Smart Factory und zur Aufnahme von z.B. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Präsenzsensoren.

An Maschinen oder Anlagen kommen vor allem Energie-, Vibrations-, Druck- und Zustandssensoren zum Einsatz.

Die Erfassung von Daten durch die unzähligen, unterschiedlichen Sensoren ist sehr vielfältig. Zudem werden an den Geräten sogenannte API's wie SPI, I2C, LAN, USB benötigt. Die IIoT-Gehäuse von OKW sind dafür hervorragend ausgelegt und in unterschiedlichen Versionen je nach Anwendungszweck erhältlich: Mobil, Wearable, Wand oder als Tischausführung, robust, dicht, unterschiedliche Größen und Ausführungen mit reichhaltigem Zubehörprogramm.







Hersteller:

Odenwälder Kunststoffwerke
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3
D-74722 Buchen

Tel. 0 62 81 | 404-00
EMail Info@okw.com
Web www.okw.com

Vertriebsgesellschaften Deutschland:

ORCA Gehäusetechnik GmbH
Deutschland Nord
Kreuzbreite 2
D-31737 Rinteln

Tel.: 0 57 51 | 8 90 99 0
EMail Info@orcانord.de
Web www.orca-gehaeuse.de

ORCA Gehäusetechnik GmbH
Deutschland Süd
Friedrich-List-Str. 7
D-74722 Buchen

Tel.: 0 62 81 | 56 23 0
EMail Vertrieb-sued@orca-gehaeuse.com

ORCA
Deutschland Ost
Paul-Bertz-Str. 20 A
D-09120 Chemnitz

Tel.: 0 3 71 | 8 44 93 191
EMail Info@orca-gehaeuse.com